



DURASCAN® D800

スマートフォンに装着できる超薄型で小型軽量のBluetoothバーコードスキャナー


DuraScan®D800は、Bluetooth®ワイヤレス接続を備えた耐久性の高い1Dリニアバーコードスキャナーで、別売のクリップを使ってスマートフォンなどの背面に装着して片手操作ができます。ユーザーは、ラベルに印刷された、または画面に表示されたバーコードをスキャンできます。約16時間の連続電池動作が可能で、2シフトの作業に充電を心配せずに使えます。外側のゴム性の材料は落下保護を高めます。使いやすく、モバイルデバイスに取り付け可能で、ポケットにすっきりと収まり、手のひらにすっぽり収まるので、片手で操作できます。小売店頭販売、在庫管理、受注入力、フィールドサービス、およびその他のモバイルビジネスアプリケーションに最適です。



Apple® for iOS devices (iPad®, iPhone®, iPod Touch®) 認定で、AndroidやWindows®とも互換です

特徴

- Bluetooth - Bluetoothを備えたiOS, Android, Windows対応のスマートフォン、タブレット、ノートブックやデスクトップコンピューターと互換性があります
- Apple® for iOS 認定 - 保証された互換性-Capture SDKは700以上のアプリケーションに統合されており、Socket Mobileスキャナーは、現在利用可能な最もネイティブに統合されたスキャナーの1つです。Socket Mobile Scannerは、HID (キーボードエミュレーション) モードの標準のアプリケーションと100%互換性があります。
- スキャニング - スクリーン上の1Dバーコードもスキャンできます。
- 超薄型で軽量 - 厚みは16.76mmで、71.5gと軽量です
- ユーザーフィードバック - ビープ音と振動でスキャン成功を知らせます。
- 長時間の電池動作 - 約16時間
- 片手操作 - 同梱のクリップを使ってD800をスマートフォンの背面に装着して、片手でスマートフォンとスキャナーを操作できます。
- 堅牢なケース - D800はゴム製のケースで覆われているので落下にも強く、手のひらにフィットします。
- 抗菌対策 - 有害な細菌から保護する抗菌対策を講じた材質を採用。
- アプリケーションへの組み込み - Socket MobileのCapture SDKを使ってD800の機能をお客様のアプリケーションに組み込むことで、高速で信頼性のあるシステムを構築することができます。
- アクセサリー - クリップ (同梱)。充電ドック、充電アダプター、6連充電ドック (別売)
- 米国で設計製造
- 標準保証期間: 1年 (本体)

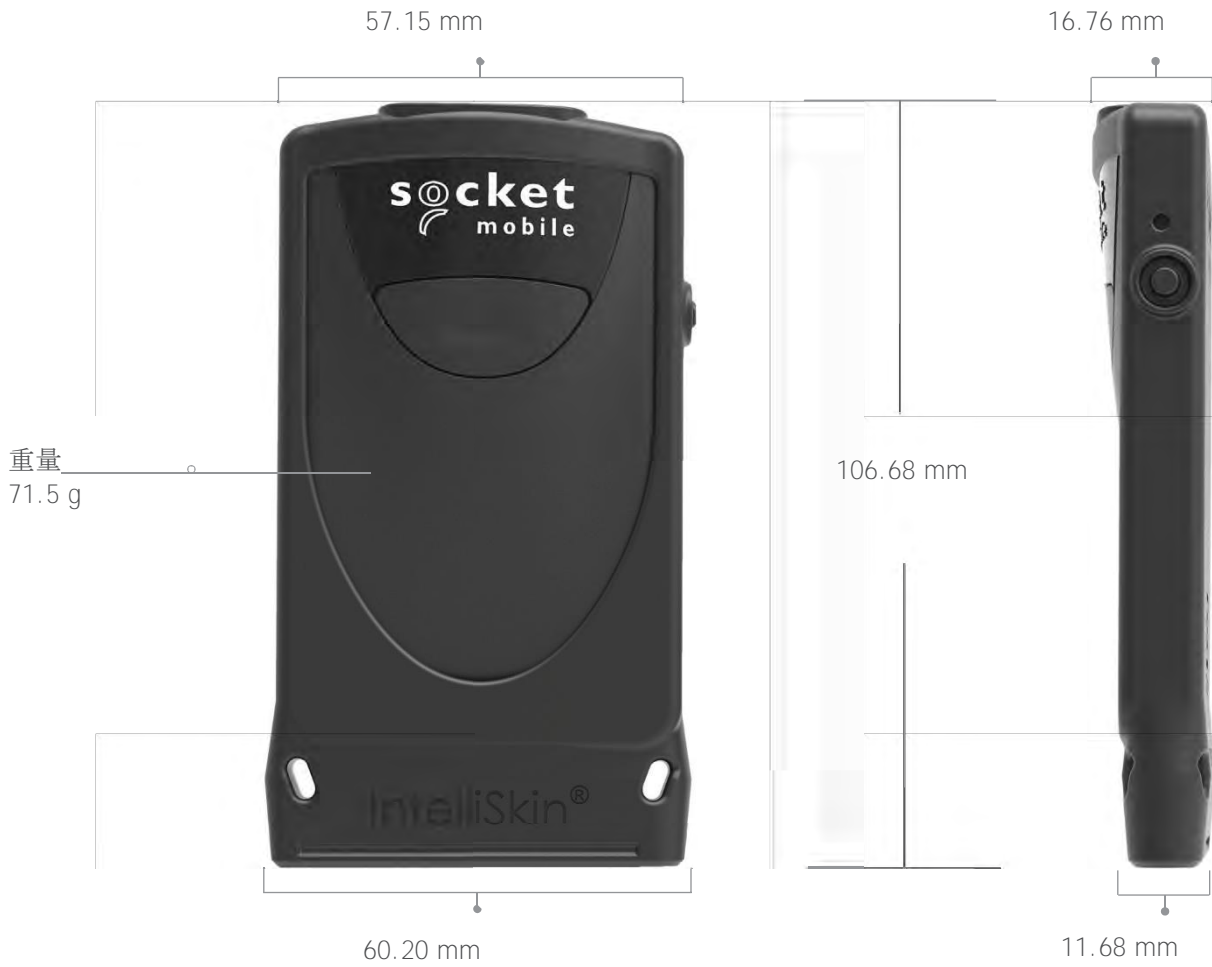

- (1) DuraScan D800, 1Dバーコードスキャナー本体
- (2) リストストラップ
- (3) スマートフォン装着用のクリップ



Socket Mobile Companion App
Download for Free!

注意：充電ドックや充電アダプタは別売です

アクセサリー (別売)

DuraScan® D800, 6連充電ドックバンドル
**



DuraScan® D800, 充電ドック (シングル)
バンドル**



ホルスター



DuraCase 充電アダプター*



DuraCase 充電ドック*



6連充電ドック*



*充電オプション - 別売.

** バンドル品 - CX3556-2185: 充電ドック付きD800
- CX3550-2178: 6連充電ドック付きD800(6個)

電池

電池:	リチウムイオン充電電池
充電時間:	8時間
満充電からの電池の持ち時間:	待機時間: 21時間 スキャン時間: 9時間以内に8,000スキャン (4秒毎に1回スキャン) 4時間以内49,000スキャン (毎秒2スキャン) 20時間以内に2,000スキャン (15分ごとに25スキャン)
注意:	電池の持ち時間は周囲温度明るさ、電池の使用歴などに依存します

デフォルトシンボロジー:

Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, Interleaved 2 Of 5, ISBT 128, UPC-A, UPC-E, UPC-E1

サポートするシンボロジー


1D Symbolologies: Bookland EAN, Chinese 2 of 5, Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Discrete 2 Of 5, EAN-8, EAN 13, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, Interleaved 2 Of 5, Inverse 1D, ISBT 128, Matrix 2 Of 5, MSI, UPC-A, UPC-E/E1

スキャン角度: **53.3" ± 3"**

光学解像度: 5 mil 最小

プリントコントラスト: 20% 最小

読み取り距離:

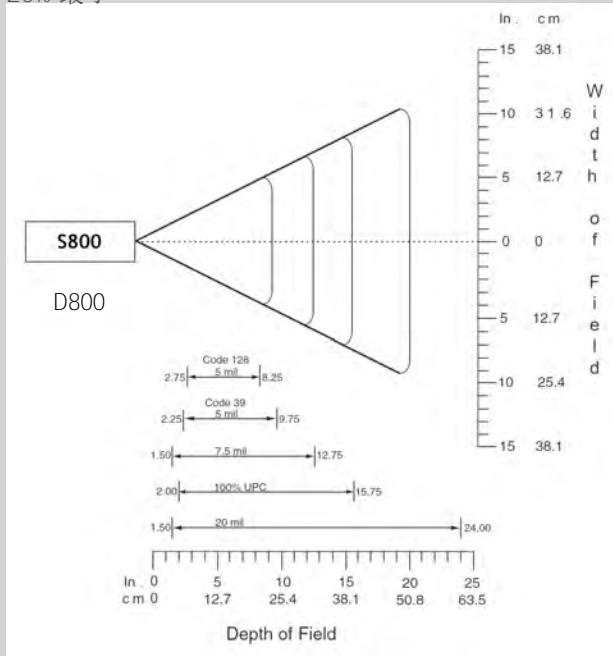

5.7~61 cm

シンボルサイズ、タイプ、ラベル材質、W-N比、スキャン角度に依存

Decode Ranges:

Empty box for Decode Ranges.

スキャナータイプ

テクノロジー: 1Dリニアバーコードイメージャー

BLUETOOTH仕様 

Bluetooth無線: Class 2 Bluetooth, version 2.1 + EDR (Enhanced Data Rates) with 56-bit data encryption

Bluetooth範囲: 10mまで。ホストデバイス、周囲の環境に依存。

Bluetoothプロファイル:

Basic Mode - Human Interface Device (HID)*, Application Mode - Serial Port Profile (SPP) and Application Mode - MFi-SPP. Some Operating Systems or smartphone/tablet models may support only one profile.

*デフォルトで、スキャナーはBasic Mode (HID)に設定されています。

周囲光:	From 0 to 100 000 lux From pitch black to direct sun light
動作温度:	0 to +50°C
保存温度:	-30 to +70°C
相対湿度:	95% at 60° C (結露無き事)
シーリング:	IP40
落下強度:	コンクリートへ2mから複数回の落下

OSサポート

Android OS: Basic Mode (HID)* & Application Mode (SPP)	Mac OS: Basic Mode (HID)* only
Apple iOS: Basic Mode (HID)* & Application Mode (MFi-SPP)	Windows: 10, 8, and 7: Basic Mode (HID)* & Application Mode (SPP)
Compatible with devices supporting Basic Mode (HID)* protocol	

*デフォルトでスキャナーはBasic Mode (HID)に設定.

Apple® for iOS devices (iPad®, iPhone®, iPod Touch®) 認定で、AndroidとWindows®と互換.

iOS



OS X



認証と規制

Electrical Safety:	Certified to IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2
Environmental:	RoHS
EMI / RFI:	FCC Part 15 Class C, RSS 210, ICES 003, C-Tick, CISPR 22, CE EN55022, EN55024, TELEC
LED Safety:	IEC 60825-1, EN 60825-1 FCC ID: T9J-RN42 CMIIT ID: 6514A-RN42 Telec ID:  201-125709



保証

スキャナ	1年
アクセサリ	90日
延長プログラム: (別売)	www.socketmobile.com/socketcare



用途

小売り	ホスピタリティ	商用サービス
ヘルスケア	ライフサイエンス	
ロジスティック	自動車	

socketmobile.com

sales@socketmobile.com

UK/Ireland/South Africa: +44 7787 112109

Toll-Free: +1 800 552 3300 (USA/Canada)

EMEA & Russia: +41 62 834 07 80

France: +33 970 462 241

Switzerland: +41 62 834 07 80

Asia Pacific: +1 510 933 3122

Japan: +8190 9808 0518

Germany: +41 62 834 07 80

Latin America: +1 510 933 3153

owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Socket Mobile, Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

tion in the
red trademarks