




DURASCAN® D860



OCR-A
1234ABCD

OCR-B
1234ABCD



MICR E-13B



2D/1D Kamera-Scanner

Passlesegerät

OCR-A/OCR-B

DOT Code/MICR E13B

Klein, leicht & dünn - Universaler Scanner, DotCode- und Passlesegerät - Eine hervorragende Einhandlösung

Der Socket Mobile D860 ist ein langlebiger Barcode-Scanner (Kamera) und Passlesegerät mit hoher Scan-Geschwindigkeit und Bluetooth®-Drahtlostechnologie. Er liest alle gängigen 2D-Barcodes, OCR und MRZ/Pässe sowie Reise-IDs, sowohl gedruckte als auch auf Displays angezeigte Barcodes. Durch die Kombination von Barcode-Scannen und alphanumerischen Daten ist er besonders geeignet für Verkaufsstellen im Einzelhandel, im Inventarmanagement, bei der Auftragserfassung, im Außendienst oder für andere mobile Business-Anwendungen. Mit dem D860 ist es möglich, Barcodes von Produkten zu scannen sowie Kundeninformationen von Pässen mit ein- und demselben Gerät einzulesen. Gestaltet wurde der Scanner für Mobilität und Langlebigkeit, ausgerüstet für bis zu zwei Arbeitsschichten, und seine gummierte Oberfläche bietet einen verstärkten Fallschutz. Der D860 passt bequem in Ihre Hosentasche und liegt gut in der Hand, wenn er mit einem Smartphone verbunden ist. Der ausgesprochen handliche Kamera-Scanner lässt sich mit Mobilgeräte koppeln und ist somit auf Einhandbedienung ausgelegt.




Bluetooth®

Von Apple® für iOS-Geräte zertifiziert (iPad®, iPhone®, iPod Touch®) und kompatibel mit Android und Windows®

Leistungsmerkmale

- **Bluetooth Drahtloskommunikation** - Einfache Verbindung mit Bluetooth-fähigen Smartphones, Tablets und PCs, kompatibel mit iOS-, Android- und Windows-Geräten mit einer typischen Bluetooth-Reichweite von 10 Metern.
- **Von Apple® für iOS-Geräte zertifiziert**, d. h. garantierte Kompatibilität - Unsere SDK ist in über 700 Anwendungen eingebunden, damit gehören Socket Mobile-Scanner aktuell zu den häufigsten Scannern mit angepasster und integrierter Software auf dem Markt. Socket Mobile-Scanner sind außerdem zu 100% kompatibel mit sämtlichen Sofortlösungen im HID-Modus (Tastaturemulation).
- **Scannen** - Schnelles 2D/1D-Scannen von Barcodes, DotCode, OCR und Reise-IDs mithilfe einer gut sichtbaren und sicheren LED-Zielvorrichtung, omnidirektional, gedruckt und von Bildschirmen.
- **LED-Zielvorrichtung** - Rechteckiges, hell ausgeleuchtetes Feld mit LED-Punkt für präzises Zielen.
- **Größe & Gewicht** - Weniger als 1,70 cm hoch, wiegt nur 71,5 g.
- **Anwender-Feedback** - Mithilfe von akustischen Signalen, Vibration und Bluetooth-Indikatoren.
- **Langzeitakku** - Energie für über 16 Stunden.
- **Einhandbedienung** - Verbindungsklip ist im Lieferumfang enthalten.
- **Langlebiges Gehäuse** - Gummiertes Material für besseren Fallschutz.
- **Schutzwerkstoff** - Hergestellt mit antimikrobiellen Zusätzen zum Schutz gegen schädliche Mikroben.
- **Anwendungsintegration** - Die Socket Mobile Capture SDK ermöglicht die Integration Ihrer Anwendungen, um Ihre Unternehmensproduktivität durch schnelle, effiziente und verlässliche Datenübertragung mithilfe drahtloser Bluetooth-Technologie zu verbessern.
- **Zubehör** - Klip, Ladestation, Adapter und Multi-Ladegerät (einzeln oder in einem Komplettangebot erhältlich).
- **Designed und hergestellt in den USA**
- **Entwickler-Support** erhältlich
- **1 Jahr Garantie**

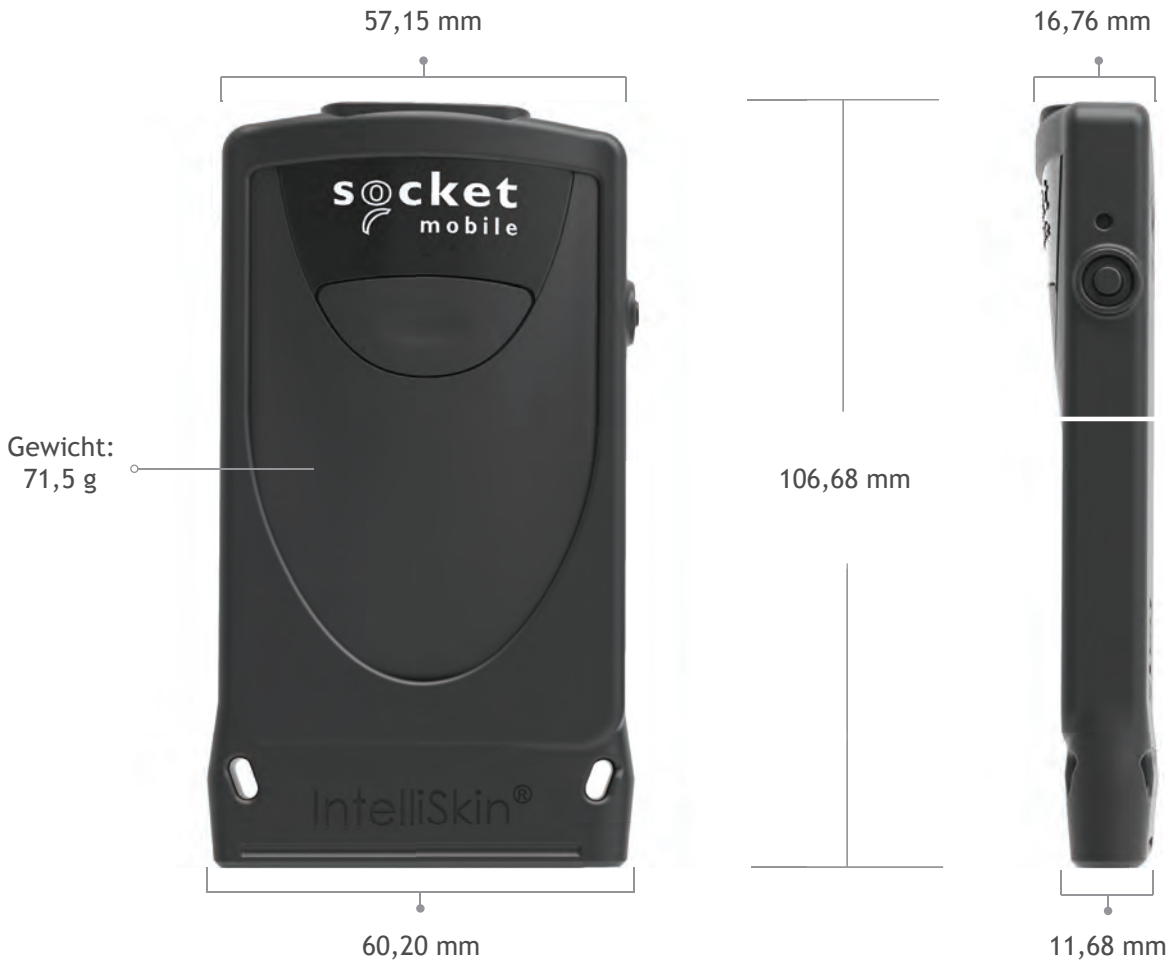

(1) DuraScan D860, Universaler Barcode-Scanner/
Travel ID-Lesegerät
(1) Handgelenkband



Socket Mobile Companion
Gratis-Download!

**Hinweis: Ladegerät ist NICHT im Lieferumfang
enthalten - Wählen Sie die für Sie beste Lösung.**

OPTIONALES ZUBEHÖR

DuraScan® D860, Linearer Barcode-Scanner & DuraCase & Ladestation **



DuraCase Ladeadapter *



DuraScan® D860, Linearer Barcode-Scanner & DuraCase & Ladestation **



DuraCase Ladestation *



Gürteltasche



DuraCase 6-fach Multi-Ladegerät *



- * Ladeoptionen - Der Ladeadapter ist separat erhältlich.
- ** Ladeangebote - CX 3558-2187: D860 mit Ladestation
- CX 3552-2180: 6 x D860 Scanner mit Multi-Ladestation

Technologie: 2D/1D-Barcode-Scanner (Kamera) & OCR-Zeichenlesegerät
 Lichtquelle/ Zielvorrichtung: 1 LED - Hyperrot, 660 nm (Nanometer)

SCANLEISTUNG

Standard-Barcode-Symbologien:
1D-Symbologien: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13/JAN, EAN-8/JAN, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1-128, Interleaved 2 of 5, ISBT 128, UPC A, UPC EO
2D-Symbologien: Aztec, Data Matrix, Maxicode, Micro PDF417, PDF417
 Post-Codes: Australia Post
OCR-Schriftarten: OCR-Reisepass - 2 Zeilen


Unterstützte Barcode-Symbologien:
1D-Symbologien: Bookland EAN, Chinese 2 of 5, Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Composite CC-A/B, Composite CC-C, Composite TLC, Discrete 2 of 5, EAN-13/JAN, EAN-8/JAN, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1-128, Interleaved 2 of 5, ISBT 128, ISSN EAN, Matrix 2 of 5, MSI, UPC/EAN/JAN, UPC A, UPC EO
2D-Symbologien: Aztec, Data Matrix, Dot Code, Han Xin, Maxicode, Micro PDF417, MicroQR, PDF417, QR Code
 Post-Codes: Australia Post, Japan Postal, KIX Code, Maxicode, Netherlands, UPU FICS Posta, US Planet, US Postnet, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail
OCR-Schriftarten: OCR-A, OCR-B, MICR-E13B, US currency serial number

Scanwinkel: Horizontal: 42° Vertikal: 28°

Sensorauflösung: 1280 x 800 Pixel

Druckkontrast: Bis zu 25%

Scanreichweite:

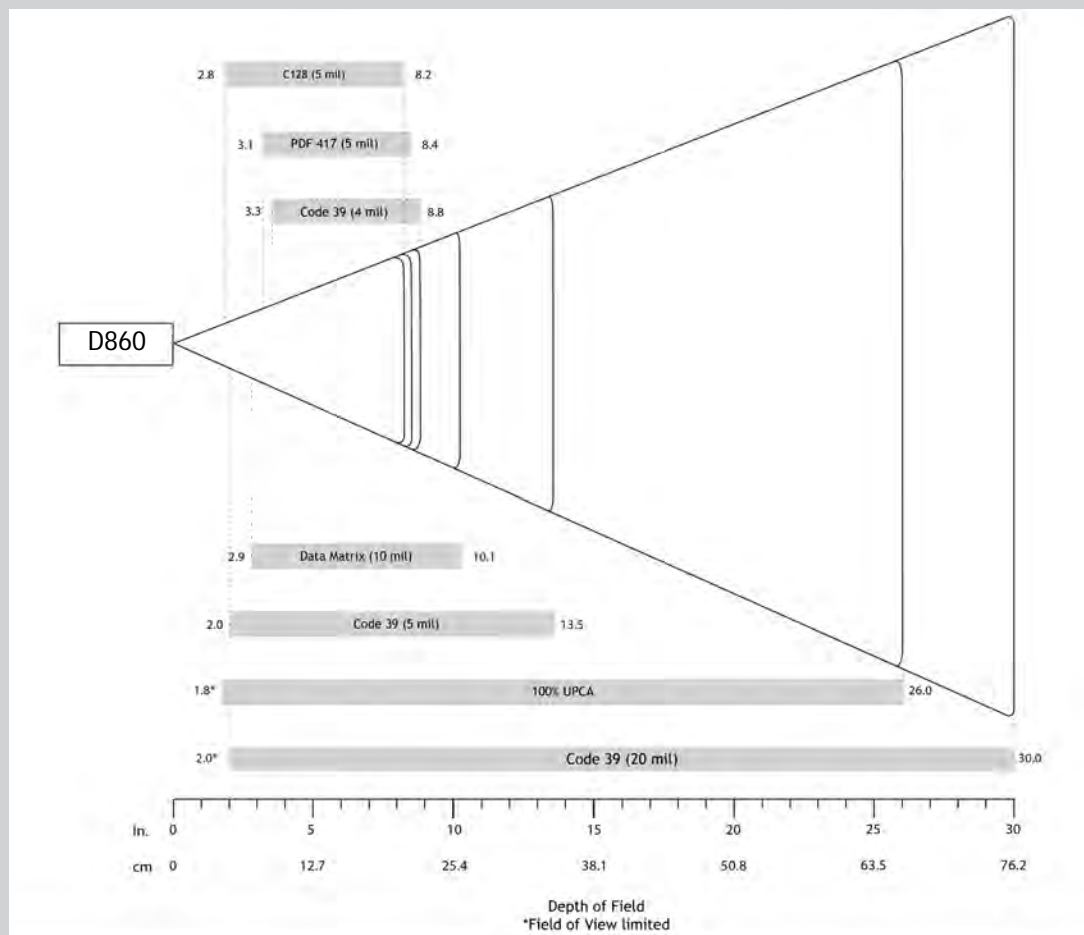

4,6 cm bis 76,2 cm - Abhängig von Symbolgröße, Symbologie, Etikettenmedium und Scanwinkel

Dekodierreichweite:

	Nah	Weit
4 mil Code 39	8,4 cm	22,4 cm
5 mil Code 128	7,1 cm	20,8 cm
5 mil Code 39	5,08 cm	34,3 cm
5 mil PDF	7,9cm	21,3 cm
10 mil Data Matrix	7,4 cm	25,7 cm
100% UPC A	4,6 cm*	66 cm
20 mil Code 39	5,08 cm*	76,2 cm

Akku:	Lithium-Ionen-Akku
Ladezeit:	8 Stunden
Akkulaufzeit:	Standby: 25 Stunden
Bei voller Ladung:	Aktiver Scan-Einsatz: 34.000 Scans innerhalb von 3 Stunden (basierend auf 2 Scans pro Sekunde) oder 9.000 Scans innerhalb von 10 Stunden (basierend auf einem Scan alle 4 Sekunden)
Hinweis:	Die Batterieleistung ist abhängig von Umgebungstemperatur, Umgebungslicht und Akkualter etc.

GARANTIE

Scanner:	1 Jahr eingeschränkte Standardgarantie
Zubehör:	90 Tage
Garantieerweiterung: (separat erhältlich)	www.socketmobile.com/socketcare



HÄUFIGSTE EINSATZGEBIETE

Einzelhandel	Gastgewerbe	Verkaufsstellen (POS)
Logistik	Life Sciences/Biowissenschaften	Automobilindustrie
Gesundheitswesen	Reisen	

BLUETOOTH (DRAHTLOSE VERBINDUNG) 

Bluetooth-Funkverbindung:	Klasse 2-Bluetooth, Version 2.1 + EDR (Enhanced Data Rates) mit einer 56-Bit Datenverschlüsselung
Bluetooth-Reichweite:	Bis zu 10 m, abhängig von der Umgebung, ebenso basiert die Reichweitenbegrenzung üblicherweise auf dem verwendeten Endgerät (Smartphone, Tablet oder Notebook)
Bluetooth-Profile:	Grundeinstellung - Human Interface Device (HID)*, Anwendungsmodus - Serial Port Profile (SPP) und Anwendungsmodus - MFi-SPP. Einige Betriebssysteme oder Smartphone- bzw. Tablet-Modelle unterstützen ggf. nur eines der Profile. * Grundeinstellung (default) des Scanners ist HID.

NUTZERUMGEBUNG

Umgebungsbeleuchtung:	Von 0 bis 100.000 Lux Von stockdunkel bis direkte Sonneneinstrahlung
Arbeitstemperatur:	0 bis +50 °C
Lagertemperatur:	-30 bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95% (nichtkondensierend)
Abdichtung:	IP40
Sturzeigenschaften:	Mehrfache Stürze aus zirka 2 m auf kunststoffbeschichteten Untergrund

Android OS: Grundeinstellung (HID)* & Anwendungsmodus (SSP)

Mac OS: nur Grundeinstellung (HID)*

Apple iOS: Grundeinstellung (HID)* & Anwendungsmodus (MFi-SPP)

Windows 10, 8 und 7: Grundeinstellung (HID)* & Anwendungsmodus (SSP)

Kompatibel mit Geräten, die das Basis-Modus-Protokoll (HID)* unterstützen.

* Grundeinstellung (default) des Scanners ist HID.

Von Apple® für iOS -Geräte zertifiziert (iPad®, iPhone®, iPod Touch®) und kompatibel mit Android und Windows®.

iOS



OS X



ZERTIFIZIERUNGEN & REGULIERUNGEN

Elektrische Sicherheit: Zertifiziert nach IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2

Umweltspezifikationen: RoHS-Konformität

EMI/RFI: FCC Teil 15 Klasse C, RSS 210, iCES 003, C-Tick, CISPR 22, CE EN55022, EN55024, TELEC

LED-Sicherheit: IEC 60825-1, EN 60825-1
FCC: T9J-RN42
IC: 6514A -RN42
Telec ID: 201-125709



socketmobile.com

Gebührenfrei: + 1 800 552 3300 (USA/Kanada)

Frankreich: + 33 970 462 241

Lateinamerika: +1 510 933 3153

sales@socketmobile.com

Asien-Pazifik: +1 510 933 3122

Deutschland: +49 9401 5299 052

Schweiz: +41 62 834 07 80

EMEA & Russland:

+41 62 834 0780

Japan:

+8190 9808 0518

Großbritannien/Irland/Südafrika:

+44 (0) 1252 761403
+44 7787 112109