




DURASCAN® D860



123456

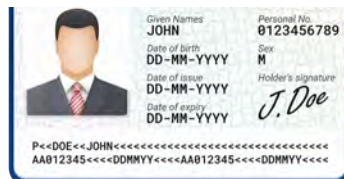

OCR-A
1234ABCD

OCR-B
1234ABCD



MICR E-13B



Lecteur imageur 2D/1D

Lecteur de passeports

OCR-A / OCR-B

DOT Code / MICR E13B

Lecteur universel petit, mince, léger. Idéal pour scanner d'une main

Le D860 Socket Mobile est un lecteur de codes-barres et passeports durci, ultra-rapide, équipé de la technologie sans fil Bluetooth®. Il lit la majorité des codes-barres 2D, les polices de caractères OCR, les zones de lecture optique, les passeports et documents de voyage et reconnaît les codes-barres imprimés sur étiquettes ou affichés sur écran. Capable de lire à la fois les codes-barres et les données alphanumériques, il est idéal pour l'industrie du voyage, le commerce de détail, la gestion d'inventaires, la saisie des commandes, le service sur site et toute autre application mobile. Il permet à vos vendeurs de scanner les achats et les passeports des clients avec un seul appareil. Conçu pour vous garantir mobilité et robustesse, il est autonome pendant l'équivalent de deux shifts. Grâce à son revêtement externe caoutchouté, il bénéficie d'une protection renforcée contre les chutes. Une fois fixé à un smartphone, il se glisse dans la poche et tient confortablement dans la paume de la main. Facile à utiliser, il se fixe sur votre smartphone pour vous permettre de travailler d'une seule main.



Bluetooth®

Certifié par Apple® pour appareils iOS (iPad®, iPhone®, iPod Touch®) et compatible Android et Windows®


Caractéristiques

- **Technologie Bluetooth** - se connecte facilement avec la plupart des smartphones, tablettes, ordinateurs et ordinateurs portables, compatible avec les appareils iOS, Android et Windows disposant d'une portée bluetooth de 10 mètres.
- **Certifié par Apple® pour appareils iOS** - compatibilité garantie - intégré dans plus de 700 applications, le kit SDK Socket Mobile place nos lecteurs code-barres parmi les meilleurs lecteurs natifs intégrés du marché. Les lecteurs Socket Mobile sont également compatibles à 100% avec toutes les applications clé en main en mode HID (émulation clavier).
- **Numérisation** - lecture rapide (codes-barres 2D/1D, dotcode, ROC et documents de voyage) et omni-directionnelle sur écran et étiquette, viseur LED haute sécurité et haute visibilité
- **Viseur LED** - champ rectangulaire lumineux à LED pour une précision de visée optimale
- **Poids & taille** - mesure 16,76 mm d'épaisseur pour un poids de 71,5 g.
- **Indicateurs utilisateur** - signaux sonores, vibreur et indicateurs bluetooth
- **Batterie longue durée** - autonomie environ 16 heures
- **Scanner d'une seule main** - clip vendu séparément
- **Boîtier durci** - un revêtement en caoutchouc protège le lecteur code-barres en cas de chute.
- **Matériau de protection** - contient des additifs antimicrobiens pour une meilleure protection.
- **Intégration d'applications** - le SDK Socket Mobile permet d'intégrer vos applications pour optimiser la productivité de votre entreprise grâce au transfert rapide, fiable et efficace de vos données par technologie Bluetooth sans fil.
- **Accessoires** - clip, dock chargeur, adaptateur et chargeur multi-baies (vendus séparément ou en pack)
- **Conçu et assemblé aux États-Unis**
- **Assistance développeurs disponible**
- **Garantie 1 an**

57,15 mm

16,76 mm

Poids/Masse
71,g

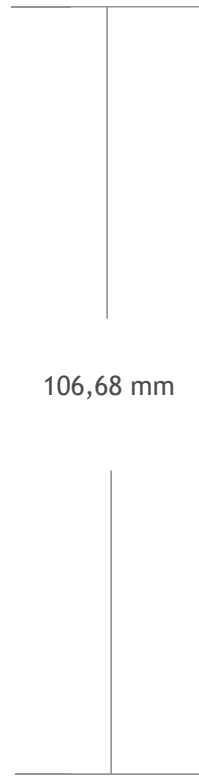

106,68 mm

11,68 mm

LED Bluetooth
(bleu)

Bouton de lecture



Oeillet de fixation
pour dragonne

Oeillet de fixation
pour dragonne



LED marche/lecture
(vert/rouge)

Bouton marche/arrêt &
émulation clavier iOS

- (1) Lecteur universel code-barres & passeports DuraScan D860
- (1) Dragonne poignet



Socket Mobile Companion à télécharger gratuitement!

À noter : chargeur NON inclus - Sélectionnez parmi nos options le pack qui vous convient.

ACCESSOIRES EN OPTION

Lecteur code-barres linéaire DuraScan® D860 & dock chargeur **



Lecteur code-barres linéaire DuraScan® D860 & socle de charge **



Étui ceinture



Adaptateur de charge DuraCase



Socle de charge DuraCase *



Chargeur 6-baies *



* Chargeur vendu séparément

- ** Packs avec chargeur - CX 3558-2187: D860 et socle de charge
- CX 3552-2180: D860 (6 unités) et chargeur multi-baies (6 baies)

Technologie	Lecteur imageur code-barres 2D/1D & polices de caractère OCR
Source lumineuse	LED Hyper rouge 660 nm LED 6/0

PERFORMANCES DE LECTURE

Symbologies par défaut **Codes-barres 1D** : Code 39, Code 128, EAN-13/JAN 13, EAN-8/JAN 8, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1-128, Interleaved 2 of 5, ISBT 128, UPC-A, UPC-E, UPC-E1
Codes-barres 2D : Aztec, Data Matrix, DotCode, Maxicode, Micro PDF417, Micro QR Code, PDF417, QR Code
Codes postaux : USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail
Polices de caractères OCR : OCR B ICAO documents de voyage


Symbologies **Codes-barres 1D** : Bookland EAN, Chinese 2 of 5, Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Composite CC-A/B, Composite CC-C, Composite TLC-39, Discrete 2 of 5, EAN-13/JAN 13, EAN-8/JAN 8, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1-128, Interleaved 2 of 5, Inverse 1D, ISBT128, ISSN EAN, Korean 3 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, UPC-A, UPC-E/E1
Codes-barres 2D : Aztec, Data Matrix, GS1 Data Matrix, DotCode, Han Xin, Maxicode, Micro PDF417, PDF417, GS1 QR, Micro QR, QR Code
Codes postaux : Australia Post, Japan Postal, Netherlands KIX Code, UK Postal, UPU FICS Postal, US Planet, US Postnet, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail
Polices de caractères OCR : OCR-A, OCR-B, MICR-BBB, US currency serial number

Angle de lecture Horizontal : 42° - Vertical : 28°

Résolution optique 1280 x 800 pixels

Contraste d'impression 25 % minimum

Distance de lecture

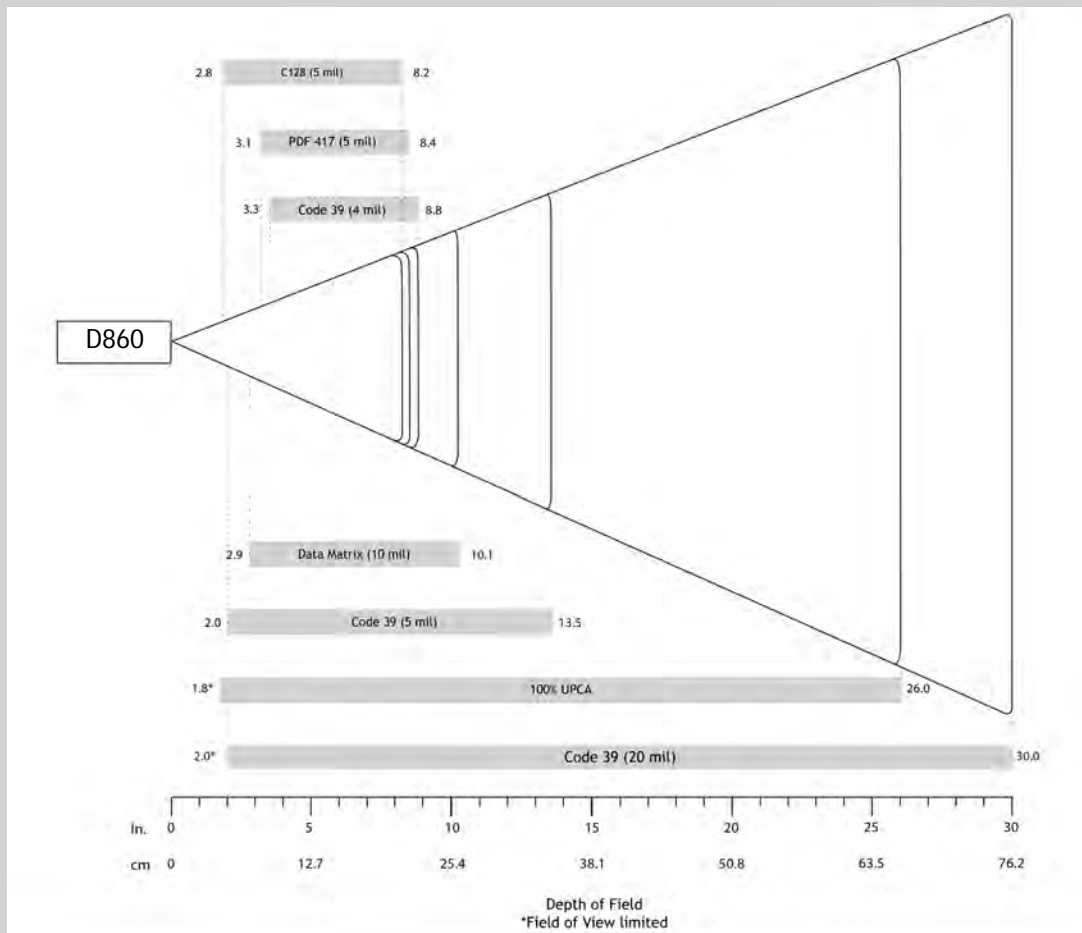

de 4,6 à 76,2 cm. Varie selon taille, symbologie, support, rapport de largeur et angle de lecture

Plages de décodage

	Minimum	Maximum
4 mil Code 39	8,4 cm	22,4 cm
5 mil Code 128	7,1 cm	20,8 cm
5 mil Code 39	5,08 cm	34,3 cm
5 mil PDF	7,9 cm	21,3 cm
10 mil Data Matrix	7,4 cm	25,7 cm
100% UPC A	4,6 cm*	66,0 cm
20 mil Code 39	5,08 cm*	76,2 cm

Batterie	accumulateur lithium-ion rechargeable
Durée de charge	8 heures
Autonomie par charge complète	mode veille : 25 heures mode lecture : 34 000 lectures en 3 heures (à raison de 2 lectures par seconde) 9 000 lectures en 10 heures (à raison de 1 lecture toutes les 4 secondes)
À noter : La durée de vie de la batterie dépend de la température, de la lumière ambiante et de l'âge de la batterie.	

GARANTIE

Lecteur code-barres	garantie standard limitée à 1 an
Accessoires	90 jours
Extension de garantie (vendue séparément)	www.socketmobile.com/socketcare



APPLICATIONS

Distribution	Hôtellerie	Points de vente
Logistique	Sciences de la vie	Secteur automobile
Secteur de la santé	Secteur du voyage	

BLUETOOTH (CONNEXION SANS FIL) 

Radio bluetooth	bluetooth de classe 2, version 2.1 + EDR (taux de transmission es données) cryptage 56-bits
Portée bluetooth	jusqu'à 10 m selon l'environnement d'utilisation. La limite de portée dépend généralement du périphérique concerné (smartphone, tablette ou ordinateur portable)
Profils bluetooth	Mode standard - Human Interface Device (HID)*, mode application - Serial Port Profile (SPP) et mode application - MFi-SPP. Certains systèmes d'exploitation ou modèles de smartphones et de tablettes ne prennent en charge qu'un seul profil. <i>*Par défaut, le lecteur est en mode standard (HID).</i>

ENVIRONNEMENT UTILISATEUR

Tolérance à l'éclairage ambiant	De 0 lux à 100 000 lux De l'obscurité totale à la lumière solaire directe
Température de fonctionnement	0° à 50° C
Température de stockage	-30° à 70° C
Humidité relative	5 % à 95 % (sans condensation)
Étanchéité	IP40
Résistance aux chutes	Chutes multiples à hauteur de 2 m sur sol en béton

SYSTÈMES D'EXPLOITATION COMPATIBLES

Android OS: mode standard (HID)* & mode application (SPP)	Mac OS: mode standard (HID)* uniquement
Apple iOS: mode standard (HID)* & mode application (MFi-SPP)	Windows: 10, 8 et 7: mode standard (HID)* et mode application (SPP)
Compatible avec les appareils supportant le protocole standard HID	
<i>*Par défaut, le lecteur est en mode standard (HID).</i>	

Certifié par Apple® pour appareils iOS (iPad®, iPhone®, iPod Touch®) et compatible Android et Windows®.



Sécurité électrique	Certifié conforme IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2
Environnement	Conformité RoHS
Perturbation électromagnétique Interférence radioélectrique	FCC Part 15 Class C, RSS 210, iCES 003, C-Tick, CISPR 22, CE EN55022, EN55024, TELEC
Sécurité LED	IEC 60825-1, EN 60825-1 FCC: T9J-RN42 IC: 6514A -RN42 Telec ID: 201-125709



socketmobile.com

Numéro gratuit +1 800 552 3300 (USA/Canada)

France +33 970 462 241

Amérique latine +1 510 933 3153

sales@socketmobile.com

Asie / Pacifique +1 510 933 3122

Allemagne +41 62 834 0780

Suisse +41 62 834 0780

EMEA & Russie

+41 62 834 0780

Japon

+8190 9808 0518

Royaume-Uni / Irlande / Afrique du Sud

+44 (0) 1252 761403
+44 7787 112109