2D/1D Imager

Given Names
JOHN
Personal No.
0123456789
Date of birth
DD-MM-YYYY
Sex
M
Date of issue
DD-MM-YYYY
Holder's signature
J. Doe
Date of expiry
DD-MM-YYYY
P<<DOE<<JOHN<<

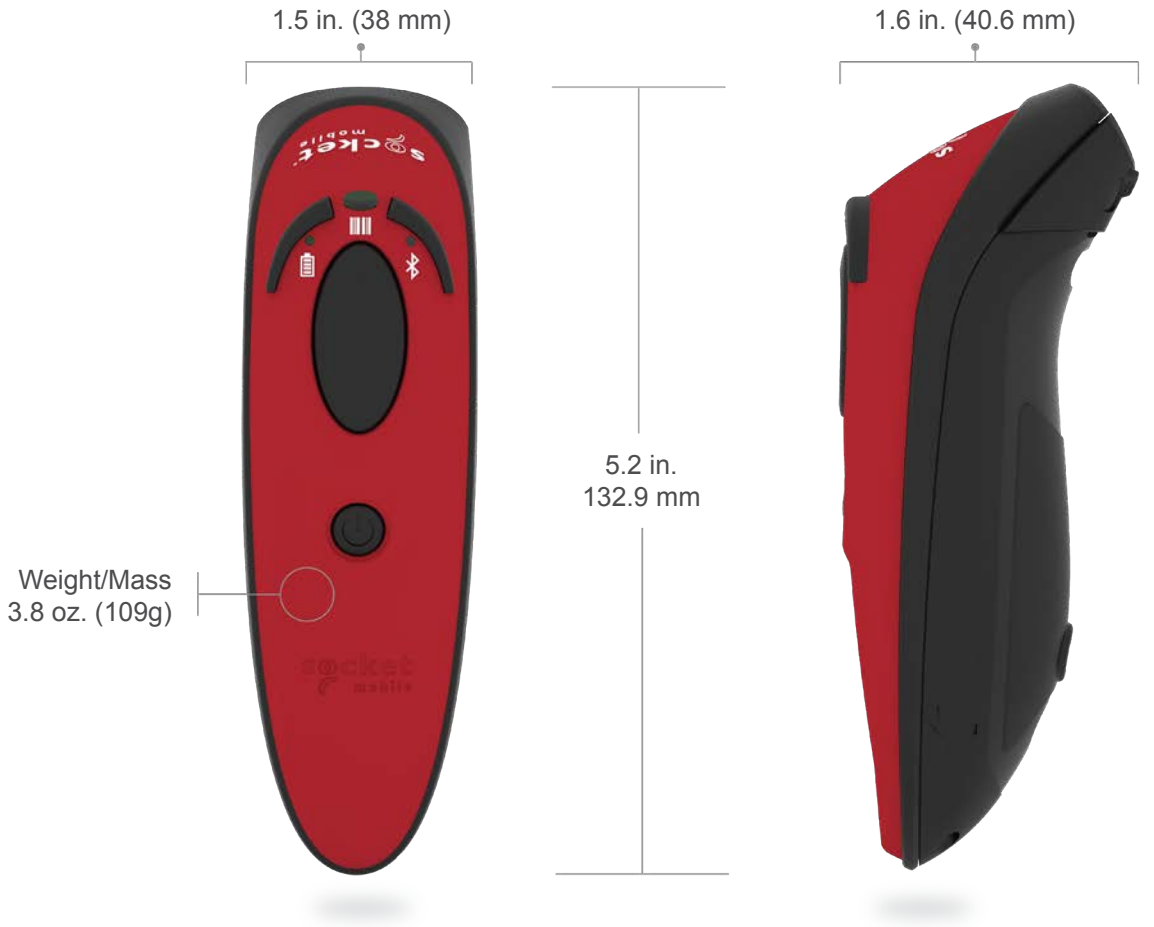
1.5 in. (38 mm)
1.6 in. (40.6 mm)
5.2 in.
132.9 mm
Weight/Mass
3.8 oz. (109g)

Battery LED
(Green/Amber/Red)
Scan LED (Green and Red)
Bluetooth LED (Blue)
Scan Button
Power Button
(enables on-screen keyboard)
in Basic Mode
Cradle/Stand/Mount
Attachment
Removable
Battery Door
(open via screw)
Power Connector
Dock/Stand
Attachment
Pins for Charging
Dock/Stand
Pins for Chargning
Dock/Stand
Lanyard/Wrist Strap
Eyelet

## Single Package includes

(1) DuraScan D760 , 1D Ultimate Barcode Scanner and Rechargeable Battery (pre-installed)
(1) Charging Cable
(1) Wrist Strap
(1) Get Started insert

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

**Socket Mobile Companion Download for easy setup!**

**The D760 is available in 4 colors:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Black: SKU# CX3764-2416 | Gray: SKU# CX3435-1890 | Red: SKU# CX3744-2396 | White: SKU# CX3754-2406 |

## Optional Accessories

Charging Stand

Great for using AutoScan Mode

Charging Cradle

Perfect for wall mounting

Charging Dock

Ideal as a desktop charger

Durable Retractable Clip

Provides quick access to scanner

Holster

Safe and accessible placement

Scanner & Phone Holder

One-handed solution

## Scanning Performance

| | |
|---|---|
| Default Barcode Symbologies: | **1D Symbologies:** Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13/JAN, EAN-8/JAN, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1-128, Interleaved 2 of 5, ISBT 128,UPC A, UPC EO<br><br>**2D Symbologies:** Aztec, Data Matrix, Maxicode, Micro PDF417, PDF417<br><br>**Postal Codes:** Australia Post<br><br>**OCR Typeface:** OCR B ICAO Travel Documents |

| | |
|---|---|
| Supported Barcode Symbologies: | **1D Symbologies:** Bookland EAN, Chinese 2 of 5, Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Composite CC-A/B, Composite CC-C, Composite TLC, Discrete 2 of 5, EAN-13/JAN, EAN-8/JAN, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1-128, Interleaved 2 of 5, ISBT 128, ISSN EAN, Matrix 2 of 5, MSI, UPC/EAN/JAN, UPC A, UPC EO<br><br>**2D Symbologies:** Aztec, Data Matrix, DotCode, Maxicode, Micro PDF417, MicroQR, PDF417, QR Code<br><br>**Postal Codes:** Australia Post, Han Xin, Japan Postal, KIX Code, Maxicode, Netherlands, UPU FICS Posta, US Planet, US Postnet, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail<br><br>**OCR Typeface:** OCR-A, OCR-B, MICR-E13B, US currency serial number<br><br>**Watermark Symbology:** Digimarc |
| Scan Angle: | 48° (Horizontal) -30° (Vertical) |
| Sensor Resolution: | 1280 horizontal x 800 vertical pixels |
| Print Contrast: | Down to 25%-20% |
| Reading Distance: | 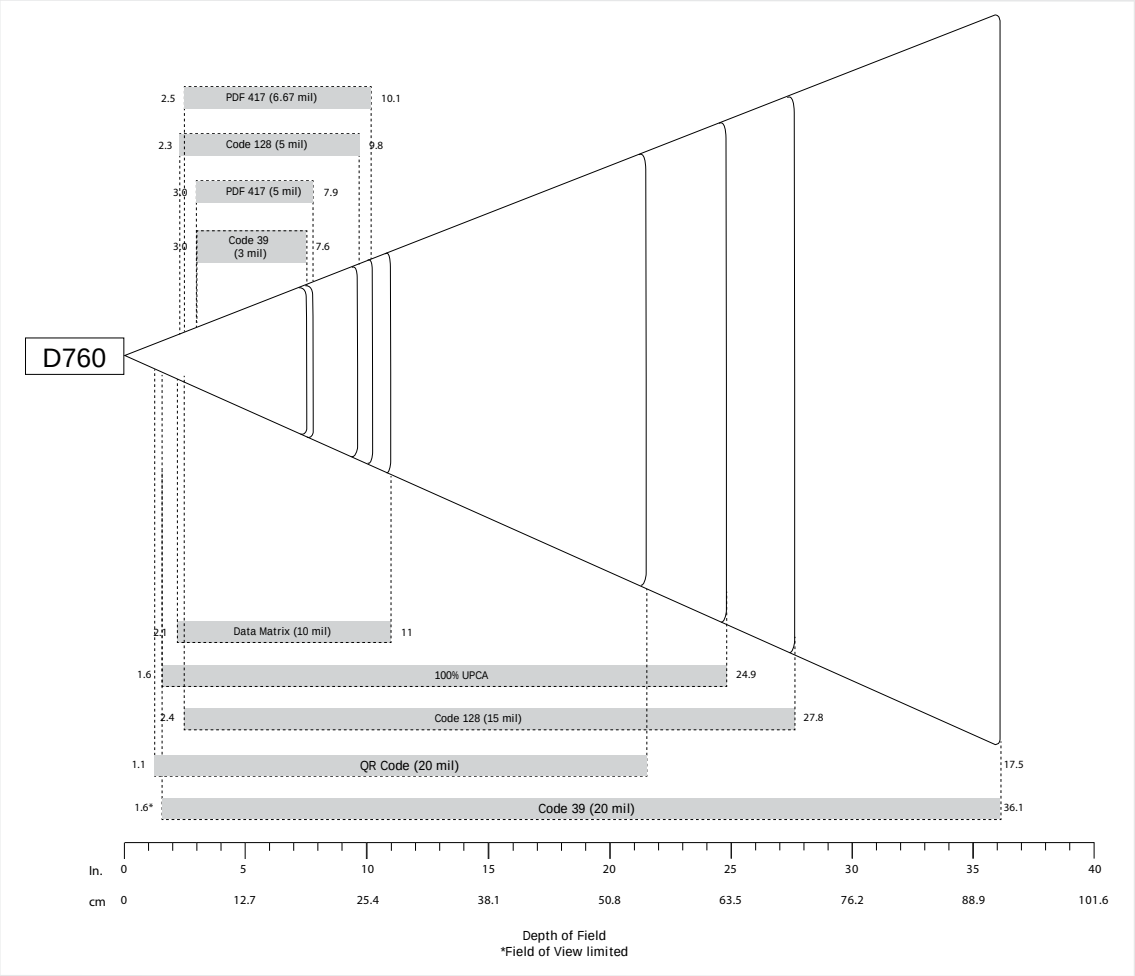 |



4.1 to 91.7 cm (1.6 to 35.1 in.) Depends on barcode size, symbology, label media

Decode Ranges:

| | Near | Far |
|---|---|---|
| 3 mil Code 39 | 3.0 in/5.8 cm | 7.6 in/14.7 cm |
| 5 mil Code 128 | 2.3 in/5.8 cm | 9.8 in/24.9 cm |
| 5 mil PDF 417 | 3.0 in/7.6 cm | 7.9 in/20.1 cm |
| 6.67 mil PDF 417 | 2.5 in/6.3 cm | 10.1 in/25.7 cm |
| 10 mil DataMatrix | 2.1 in. / 5.3 cm | 11.0 in. / 27.8 cm |
| 100% UPC A | 1.6 in/4.1 cm* | 24.9 in/63.2 cm |
| 15 mil Code 128 | 2.4 in. / 6.1 cm | 27.8 in. / 70.6 cm |
| 20 mil Code 39 | 1.6 in/4.1 cm* | 36.1 in/91.7 cm |
| 20 mil QR Code | 1.1 in. / 2.8cm | 17.5 in. / 44.5 cm |

## Scanner Type

| | |
|---|---|
| Technology: | 2D/1D Barcode Imager and OCR character reader |
| Light Source: | Hyper Red 660 nm (nanometer) LED |
| Aimer: | 610 nm LED |

## Battery

| | |
|---|---|
| Battery Type: | Replaceable 1400 mAh Lithium - Ion Battery |
| Charge Time: | 6 Hours |
| Battery Life - Per Full Charge: | Standby time: over 20 hours<br>Active Scan Time: 85,000 scans within 9 hours (based on 2 scans every 1 second)<br>17,000 scans within 19 hours (based on 1 scan every 4 seconds) |
| Note: | Battery life varies depending on ambient temperature, ambient light and age of battery.<br>*For more battery information.* |
| Number of Batteries Used: | 1 |
| Weight of Battery: | 35g |
| Percentage Lithium: | 26.5% |
| Battery mAh: | 1400 mAh |
| Number of Cells Per Battery: | 1 |
| Watt Hours Per Battery: | 5.55 |
| Type of Cell (ex. AA): | Proprietary |
| Chemical Composition (ex. Alkaline): | Lithium-polymer |
| Lithium Content: | 9.32g |
| Battery Voltage: | 3.7v |
| Hazmat UN Number: | UN3481, P.I. 967 |
| ROHS Compliance Indicator: | Yes, included with scanner |
| Country of Origin: | China |
| Commodity Code: | 8507.60.0000 |

## Bluetooth (wireless connection)

| | |
|---|---|
| Bluetooth Radio: | Class 2 Bluetooth, version 2.1 + EDR (Enhanced Data Rates) with 56-bit data encryption |
| Bluetooth Range: | Up to 10 meters (33 ft.) depending on environment, range limit is usually due to the Host Device (phone, tablet or notebook) |
| Bluetooth Profiles: | Basic Mode - Human Interface Device (HID) ,Application Mode - Serial Port Profile (SPP) and iOS Application Mode*.<br>Some Operating Systems or smartphone/tablet models may support only one profile.<br>**By default, the scanner is set to iOS Application Mode.* |

Apple, Android and Windows PC with Bluetooth Classic HID are compatible with all Socket Mobile scanners.
*Chromebook and Linux supports HID mode only.

## User Environment

| | |
|---|---|
| Ambient Light: | From 0 to 100 000 lux, From pitch black to direct sun light |
| Operating Temperature: | 0° to 45° C (32° to 113° F) |
| Storage Temperature: | -5° to 70° C (-22° to 158° F) |
| Relative Humidity: | 95% at 60° C (140° F) (non-condensing) |
| Sealing: | IP54 (Ingress Protection rating for dust and water) EN60529 |
| Tumble Specification: | 2,500 cycles at 3.3 ft. (1 m) to metal plate, IEC6008-2-31, IEC60068-2-32 3 |
| Drop Specification: | 6 drops to concrete - 1 on each side at 6.6 ft. (2 m) |

## Operating System Compatibility

| | |
|---|---|
| Android OS - Basic Mode (HID) and App Mode (SPP) | Mac OS and Linux - Basic Mode (HID) only |
| Apple iOS - Basic Mode (HID) and iOS Application Mode* | Windows OS 10 - Basic Mode (HID) and App Mode (SPP) |

Compatible with devices supporting Basic Mode (HID) protocol. Supported keyboard languages - ANSI, English UK, English, French, German, Italian, Japanese, Polish, Spanish and Swedish

**By default, the factory settings of the Socket Mobile Scanners are set to iOS Application Mode. In order to use the scanner with an application using Capture SDK, the scanner must be configured in Application Mode (Bluetooth Serial Port Profile: SPP)*

## Certification & Regulatory

| | |
|---|---|
| Bluetooth SIG: | Declaration ID: D030473 QD ID: 82009 |
| Electrical Safety: | Certified to IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 |
| Environmental: | Environmental: RoHS EN 50581 |
| EMI / RFI: | FCC Part 15 Class C, RSS 210, iCES 003, C-Tick, CISPR 22, CE EN55022, EN55024, TELEC<br>FCC ID: T9J-RN41-3<br>IC ID: 6514A-RN413<br>Telec ID: R 201-135280 |
| LED Safety: | IEC 62471, EN 62471 (EXEMPT GROUP) |

## Warranty

| | |
|---|---|
| Scanner: | Standard one year limited warranty for barcode scanners |
| Accessories: | 90 days for batteries, charging cable and wrist strap |
| Extended Warranty: (sold separately) | https://sckt.tech/socketcare |

## Common Uses

| | | |
|---|---|---|
| Retail/Point of Sale | Warehouse management | Transportation |
| Office use | Shipping and Receiving | Gaming |
| Healthcare | Field Sales/Service | Inventory |
| Mobile Tracking | Banking | Manufacturing |


socketmobile.com

| | |
|---|---|
| Worldwide: | +1 510 933 3000 |
| North America: | +1 800 552 3300 |
| EMEA & Russia: | +41 62 834 07 80 |
| France: | +33 (801) 840504 |
| Malaysia (Toll Free) | +60 (1800) 818234 |

sales@socketmobile.com

| | |
|---|---|
| Asia Pacific: | +1 510 933 3122 |
| Germany: | +41 62 834 07 80 |
| Switzerland: | +41 62 834 07 80 |
| Switzerland (Toll Free): | +41 (800) 898003 |
| UK/Ireland/South Africa: | +44 (800) 0487363 |

sales-japan@socketmobile.com

| | |
|---|---|
| Japan: | +8190 9808 0518 |
| Japan (Toll Free): | +81 (800) 9190303 |
| Latin America: | +1-510-933-3153 |
| Taiwan (Toll Free) | +886 00801491497 |



©2023 Socket Mobile, Inc. All rights reserved.Socket®, the Socket Mobile logo, SocketScan®, DuraScan®, Battery Friendly® are registered trademarks or trademarks of Socket Mobile, Inc. Microsoft® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Apple®, iPad®, iPad Air®, iPad mini®, iPad Pro®, iPhone®, iPod touch®, Objective-C®, Swift™, and Xcode® are registered trademarks of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries. The Bluetooth® Technology word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Socket Mobile, Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

# DuraScan® D760

2D/1D Kamera-Scanner

Given Names
JOHN
Personal No.
0123456789
Date of birth
DD-MM-YYYY
Sex
M
Date of issue
DD-MM-YYYY
Holder's signature
J. Doe
Date of expiry
DD-MM-YYYY
P<<DOE<<JOHN<<

# Physikalische Merkmale

## Lieferumfang (Einzelpackung)

(1) DuraScan D760, Ultimativer Barcode-Scanner und Akku (vorinstalliert)

(1) Ladekabel

(1) Handgelenkband

(1) Kurzanleitung

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

**Socket Mobile Companion Gratis-Download!**

**Der D760 ist in 4 Farben erhältlich:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Schwarz: SKU# CX3764-2416 | Grau: SKU# CX3435-1890 | Rot: SKU# CX3744-2396 | Weiß: SKU# CX3754-2406 |

## OPTIONALES ZUBEHÖR

Ladeständer

Ideal für den Autoscan-Modus

Ladehalterung

Für Wandmontage bestens geeignet

Tischladegerät

Immer griffbereit am Arbeitsplatz

Langlebiger Clip mit Rückholvorrichtung

Schneller Zugriff auf den Scanner

Gürteltasche

Sicher verstaut und jederzeit verfügbar

Halterung für Scanner & Mobiltelefon

Die Einhandlösung

## SCANLEISTUNG

| | |
|---|---|
| StandardBarcode-Symbologien: | **1D Symbologien:** Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13/JAN, EAN-8/JAN, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1-128, Interleaved 2 of 5, ISBT 128,UPC A, UPC EO<br><br>**2D Symbologien:** Aztec, Data Matrix, Maxicode, Micro PDF417, PDF417<br><br>**Post-Codes:** Australia Post<br><br>**OCR-Schriftarten:** OCR B ICAO Travel Documents |

| | |
|---|---|
| Unterstützte Barcode-Symbologien: | **1D Symbologien:** Bookland EAN, Chinese 2 of 5, Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Composite CC-A/B, Composite CC-C, Composite TLC, Discrete 2 of 5, EAN-13/JAN, EAN-8/JAN, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1-128, Interleaved 2 of 5, ISBT 128, ISSN EAN, Matrix 2 of 5, MSI, UPC/EAN/JAN, UPC A, UPC EO<br><br>**2D Symbologien:** Aztec, Data Matrix, DotCode, Maxicode, Micro PDF417, MicroQR, PDF417, QR Code<br><br>**Post-Codes:** Australia Post, Han Xin, Japan Postal, KIX Code, Maxicode, Netherlands, UPU FICS Posta, US Planet, US Postnet, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail<br><br>**OCR-Schriftarten:** OCR-A, OCR-B, MICR-E13B, US currency serial number<br><br>**Watermark Symbology:** Digimarc |
| Scanwinkel: | 48° (Horizontal) -30° (Vertical) |
| Sensorauflösung: | 1280 horizontal x 800 vertical pixels |
| Druckkontrast: | Down to 25%-20% |
| Scanreichweite: | |

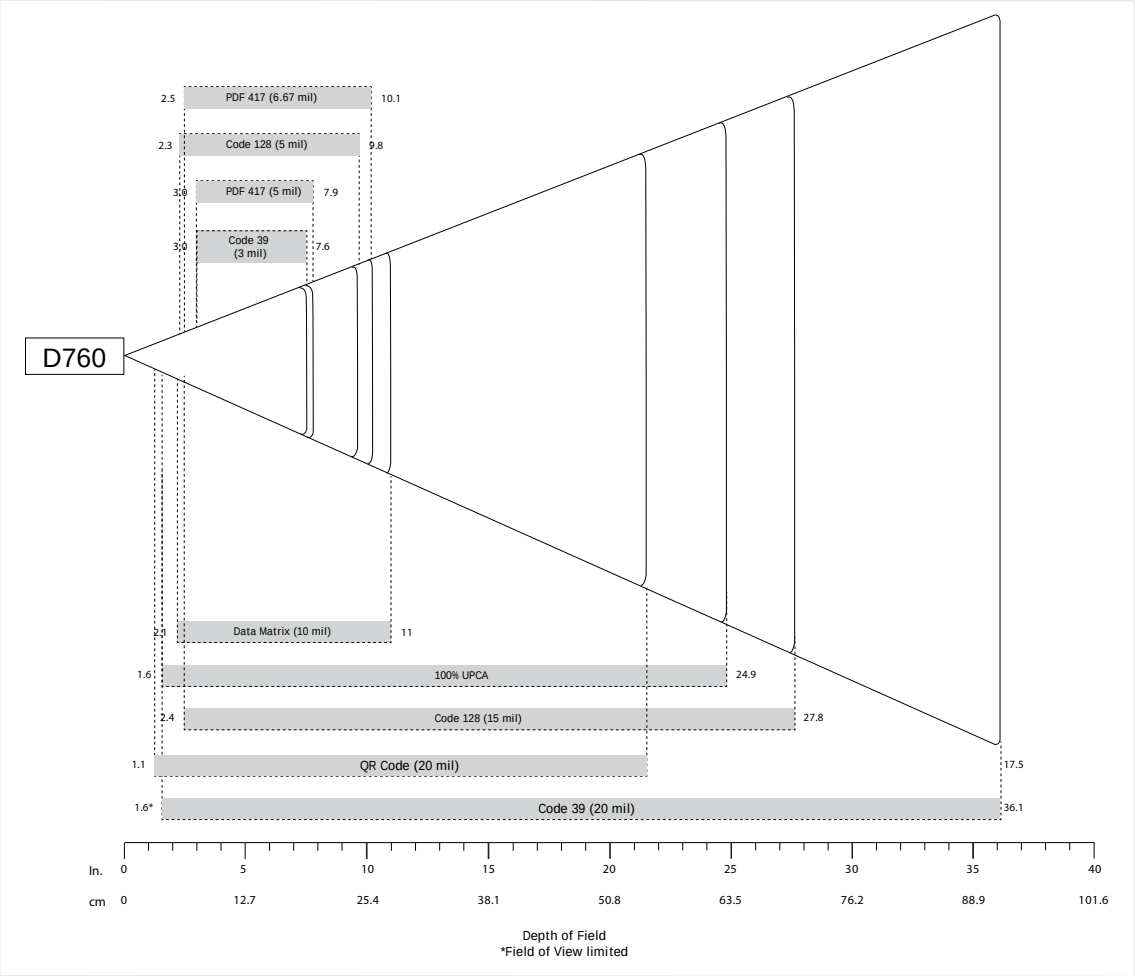


4,1 to 91,7 cm  Abhängig von Symbolgröße, Symbologie, Etikettenmedium und Scanwinkel

Dekodierreichweite:

| | Nah | Weit |
|---|---|---|
| 3 mil Code 39 | 3.0 in/5.8 cm | 7.6 in/14.7 cm |
| 5 mil Code 128 | 2.3 in/5.8 cm | 9.8 in/24.9 cm |
| 5 mil PDF 417 | 3.0 in/7.6 cm | 7.9 in/20.1 cm |
| 6.67 mil PDF 417 | 2.5 in/6.3 cm | 10.1 in/25.7 cm |
| 10 mil DataMatrix | 2.1 in. / 5.3 cm | 11.0 in. / 27.8 cm |
| 100% UPC A | 1.6 in/4.1 cm* | 24.9 in/63.2 cm |
| 15 mil Code 128 | 2.4 in. / 6.1 cm | 27.8 in. / 70.6 cm |
| 20 mil Code 39 | 1.6 in/4.1 cm* | 36.1 in/91.7 cm |
| 20 mil QR Code | 1.1 in. / 2.8cm | 17.5 in. / 44.5 cm |

## Scanner Typ

| | |
|---|---|
| Technologie: | 2D/1D-Barcode-Scanner (Kamera) & OCR-Zeichenlesegerät |
| Lichtquelle: | LED – hyper-rot, 660 nm (Nanometer) |
| Zielvorrichtung: | LED, 610 nm |

## Akku

| | |
|---|---|
| Akkutyp: | Lithium-Ionen-Akku mit 1400 mAh |
| Ladezeit: | 6 Stunden |
| Akkulaufzeit - bei voller Ladung: | Standby time: über 20 Stunden<br>Aktiver Scan-Einsatz: 85.000 Scans innerhalb von 9 Stunden (basierend auf 2 Scans pro Sekunde)<br>17.000 Scans innerhalb von 19 Stunden (basierend auf einem Scan alle 4 Sekunden) |
| Hinweis: | *Die Batterieleistung ist abhängig von Umgebungstemperatur, Umgebungslicht und Akkualter. Mehr Informationen zum Thema Akku finden Sie unter battery information.* |
| Akkuanzahl: | 1 |
| Akkugewicht: | 35g |
| Lithiumanteil in %: | 26.5% |
| Milliamperstunden (mAh): | 1400 mAh |
| Zellen pro Akku: | 1 |
| Wattstunden pro Akku: | 5.55 |
| Akkuzellentyp (z. B. AA): | Proprietary |
| Chemische Zusammensetzung (z. B. alkalisch): | Lithium-polymer |
| Lithium-Anteil: | 9.32g |
| Akkuspannung: | 3.7v |
| Hazmat UN-Nummer: | UN3481, P.I. 967 |
| ROHS Compliance-Indikator: | Yes, included with scanner |
| Herkunftsland: | China |
| Warencode: | 8507.60.0000 |

## Bluetooth (drahtlose verbindung)

| | |
|---|---|
| BluetoothFunkverbindung: | Klasse 2-Bluetooth, Version 2.1 + EDR (Enhanced Data Rates) mit einer 56-Bit Datenverschlüsselung |
| Bluetooth Reichweite: | Bis zu 10 m, abhängig von der Umgebung, ebenso basiert die Reichweitenbegrenzung üblicherweise auf dem verwendeten Endgerät (Smartphone, Tablet oder Notebook) |
| Bluetooth-Profile: | *Grundeinstellung – Human Interface Device (HID)*, Anwendungsmodus – Serial Port Profile (SPP) und Anwendungsmodus – MFi-SPP. Einige Betriebssysteme oder Smartphone- bzw. Tablet-Modelle unterstützen ggf. nur eines der Profile.* |

*Grundeinstellung (default) des Scanners ist der Basis-Modus HID.*

## Nutzermgebung

| | |
|---|---|
| Umgebungsbeleuchtung: | Von 0 bis 100.000 Lux, also von stockdunkel bis gleißend |
| Arbeitstemperatur: | 0° bis 45° C |
| Lagertemperatur: | -5° bis 70° C |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 95% bei 60° C (nichtkondensierend) |
| Abdichtung: | IP54 (Schutzklasse für Schmutz und Wasser) EN60529 |
| Fall- und Sturzeigenschaften: | 2,500 cycles at 3.3 ft. (1 m) to metal plate, IEC6008-2-31, IEC60068-2-32 3 |
| Drop Specification: | 6 drops to concrete - 1 on each side at 6.6 ft. (2 m) |

## BETRIEBSSYSTEMUNTERSTÜTZUNG

| | |
|---|---|
| Android OS – Grundeinstellung (HID)* & Anwendungsmodus (SSP) | Mac OS und Linux – nur Grundeinstellung (HID)* |
| Apple iOS – Grundeinstellung (HID)* & Anwendungsmodus (MFi-SPP) | Windows 10 – Grundeinstellung (HID)* und Anwendungsmodus (SSP) |
| Kompatibel mit Geräten, die das Basis-Modus-Protokoll (HID)* unterstützen<br>Unterstützte Spracheinstellungen im Basis-Modus (HID): Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch<br>*Grundeinstellung (default) des Scanners ist der Basis-Modus HID. Keine Software-Installation nötig. | |

Made for iPhone | iPad

Mac

## Zertifizierungen & Regulierungen

| | |
|---|---|
| Bluetooth SIG: | Deklarations-ID: D030473 QD ID: 82009 |
| Elektrische Sicherheit: | Zertifiziert nach IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 |
| Umweltschutz: | Umweltspezifikationen: RoHS EN 50581 |
| EMI / RFI: | FCC Part 15 Class C, RSS 210, iCES 003, C-Tick, CISPR 22, CE EN55022, EN55024, TELEC<br>FCC ID: T9J-RN41-3<br>IC ID: 6514A-RN413<br>Telec ID: R 201-135280 |
| LED-Sicherheit: | IEC 62471, EN 62471 (EXEMPT GROUP) |

## Garantie

| | |
|---|---|
| Scanner: | Standard one year limited warranty for barcode scanners |
| Accessories: | 90 days for batteries, charging cable and wrist strap |
| Extended Warranty: (sold separately) | https://sckt.tech/socketcare |

## HÄUFIGSTE EINSATZGEBIETE

| | | |
|---|---|---|
| Einzelhandel/Mobile Kassensysteme (POS) | Lagermanagement | Transport |
| Büroanwendungen | Warenversand & Warenempfang | Spiele/Gaming |
| Gesundheitswesen | Vor-Ort-Vertrieb und Service | Lagerbestandsverwaltung |
| Mobiles Tracking | Bankwesen | Produktion |


socketmobile.com

| | |
|---|---|
| Weltweit: | +1 510 933 3000 |
| Nordamerika: | +1 800 552 3300 |
| EMEA & Russland: | +41 62 834 07 80 |
| Frankreich: | +33 970 462 241 |

sales@socketmobile.com

| | |
|---|---|
| Asien-Pazifik: | +1 510 933 3122 |
| Deutschland: | +41 62 834 07 80 |
| Schweiz: | +41 62 834 07 80 |
| Schweiz/Gebührenfrei: | +41 (800) 898003 |

sales-japan@socketmobile.com

| | |
|---|---|
| Japan: | +8190 9808 0518 |
| Japan/Gebührenfrei: | +81 (800) 9190303 |
| Lateinamerika: | +1-510-933-3153 |
| Großbritannien/Irland/Südafrika: | +44 (800) 0487363 |



©2023, Socket Mobile, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Socket®, das Socket-Mobile-Logo, SocketScan®, DuraScan® und Battery Friendly® sind eingetragene Schutzmarken oder Schutzmarken von Socket Mobile, Inc. Microsoft® ist eine eingetragene Schutzmarke von Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern. Apple®, iPad®, iPad Mini®, iPhone®, iPod Touch® und Mac OS® sind registrierte Schutzmarken von Apple, Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. Die Bluetooth®-Technologie-Wortmarke und das Bluetooth-Logo sind eingetragene Schutzmarken der Bluetooth SIG, Inc. USA und jegliche Nutzung dieser Marken durch Socket Mobile, Inc. ist lizenziert. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

# DuraScan® D760

2D/1D Imager

Given Names
JOHN
Personal No.
0123456789
Date of birth
DD-MM-YYYY
Sex
M
Date of issue
DD-MM-YYYY
Holder's signature
J. Doe
Date of expiry
DD-MM-YYYY
P<<DOE<<JOHN<<

# CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

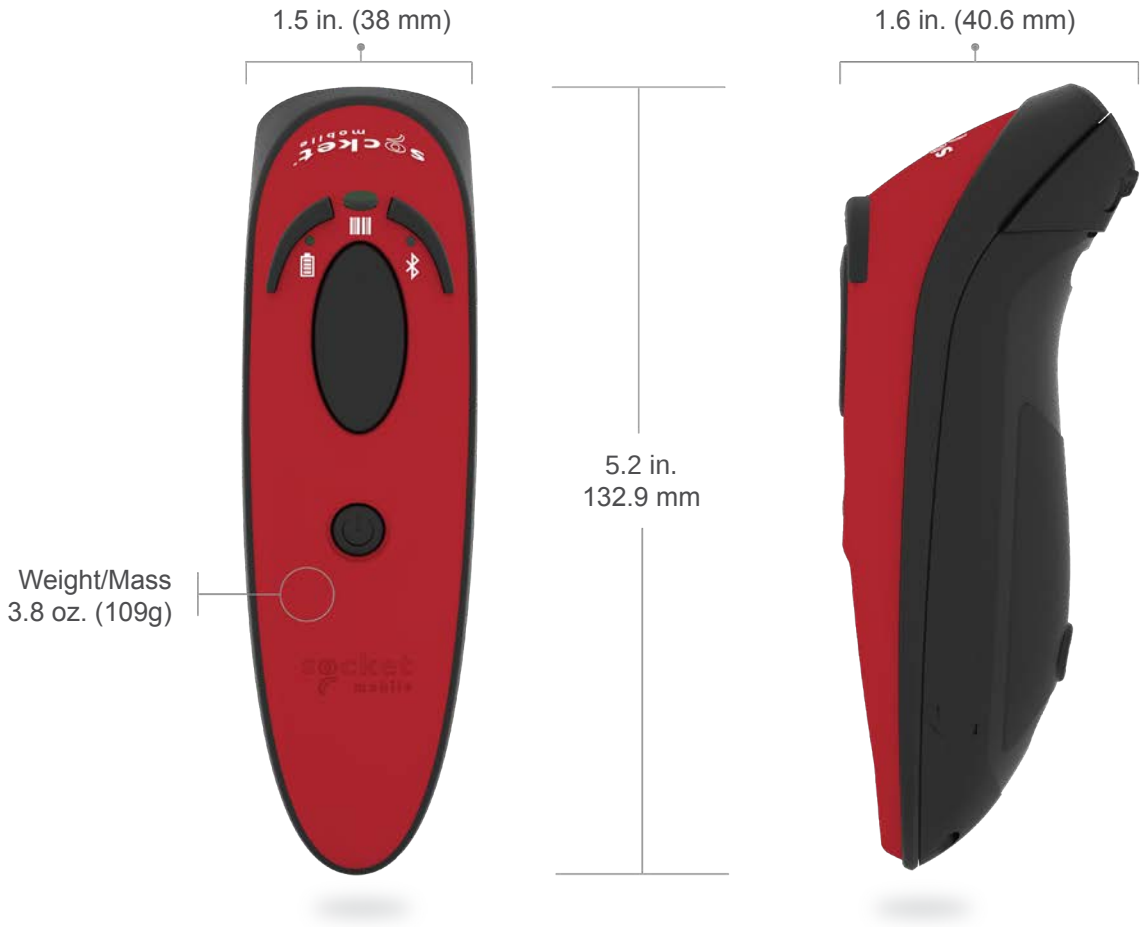

## EL PAQUETE SIMPLE INCLUYE

(1) DuraScan D760 v20, lo último en escáneres de códigos de barras 1D y batería recargable (preinstalada)
(1)Cable de carga
(1)Correa para la muñeca (1)Folleto de inicio

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

**Descarga gratuita de Socket Mobile Companion**

**El D760 v20 está disponible en 4 colores:**

Negro: SKU# CX3764-2416 | Gris: SKU# CX3435-1890 | Rojo: SKU# CX3744-2396 | Blanco: SKU# CX3754-2406

## ACCESORIOS OPCIONALES

Pie de cargador

Excelente para usar en Modo AutoScan (escaneo automático)

Soporte de cargador

Perfecto para montaje en pared

Base del cargador

Ideal como cargador de escritorio

Durable Retractable Clip

Provides quick access to scanner

Funda

Ubicación accesible y segura

Soporte para escáner y teléfono

Solución de una sola mano

## DESEMPEÑO DEL ESCÁNER

| | |
|---|---|
| Simbologías de códigos de barras predeterminados: | **Simbologías 1D:** Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13/JAN, EAN-8/JAN, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1-128, Interleaved 2 of 5, ISBT 128,UPC A, UPC EO<br><br>**Simbologías 2D:** Aztec, Data Matrix, Maxicode, Micro PDF417, PDF417<br><br>**Códigos postales:** Australia Post<br><br>**OCR Typeface:** OCR B ICAO Travel Documents |

| | |
|---|---|
| Simbologías de códigos de barras admitidos: | **Simbologías 1D:** Bookland EAN, Chinese 2 of 5, Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Composite CC-A/B, Composite CC-C, Composite TLC, Discrete 2 of 5, EAN-13/JAN, EAN-8/JAN, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1-128, Interleaved 2 of 5, ISBT 128, ISSN EAN, Matrix 2 of 5, MSI, UPC/EAN/JAN, UPC A, UPC EO<br><br>**Simbologías 2D:** Aztec, Data Matrix, DotCode, Maxicode, Micro PDF417, MicroQR, PDF417, QR Code<br><br>**Códigos postales:** Australia Post, Han Xin, Japan Postal, KIX Code, Maxicode, Netherlands, UPU FICS Posta, US Planet, US Postnet, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail<br><br>**OCR Typeface:** OCR-A, OCR-B, MICR-E13B, US currency serial number<br><br>**Watermark Symbology:** Digimarc |
| Ángulo de escaneo: | 48° (Horizontal) -30° (Vertical) |
| Resolución del sensor: | 1280 píxeles horizontales x 800 verticales |
| Contraste de impresión: | Bajo a 25%-20% |
| Distancia de lectura: | 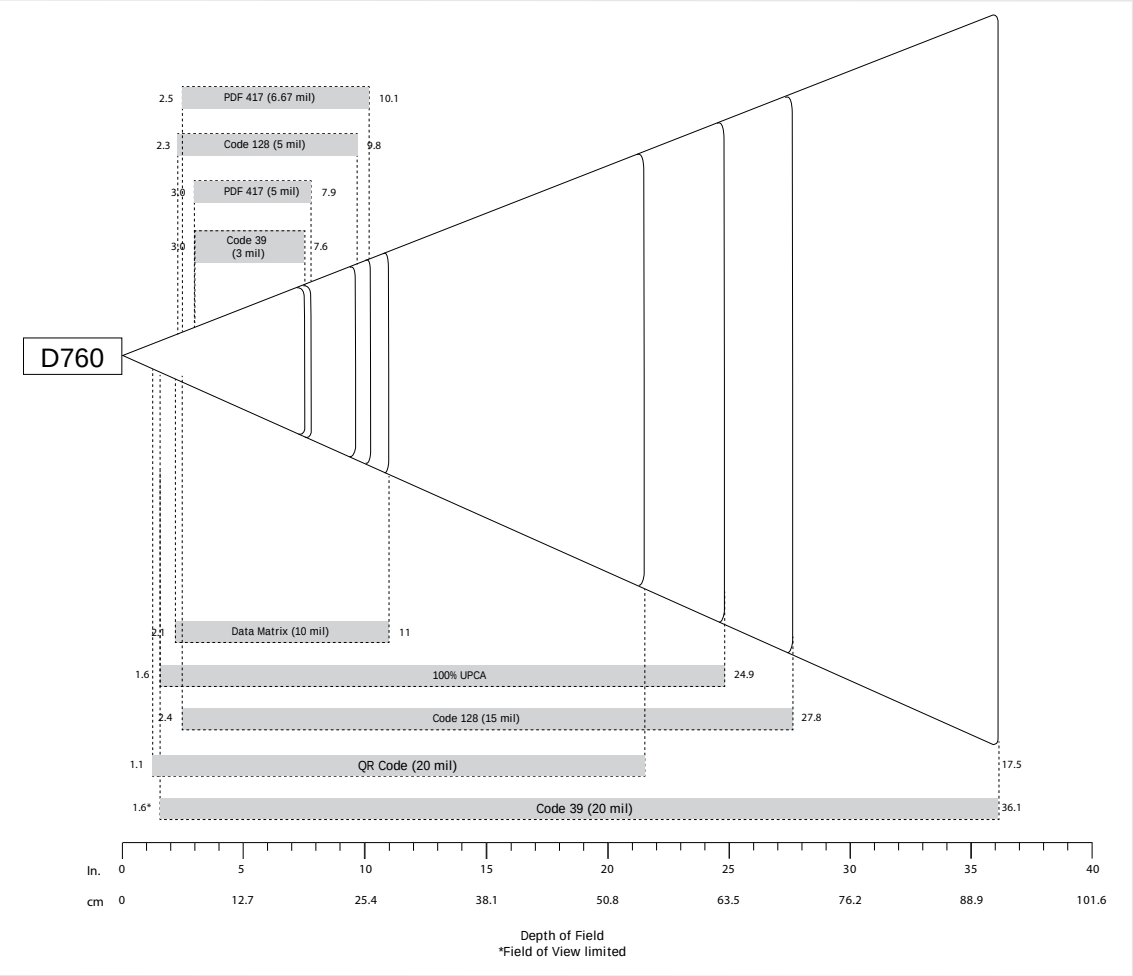 |



4.1 a 91.7 cm (1.6 a 35.1 pulg.) Depende del tamaño del código de barras, la simbología y el medio de la etiqueta

Rangos de decodificado:

| | Cerca | Lejos |
|---|---|---|
| 3 milésimas de pulg. Código 39 | 3.0 in/5.8 cm | 7.6 in/14.7 cm |
| 5 milésimas de pulg. Código 128 | 2.3 in/5.8 cm | 9.8 in/24.9 cm |
| 5 milésimas de pulg. PDF 417 | 3.0 in/7.6 cm | 7.9 in/20.1 cm |
| 6.67 milésimas de pulg. PDF 417 | 2.5 in/6.3 cm | 10.1 in/25.7 cm |
| 10 milésimas de pulg. DataMatrix | 2.1 in. / 5.3 cm | 11.0 in. / 27.8 cm |
| 100% UPC A | 1.6 in/4.1 cm* | 24.9 in/63.2 cm |
| 15 milésimas de pulg. Código 128 | 2.4 in. / 6.1 cm | 27.8 in. / 70.6 cm |
| 20 milésimas de pulg. Código 39 | 1.6 in/4.1 cm* | 36.1 in/91.7 cm |
| 20 milésimas de pulg. Código QR Code | 1.1 in. / 2.8cm | 17.5 in. / 44.5 cm |

## TIPO DE ESCÁNER

| | |
|---|---|
| Tecnología: | Generador de imágenes de códigos de barras 2D/1D y lector de caracteres OCR |
| Fuente de luz: | LED hiperrojo de 660 nm (nanómetros) |
| Orientador: | LED de 610 nm |

## BATERÍA

| | |
|---|---|
| Tipo de batería: | Batería de iones de litio de 1400 mAh reemplazable |
| Tiempo de carga: | 6 Horas |
| Duración de la batería:<br>Por carga completa: | Tiempo en reposo: over 20 hours<br>Tiempo de escáner activo: 85,000 scans within 9 hours (based on 2 scans every 1 second)<br>17,000 scans within 19 hours (based on 1 scan every 4 seconds) |
| Nota: | *La duración de la batería varía según la temperatura ambiente, la iluminación ambiental y antigüedad de la batería. Para obtener más información acerca de la batería haga clic aqui.* |
| Cantidad de baterías utilizadas: | 1 |
| Peso de las baterías: | 35g |
| Porcentaje de litio: | 26.5% |
| Miliamperios-hora de la batería: | 1400 mAh |
| Cantidad de celdas por batería: | 1 |
| Vatios por hora por batería: | 5.55 |
| Tipo de celda (p. ej., AA): | Patentada |
| Composición química (p. ej., alcalina): | Litio-polímero |
| Contenido de litio: | 9.32g |
| Voltaje de la batería: | 3.7v |
| Número UN de materiales peligrosos: | UN3481, P.I. 967 |
| Indicador de cumplimiento de la ROHS: | Sí, incluido con el escáner |
| País de origen: | China |
| Código de producto: | 8507.60.0000 |

## Bluetooth (CONEXIÓN INALÁMBRICA)

| | |
|---|---|
| Radio Bluetooth: | Bluetooth Clase 2, versión 2.1 + EDR (Velocidades de datos mejoradas) con cifrado de datos de 56 bits |
| Alcance Bluetooth: | Hasta 10 m (33 pies) según el entorno, el límite del alcance habitualmente depende del dispositivo anfitrión (teléfono, tableta o computadora portátil) |
| Perfiles Bluetooth: | *Modo Básico: dispositivo de interfaz humana (HID)*, Modo Aplicación: perfil de puerto serie (SPP) y Modo Aplicación: MFi-SPP.* |

*Algunos sistemas operativos o modelos de teléfonos inteligentes o tabletas pueden admitir un perfil únicamente.*
**De manera predeterminada, el escáner está configurado en Modo Básico (HID).*

## ENTORNO DEL USUARIO

| | |
|---|---|
| Luz ambiental: | From 0 to 100 000 lux, From pitch black to direct sun light |
| Temperatura de funcionamiento | 0° to 45° C (32° to 113° F) |
| Temperatura de almacenamiento: | -5° to 70° C (-22° to 158° F) |
| Humedad relativa: | 95% at 60° C (140° F) (non-condensing) |
| Sellado: | IP54 (Ingress Protection rating for dust and water) EN60529 |
| Especificaciones de caídas/ volteretas: | 2,500 cycles at 3.3 ft. (1 m) to metal plate, IEC6008-2-31, IEC60068-2-32 3 |
| Drop Specification: | 6 drops to concrete - 1 on each side at 6.6 ft. (2 m) |

## COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA OPERATIVO

| | |
|---|---|
| Sistema operativo Android: Modo Básico (HID)* y Modo Aplicación (SPP) | Sistema operativo Mac y Linux: Modo Básico (HID)* únicamente |
| Sistema operativo Apple: Modo Básico (HID)* y Modo Aplicación (MFi-SPP) | Sistema operativo Windows 10: Modo Básico (HID)* y Modo Aplicación (SPP) |
| Sistema operativo Apple: Modo Básico (HID)* y Modo Aplicación (MFi-SPP) | |
| Configuración de idiomas admitidos en Modo Básico (HID): inglés, francés, alemán y español | |
| **De manera predeterminada, el escáner está en Modo Básico (HID). No requiere instalación de software.* | |

Made for iPhone | iPad

Mac

## CERTIFICACIÓN Y REGLAMENTACIÓN

| | |
|---|---|
| Grupo especial de Interés (SIG) Bluetooth: | Declaration ID: D030473 QD ID: 82009 |
| Seguridad eléctrica: | Certified to IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 |
| Ambiental: | Environmental: RoHS EN 50581 |
| EMI / RFI: | FCC Part 15 Class C, RSS 210, iCES 003, C-Tick, CISPR 22, CE EN55022, EN55024, TELEC<br>FCC ID: T9J-RN41-3<br>IC ID: 6514A-RN413<br>Telec ID: R 201-135280 |
| Seguridad LED: | IEC 62471, EN 62471 (EXEMPT GROUP) |

## GARANTÍA

| | |
|---|---|
| Escáner: | Un año de garantía limitada estándar |
| Accessorios: | 90 días |
| Garantía extendida: (se vende por separado) | https://sckt.tech/socketcare |

SocketCare

# USOS COMUNES

| | | |
|---|---|---|
| Minorista/Punto de venta | Administración de depósito | Transporte |
| Uso de oficina | Envíos y recepción | Videojuegos |
| Atención médica | Ventas y servicios en campo | Inventario |
| Seguimiento móvil | Bancos | Fabricación |


socketmobile.com

| | |
|---|---|
| Worldwide: | +1 510 933 3000 |
| North America: | +1 800 552 3300 |
| EMEA & Russia: | +41 62 834 07 80 |
| France: | +33 (801) 840504 |
| Malaysia (Toll Free) | +60 (1800) 818234 |

sales@socketmobile.com

| | |
|---|---|
| Asia Pacific: | +1 510 933 3122 |
| Germany: | +41 62 834 07 80 |
| Switzerland: | +41 62 834 07 80 |
| Switzerland (Toll Free): | +41 (800) 898003 |
| UK/Ireland/South Africa: | +44 (800) 0487363 |

sales-japan@socketmobile.com

| | |
|---|---|
| Japan: | +8190 9808 0518 |
| Japan (Toll Free): | +81 (800) 9190303 |
| Latin America: | +1-510-933-3153 |
| Taiwan (Toll Free) | +886 00801491497 |



©2023 Socket Mobile, Inc. All rights reserved.Socket®, the Socket Mobile logo, SocketScan®, DuraScan®, Battery Friendly® are registered trademarks or trademarks of Socket Mobile, Inc. Microsoft® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Apple®, iPad®, iPad Air®, iPad mini®, iPad Pro®, iPhone®, iPod touch®, Objective-C®, Swift™, and Xcode® are registered trademarks of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries. The Bluetooth® Technology word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Socket Mobile, Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

123456
Given Names
JOHN
Personal No.
0123456789
Date of birth
DD-MM-YYYY
Sex
M
Date of issue
DD-MM-YYYY
Holder's signature
J. Doe
Date of expiry
DD-MM-YYYY
P<<DOE<<JOHN<<

# CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

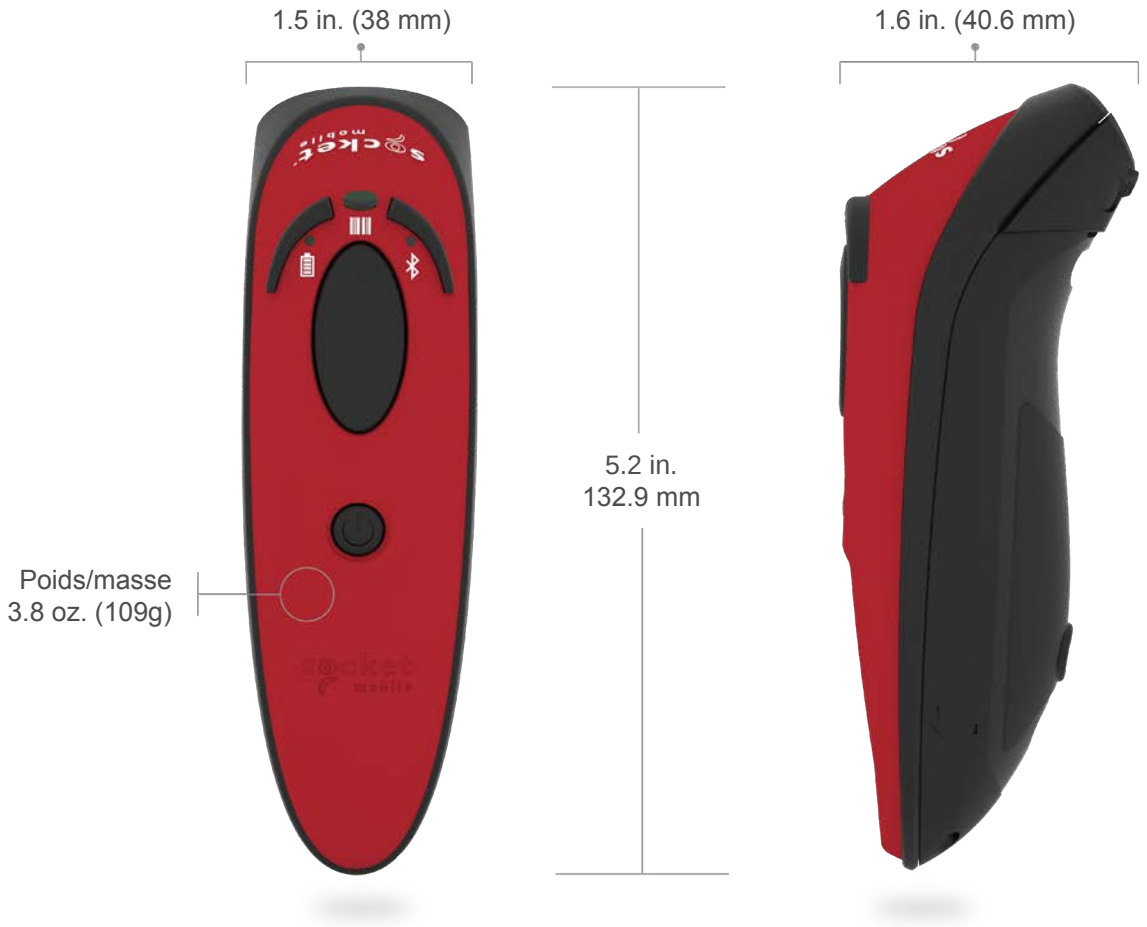

## CONTENU DU PACK

(1) DuraScan D760 v20, le nec plus ultra des lecteurs code-barres 1D & batterie rechargeable (préinstallée)
(1) Câble d'alimentation
(1) Dragonne poignet
(1) Notice d'installation

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

**Socket Mobile Companion à télécharger gratuitement!**

**Le D760 v20 est disponible en 4 couleurs :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Noir: SKU# CX3764-2416 | Gris: SKU# CX3435-1890 | Rouge: SKU# CX3744-2396 | Blanc: SKU# CX3754-2406 |

## ACCESSOIRES EN OPTION

Support de charge

Idéal en mode automatique

Socle de charge

Idéal pour montage mural

Dock chargeur

Idéal pour le bureau

Clip rétractable Durable

Votre lecteur à portée de main

Étui ceinture

Un rangement sûr et accessible

Support smartphone & scanner

Idéal pour scanner d'une seule main

## PERFORMANCES DE LECTURE

| | |
|---|---|
| Symbologies par défaut | **Codes-barres 1D:** Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13/JAN, EAN-8/JAN, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1-128, Interleaved 2 of 5, ISBT 128,UPC A, UPC EO<br><br>**Codes-barres 2D:** Aztec, Data Matrix, Maxicode, Micro PDF417, PDF417<br><br>**Codes postaux:** Australia Post<br><br>**Polices de caractères OCR:** OCR B ICAO Travel Documents |

| | |
|---|---|
| Symbologies: | **Codes-barres 1D:** Bookland EAN, Chinese 2 of 5, Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Composite CC-A/B, Composite CC-C, Composite TLC, Discrete 2 of 5, EAN-13/JAN, EAN-8/JAN, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1-128, Interleaved 2 of 5, ISBT 128, ISSN EAN, Matrix 2 of 5, MSI, UPC/EAN/JAN, UPC A, UPC EO<br><br>**Codes-barres 2D** Aztec, Data Matrix, DotCode, Maxicode, Micro PDF417, MicroQR, PDF417, QR Code<br><br>**Codes postaux:** Australia Post, Han Xin, Japan Postal, KIX Code, Maxicode, Netherlands, UPU FICS Posta, US Planet, US Postnet, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail<br><br>**Polices de caractères OCR:** OCR-A, OCR-B, MICR-E13B, US currency serial number<br><br>**Watermark Symbology:** Digimarc |
| Angle de lecture: | 48° (Horizontal) -30° (Vertical) |
| Résolution du capteur: | 1280 horizontal x 800 vertical pixels |
| Contraste d'impression: | Down to 25%-20% |
| Distance de lecture: | 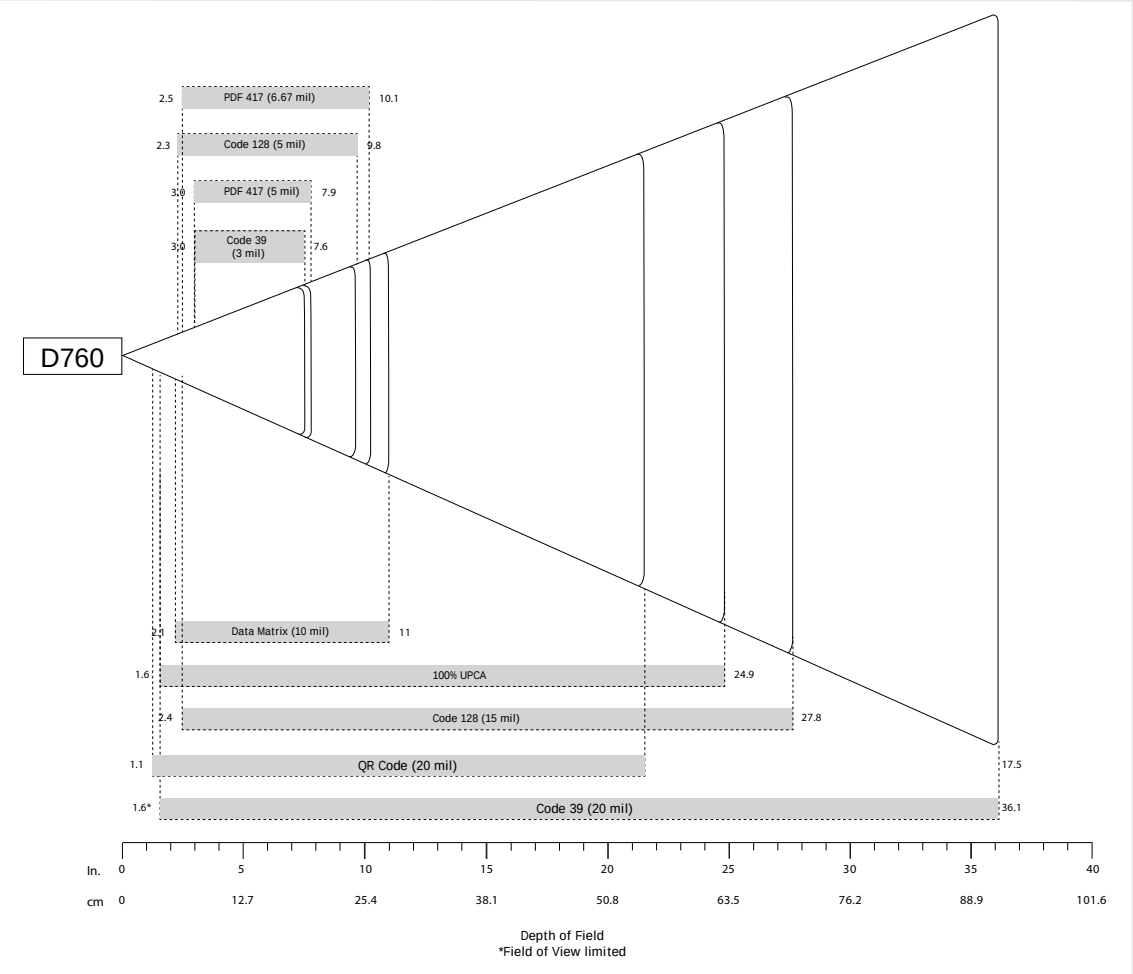 <br>4.1 to 91.7 cm (1.6 to 35.1 in.) Varie selon taille, symbologie, support, rapport de largeur et angle de lecture. |
| Plages de décodage | |

| | Near | Far |
|---|---|---|
| 3 mil Code 39 | 3.0 in/5.8 cm | 7.6 in/14.7 cm |
| 5 mil Code 128 | 2.3 in/5.8 cm | 9.8 in/24.9 cm |
| 5 mil PDF 417 | 3.0 in/7.6 cm | 7.9 in/20.1 cm |
| 6.67 mil PDF 417 | 2.5 in/6.3 cm | 10.1 in/25.7 cm |
| 10 mil DataMatrix | 2.1 in. / 5.3 cm | 11.0 in. / 27.8 cm |
| 100% UPC A | 1.6 in/4.1 cm* | 24.9 in/63.2 cm |
| 15 mil Code 128 | 2.4 in. / 6.1 cm | 27.8 in. / 70.6 cm |
| 20 mil Code 39 | 1.6 in/4.1 cm* | 36.1 in/91.7 cm |
| 20 mil QR Code | 1.1 in. / 2.8cm | 17.5 in. / 44.5 cm |

## TYPE DE LECTEUR

| | |
|---|---|
| Technologie: | 2D/1D Barcode Imager and OCR character reader |
| Source lumineuse: | Hyper Red 660 nm (nanometer) LED |
| Viseur: | 610 nm LED |

## BATTERIE

| | |
|---|---|
| Type: | Replaceable 1400 mAh Lithium - Ion Battery |
| Durée de charge: | 6 Hours |
| Autonomie par charge complète: | Standby time: over 20 hours<br>Active Scan Time: 85,000 scans within 9 hours (based on 2 scans every 1 second)<br>17,000 scans within 19 hours (based on 1 scan every 4 seconds) |
| À noter: | Battery life varies depending on ambient temperature, ambient light and age of battery.<br>*For more battery information.* |
| Nombre de batteries: | 1 |
| Poids: | 35g |
| Pourcentage lithium: | 26.5% |
| Capacité: | 1400 mAh |
| Cellules par batterie: | 1 |
| Watts-heure par batterie: | 5.55 |
| Type de cellule (p. ex. AA): | Proprietary |
| Composition chimique (p. ex. alcaline): | Lithium-polymer |
| Contenu en lithium: | 9.32g |
| Tension nominale: | 3.7v |
| Numéro UN: | UN3481, P.I. 967 |
| Conformité RoHS: | Yes, included with scanner |
| Pays d'origine: | China |
| Code marchandise: | 8507.60.0000 |

## BLUETOOTH (CONNEXION SANS FIL)

| | |
|---|---|
| Radio bluetooth : | bluetooth de classe 2, version 2.1 + EDR (taux de transmission de données) cryptage 56-bits |
| Portée bluetooth: | jusqu´à 10 mètres selon l'environnement d'utilisation. La limite de portée dépend généralement du périphérique connecté (smartphone, tablette ou ordinateur portable). |
| Profils bluetooth: | *mode standard- HID (Human Interface Device)*, mode application - SPP (Serial Port Profile) et mode application - MFi-SPP. Certains systèmes d'exploitation ou modèles de smartphone et de tablettes ne prennent en charge qu'un seul profil.* |

*Par défaut, le lecteur est en mode standard HID.

## ENVIRONNEMENT UTILISATEUR

| | |
|---|---|
| Tolérance à l'éclairage ambiant: | De 0 à 100 000 lux, de l'obscurité totale à la lumière solaire directe |
| Température de fonctionnement: | 0° à 45° C (32° à 113° F) |
| Température de stockage: | -5° à 70° C (-22° à 158° F) |
| Humidité relative: | 95% à 60° C (140° F) (sans condensation) |
| Étanchéité: | IP54 (Indice Ingress pour la protection contre la poussière et les projections d'eau) EN60529 |
| Résistance chutes/chocs: | 2 500 cycles (5 000 chutes) sur béton à 1 mètre de hauteur, IEC60068-2-31, IEC60068-2-32 |
| Drop Specification: | 6 drops à concrete - 1 on each side à 6.6 ft. (2 m) |

## SYSTÈMES D'EXPLOITATION COMPATIBLES

| | |
|---|---|
| Android OS : mode standard (HID)* et mode application (SPP) | Mac OS et Linux : mode standard (HID)* uniquement |
| Apple iOS :- mode standard (HID)* et mode application (MFi-SPP) | Windows OS 10 : mode standard (HID)* et mode application (SPP) |

Compatible avec les appareils supportant le protocole standard HID. Langues prises en charge en mode standard (HID): anglais, français, allemand et espagnol.

**Par défaut, le lecteur est en mode standard HID. Ne requiert aucune installation de logiciel.*

## Certification & Regulatory

| | |
|---|---|
| Bluetooth SIG: | Déclaration ID: D030473 QD ID: 82009 |
| Sécurité électrique: | Certified to IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 |
| Environnement: | Norme environnementale: RoHS EN 50581 |
| Perturbation électromagnétique Interférence radioélectrique: | FCC Part 15 Class C, RSS 210, iCES 003, C-Tick, CISPR 22, CE EN55022, EN55024, TELEC<br>FCC ID: T9J-RN41-3<br>IC ID: 6514A-RN413<br>Telec ID: R 201-135280 |
| Sécurité LED: | IEC 62471, EN 62471 (EXEMPT GROUP) |

## Warranty

| | |
|---|---|
| Lecteur code-barres: | garantie standard limitée à 1 an |
| Accessoires: | 90 jours for batteries, charging cable and wrist strap |
| Extension de garantie (vendue séparément): | https://sckt.tech/socketcare-fr |

## Common Uses

| | | |
|---|---|---|
| Commerce & distribution | Gestion d'entrepôts | Transport & logistique |
| Bureaux | Réception & expédition | Loterie & jeux |
| Secteur de la santé | Vente & services sur site | Inventaires |
| Suivi mobile | Secteur bancaire | Industrie |


socketmobile.com

| | |
|---|---|
| Worldwide: | +1 510 933 3000 |
| North America: | +1 800 552 3300 |
| EMEA & Russia: | +41 62 834 07 80 |
| France: | +33 (801) 840504 |
| Malaysia (Toll Free) | +60 (1800) 818234 |

sales@socketmobile.com

| | |
|---|---|
| Asie/Pacifique: | +1 510 933 3122 |
| Germany: | +41 62 834 07 80 |
| Switzerland: | +41 62 834 07 80 |
| Switzerland (Toll Free): | +41 (800) 898003 |
| UK/Ireland/South Africa: | +44 (800) 0487363 |

sales-japan@socketmobile.com

| | |
|---|---|
| Japan: | +8190 9808 0518 |
| Japan (Toll Free): | +81 (800) 9190303 |
| Amérique latine: | +1-510-933-3153 |
| Taiwan (Toll Free) | +886 00801491497 |



©2024 Socket Mobile, Inc. Tous droits réservés. Socket®, le logo Socket Mobile, SocketScan®, DuraScan®, Battery Friendly® sont des marques commerciales ou des marques déposées appartenant à Socket Mobile. Inc. Microsoft® est une marque commerciale de Microsoft Corporation déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple®, iPad®, iPad Mini®, iPhone®, iPod Touch®, et Mac iOS® sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. La marque et les logos Bluetooth® Technology sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et utilisées sous licence par Socket Mobile, Inc. Les autres marques et noms commerciaux cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Given Names
JOHN
Personal No.
0123456789
Date of birth
DD-MM-YYYY
Sex
M
Date of issue
DD-MM-YYYY
Holder's signature
J. Doe
Date of expiry
DD-MM-YYYY
P<<DOE<<JOHN<<

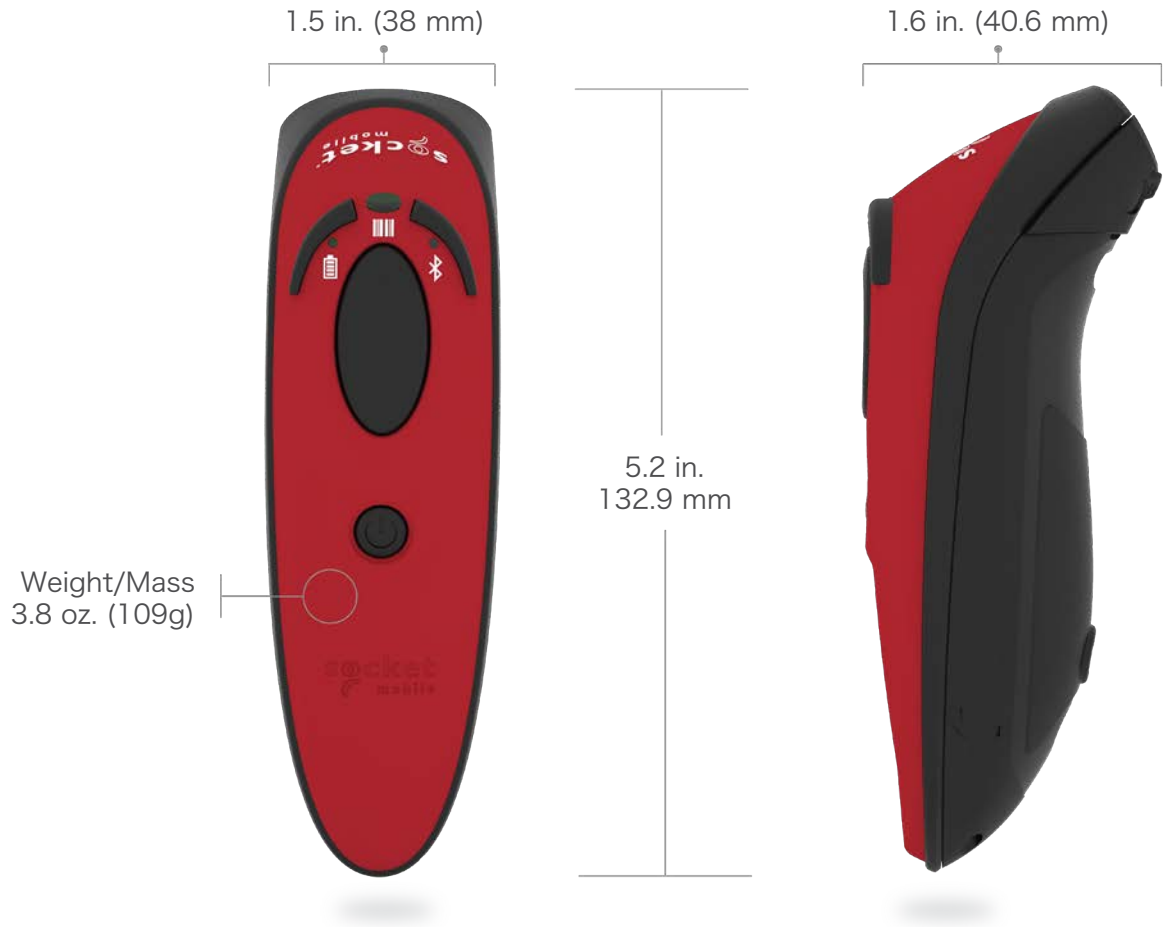
1.5 in. (38 mm)
1.6 in. (40.6 mm)
5.2 in.
132.9 mm
Weight/Mass
3.8 oz. (109g)

バッテリーLED
(Green/Amber/
Red)
スキャンLED (Green & Red)
Bluetooth LED (Blue)
スキャンボタン
電源ボタンベーシックモード時(オンスクリーンキーボードを起動)
クレードル/スタンド/マウント接続部
取り外し可能のバッテリードア(ドライバーで開ける)
充電コネクター
ドック/スタンド接続部
充電ドック/スタンド用のピン
充電ドック/スタンド用のピン
ストラップ用の穴

## シングルパックの内容物

(1) DuraScan D760 , 1D/2D 汎用バーコードスキャナーと充電可能バッテリー(内蔵)
(1) 充電ケーブル
(1) リストストラップ
(1) 説明書

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Socket Mobile Companion
をダウンロードして簡単セットアップ!

**D760は4色から選べます:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Black: SKU# CX3764-2416 | Gray: SKU# CX3435-1890 | Red: SKU# CX3744-2396 | White: SKU# CX3754-2406 |

## 別売りのアクセサリー

充電スタンド

オートスキャンに最適

充電クレードル

壁面取り付けに最適なマウント

充電ドック

デスクトップ充電器として最適

伸縮用クリップ

スキャナーへの素早いアクセスを実現

ホルスター

安全で取りやすい場所に装着

スキャナー&スマホホルダー

片手操作

## スキャンパフォーマンス

| | |
|---|---|
| Default Barcode Symbologies: | **1D Symbologies:** Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13/JAN, EAN-8/JAN, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1-128, Interleaved 2 of 5, ISBT 128,UPC A, UPC EO<br><br>**2D Symbologies:** Aztec, Data Matrix, Maxicode, Micro PDF417, PDF417<br><br>**Postal Codes:** Australia Post<br><br>**OCR Typeface:** OCR B ICAO Travel Documents |

| | |
|---|---|
| Supported Barcode Symbologies: | **1D Symbologies:** Bookland EAN, Chinese 2 of 5, Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Composite CC-A/B, Composite CC-C, Composite TLC, Discrete 2 of 5, EAN-13/JAN, EAN-8/JAN, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1-128, Interleaved 2 of 5, ISBT 128, ISSN EAN, Matrix 2 of 5, MSI, UPC/EAN/JAN, UPC A, UPC EO<br><br>**2D Symbologies:** Aztec, Data Matrix, DotCode, Maxicode, Micro PDF417, MicroQR, PDF417, QR Code<br><br>**Postal Codes:** Australia Post, Han Xin, Japan Postal, KIX Code, Maxicode, Netherlands, UPU FICS Posta, US Planet, US Postnet, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail<br><br>**OCR Typeface:** OCR-A, OCR-B, MICR-E13B, US currency serial number<br><br>**Watermark Symbology:** Digimarc |
| Scan Angle: | 48° (Horizontal) -30° (Vertical) |
| Sensor Resolution: | 1280 horizontal x 800 vertical pixels |
| Print Contrast: | Down to 25%-20% |
| Reading Distance: | 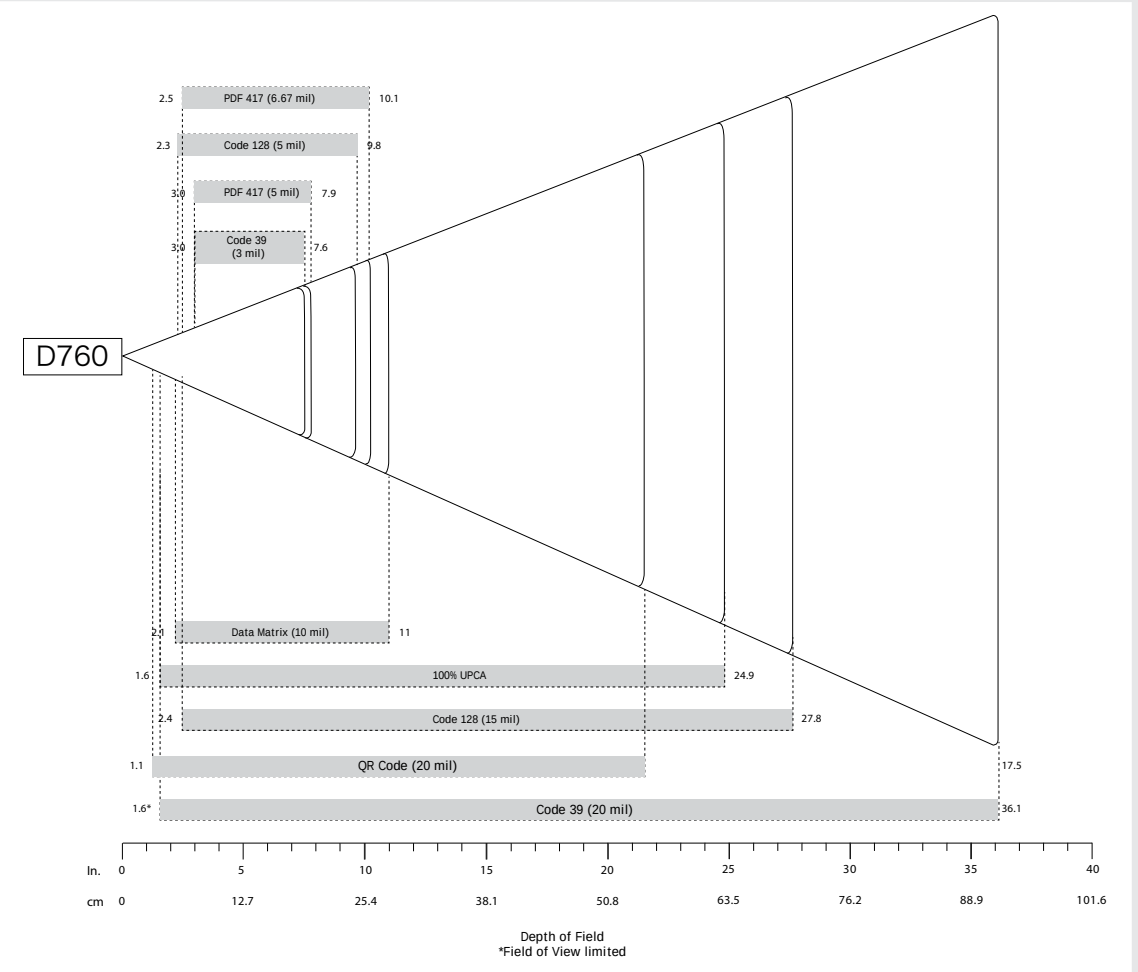 |



4.1 to 91.7 cm (1.6 to 35.1 in.) Depends on barcode size, symbology, label media

Decode Ranges:

| | Near | Far |
|---|---|---|
| 3 mil Code 39 | 3.0 in/5.8 cm | 7.6 in/14.7 cm |
| 5 mil Code 128 | 2.3 in/5.8 cm | 9.8 in/24.9 cm |
| 5 mil PDF 417 | 3.0 in/7.6 cm | 7.9 in/20.1 cm |
| 6.67 mil PDF 417 | 2.5 in/6.3 cm | 10.1 in/25.7 cm |
| 10 mil DataMatrix | 2.1 in. / 5.3 cm | 11.0 in. / 27.8 cm |
| 100% UPC A | 1.6 in/4.1 cm* | 24.9 in/63.2 cm |
| 15 mil Code 128 | 2.4 in. / 6.1 cm | 27.8 in. / 70.6 cm |
| 20 mil Code 39 | 1.6 in/4.1 cm* | 36.1 in/91.7 cm |
| 20 mil QR Code | 1.1 in. / 2.8cm | 17.5 in. / 44.5 cm |

## スキャンタイプ

| | |
|---|---|
| Technology: | 2D/1D Barcode Imager and OCR character reader |
| Light Source: | Hyper Red 660 nm (nanometer) LED |
| Aimer: | 610 nm LED |

## バッテリー

| | |
|---|---|
| バッテリータイプ: | 交換可能1400 mAhリチウムイオンバッテリー |
| 充電時間: | 6 時間 |
| バッテリー寿命 -フル充電時: | スタンバイ時間:20時間以上アクティブスキャン時間: 9時間以内に85,000スキャン(1秒に2スキャン) 19時間以内に 17,000スキャン(4秒に1スキャン) |
| 注意: | バッテリー寿命は周囲の温度、周囲の光の強さ、バッテリーの使用期間によって変わります。詳しい情報は こちら. |
| 使用しているバッテリー数: | 1 |
| バッテリー重量: | 35g |
| リチウム含有率: | 26.5% |
| バッテリーmAh: | 1400 mAh |
| バッテリーあたりのセル数: | 1 |
| バッテリーワットアワー: | 5.55 |
| セルタイプ (例. AA): | 専有 |
| 化学成分 (例 アルカリ): | リチウムポリマー |
| リチウム内容量: | 9.32g |
| バッテリーのボルト: | 3.7v |
| 危険物の国連番号: | UN3481, P.I. 967 |
| ROHSコンプライアンス指標:: | Yes, included with scanner |
| 生産国: | China |
| 商品コード: | 8507.60.0000 |

## Bluetooth (ワイヤレス接続)

| | |
|---|---|
| Bluetooth Radio: | Class 2 Bluetooth, version 2.1 + EDR (Enhanced Data Rates) with 56-bit data encryption |
| Bluetooth Range: | 最大10 m (33 ft.) 環境次第で距離の限度はホスト端末(携帯、タブレット、ノートPC)に準じます。 |
| Bluetooth Profiles: | Basic Mode - Human Interface Device (HID) ,Application Mode - Serial Port Profile (SPP) and iOS Application Mode*.<br>OSやスマートフォン/タブレットのモデルによっては一つのプロファイルしかサポートしていない可 能性もあります。*デフォルトではスキャナーはBasic Mode (HID)に設定されています。 |

Apple、Android、Windows PCとBluetooth Classic接続のHID は全ての製品おｔ互換性があります。 *ChromebookとLinuxはHIDモードのみをサポートしています。

## ユーザー環境

| | |
|---|---|
| 周囲ライト: | From 0 to 100 000 lux, From pitch black to direct sun light |
| 動作温度: | 0° to 45° C (32° to 113° F) |
| 保存温度: | -5° to 70° C (-22° to 158° F) |
| 相対湿度: | 95% at 60° C (140° F) (non-condensing) |
| シーリング: | IP54 (Ingress Protection rating for dust and water) EN60529 |
| 衝撃仕様: | 1mの距離で金属板に2500サイクル, IEC6008-2-31, IEC60068-2-32 3 |
| 落下仕様: | コンクリートへ6回の落下 - 2mの高さからそれぞれのサイドを |

## OSサポート

| | |
|---|---|
| Android OS - ベーシック(HID)とAppモード(SPP) | Mac OSとLinux - ベーシックモード(HID)のみ |
| Apple iOS - ベーシックモード(HID)とiOSアプリケーションモード* | Windows OS 10 - BasiベーシックとAppモード (SPP) |

Basic Mode (HID) プロトコルをサポートするデバイスと互換性があります。サポートしている言語 - ANSI, English UK, English, French, German, Italian, Japanese, Polish, Spanish and Swedish

*工場出荷状態のデフォルトではSocket Mobileのスキャナーは iOSアプリケーションモードになっています。Capture SDKを使用しているアプリケーションでスキャナーを使用するには、スキャナーをアプリケーションモード設定する必要があります。(Bluetooth Serial Port Profile: SPP)

## 認証&規制

| | |
|---|---|
| Bluetooth SIG: | Declaration ID: D030473 QD ID: 82009 |
| Electrical Safety: | Certified to IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 |
| Environmental: | Environmental: RoHS EN 50581 |
| EMI / RFI: | FCC Part 15 Class C, RSS 210, iCES 003, C-Tick, CISPR 22, CE EN55022, EN55024, TELEC<br>FCC ID: T9J-RN41-3<br>IC ID: 6514A-RN413<br>Telec ID: R 201-135280 |
| LED Safety: | IEC 62471, EN 62471 (EXEMPT GROUP) |

## 保証

| | |
|---|---|
| スキャナー: | スキャナー向け標準1年保証 |
| アクセサリー: | バッテリー、充電ケーブル、リストスタラップは90日 |
| 延長保証: 別売り) | https://sckt.tech/socketcare-jp |

## 一般的な利用例

| | | |
|---|---|---|
| 小売りPOS | 倉庫管理 | 交通 |
| オフィスでの利用 | 郵送 | ゲーム |
| ヘルスケア | フィールドサービス | 在庫 |
| モバイルトラッキング | 銀行 | 製造 |


socketmobile.com

| | |
|---|---|
| Worldwide: | +1 510 933 3000 |
| North America: | +1 800 552 3300 |
| EMEA & Russia: | +41 62 834 07 80 |
| France: | +33 (801) 840504 |
| Malaysia (Toll Free) | +60 (1800) 818234 |

sales@socketmobile.com

| | |
|---|---|
| Asia Pacific: | +1 510 933 3122 |
| Germany: | +41 62 834 07 80 |
| Switzerland: | +41 62 834 07 80 |
| Switzerland (Toll Free): | +41 (800) 898003 |
| UK/Ireland/South Africa: | +44 (800) 0487363 |

sales-japan@socketmobile.com

| | |
|---|---|
| Japan: | +8190 9808 0518 |
| Japan (Toll Free): | +81 (800) 9190303 |
| Latin America: | +1-510-933-3153 |
| Taiwan (Toll Free) | +886 00801491497 |



©2023 Socket Mobile, Inc. All rights reserved.Socket®, the Socket Mobile logo, SocketScan®, DuraScan®, Battery Friendly® are registered trademarks or trademarks of Socket Mobile, Inc. Microsoft® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Apple®, iPad®, iPad Air®, iPad mini®, iPad Pro®, iPhone®, iPod touch®, Objective-C®, Swift™, and Xcode® are registered trademarks of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries. The Bluetooth® Technology word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Socket Mobile, Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.