



DuraSled™ DS800

For Apple®:

- iPhone 6, 7, 8 Series
- iPhone SE 2020 & 2022 3rd Gen
- iPhone X/Xs/Xs Max
- iPhone 11 Pro/11 Pro Max
- iPhone 12 Pro Max/ 12 Mini
- iPhone 12/13/14 & 12/13/14 Pro
- iPhone 15
- iPod touch 5th/6th/7th Generation

Linear Barcode Scanning Sled

The DuraSled™ DS800 is a 1D barcode scanning sled with Bluetooth® wireless technology for Apple iPhones and iPods. The DuraSled combines the iPhone/iPod and an enterprise-grade scanner into a one-handed solution. Easy to use and resilient, the DuraSled™ is an ideal product for delivery services, stock counting, ticketing, and other application-driven mobile services. Its rugged case protects phones from drop damage and provides a robust, versatile charging solution suitable for all workplace environments. Simply insert your iPhone/iPod, pair your scanner and you are ready to go.

This makes it easy for workers to mix and match DuraSled™ solutions for iPhones, all while using the same accessories and application. The core components don't change when switching to a new iPhone model, enabling users to maintain their mobile deployment investments for years.

The Capture SDK enables easy integration into native, and/or web-based applications that use scanning to enhance the productivity of workers using iPhones.

Certified by Apple® for iOS devices (iPad®, iPhone®, iPod Touch® devices).



NOTE: iPhone/iPod NOT included

Features

- **Bluetooth Wireless Technology** - Connects easily to iPhone or iPod Bluetooth devices
- **Compatibility** - Certified by Apple® for iOS devices to assure compatibility. Socket Mobile's SDK is integrated in over 700+ applications, and our scanners are one of the most natively integrated scanners available. With Socket Mobile's SM Keyboard, enjoy rapid reliable barcode scanning without needing to switch between modes.
- **Scanning** - Reads all common 1D barcodes on paper and on screen
- **Scanner Feedback** - Scanner provides audible scan tones, hand pulsation and Bluetooth indicators
- **Long Lasting Replaceable Battery** - Power to last over 9 hours with field replaceable battery
- **One-Handed Operation** - Insert the iPhone/iPod for a one-handed scanning solution
- **Interchangeable Scanner** - Barcode scanner can be used separately, attached to a different iPhone/iPod, or inserted into any model DuraSled (Case Only)
- **Interchangeable Accessories** - All accessories for all DuraSleds models are the same
- **Protective material** - Elastomeric (rubber) case protects both the Apple device and scanner
- **Integrates connectors from both devices directly into the case for dual charging**
- **Features magnetic contacts for ease of docking**
- **Application Integration** - Socket Mobile's Capture SDK enables easy integration in your applications to improve business productivity with fast, efficient, and reliable data transfer over Bluetooth wireless technology.
- **Designed and made in USA**


Dimensions	DuraSled for iPhone 6/7/8/SE 2020 & 2022 3 rd Gen	Weight: ~4.2 oz (113.5g) Size: L 6.55" x H 1.12" x W 2.81" (166.4 x 28.4 x 71.4mm)
	DuraSled for iPhone 6/7/8 Plus/ Xs Max/11 Pro Max	Weight: ~4.6 oz (113.5g) Size: L 7.04" x H 1.16" x W 3.14" (178.82mm x 29.4mm x 79.76mm)
	DuraSled for iPhone X/Xs/11 Pro	Weight: ~4.2 oz (113.5g) Size: L 6.55" x H 1.12" x W 2.81" (166.4 x 28.4 x 71.4mm)
	DuraSled for iPhone 12 Pro Max	Weight: ~4.6 oz (113.5g) Size: L 6.33" H x 3.07" W x 0.29" (160.8 x 78.1 x 7.4 mm)
	DuraSled for iPhone 12 Mini	Weight: ~4 oz (113.5g) Size: L 5.18" x H 2.53" x W 0.29" (131.5 x 64.2 x 7.4 mm)
	DuraSled for iPhone 12/12 Pro	Weight: ~4.2 oz (113.5g) Size: L 5.78" x H 2.81" x W 0.29" (146.7 x 71.5 x 7.4 mm)
	DuraSled for iPhone 13/13 Pro	Weight: ~4.2 oz (113.5g) Size: L 5.78" x H 2.81" x W 0.29" (146.7 x 71.5 x 7.7)
	DuraSled for iPhone 14/14 Pro	Weight: ~4.2 oz (113.5g) Size: L 5.77" X H 2.81" x W 0.31 (146.7 x 71.5 x 7.85)
	DuraSled for iPhone 15	Weight: ~4.2 oz (113.5g) Size: L 5.77" x H 2.82 x W.31 (147.6 x 71.6 x 7.8mm)
	DuraSled for iPod touch 5 th /6 th /7 th Generation	Weight: ~2.88 oz (82g) Size: L 5.4" x H .67" x W 2.4" (137.6 x 17.02 x 60.0mm)
	Charging Dock	Weight: ~16.9 oz (478.5g) Size: 7.33"x 1.12" x 3.23" (186.2 x 28.4 x 82.0mm)
	USB 2.0 Cable	1.2 meters (3'9")
LEDs	Scan LED: Green and Red Bluetooth LED: Blue	
Buttons	Scan Button: Scan Power Button: On/Off	



- DS800 for iPhone or iPod touch

Available Bundles come with:

- DS800 with Charging Dock
- DS800 with 6 Bay Charger



Download Socket Mobile Companion app for easy pairing, product registration and more!

Optional Accessories

Charging Adapter



Connect your DuraSled to a Snap-Con™ GDS to Micro USB 2.0 Adapter and charge both the scanner and the handheld device at the same time! Perfect for charging at home or anywhere you go.

*Charging Dock



Connect your DuraSled to the GDS® Charging Dock. The exterior docking contacts are specifically engineered for secure docking and charging of both devices in the DuraSled.


*Included with bundle

Vehicle Charging Dock



The Vehicle Charging Dock is a mounted charger for the DuraSled that provides users the freedom to charge their scanner and phone while on the go.

*6 Bay Charger



The 6 Bay Charger charges multiple DuraSled devices within a single docking station. This desktop solution is perfect for large offices, conference rooms, vehicle fleets, and other applications requiring mass charging of multiple DuraSleds.

*Included with bundle

Warranty


DuraSled	Standard one year limited warranty
Charging Accessories:	Standard one year limited warranty
Other Accessories:	Cables, wrist strap - 90 day limited warranty
Extended Warranty:	www.socketmobile.com/socketcare
(sold separately)	



Technology: 1D Barcode Linear Imager

Scanning Performance

Default Barcode Symbologies:	Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, Interleaved 2 Of 5, ISBT 128, UPC-A, UPC-E, UPC-E1
Supported Barcode Symbologies:	1D Symbologies: Bookland EAN, Chinese 2 of 5, Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Discrete 2 Of 5, EAN-8, EAN 13, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, Interleaved 2 Of 5, Inverse 1D, ISBT 128, Matrix 2 Of 5, MSI, UPC-A, UPC-E/E1
Scan Angle:	53.3" ± 3"
Optical Resolution:	5 mil minimum
Print Contrast:	20% minimum

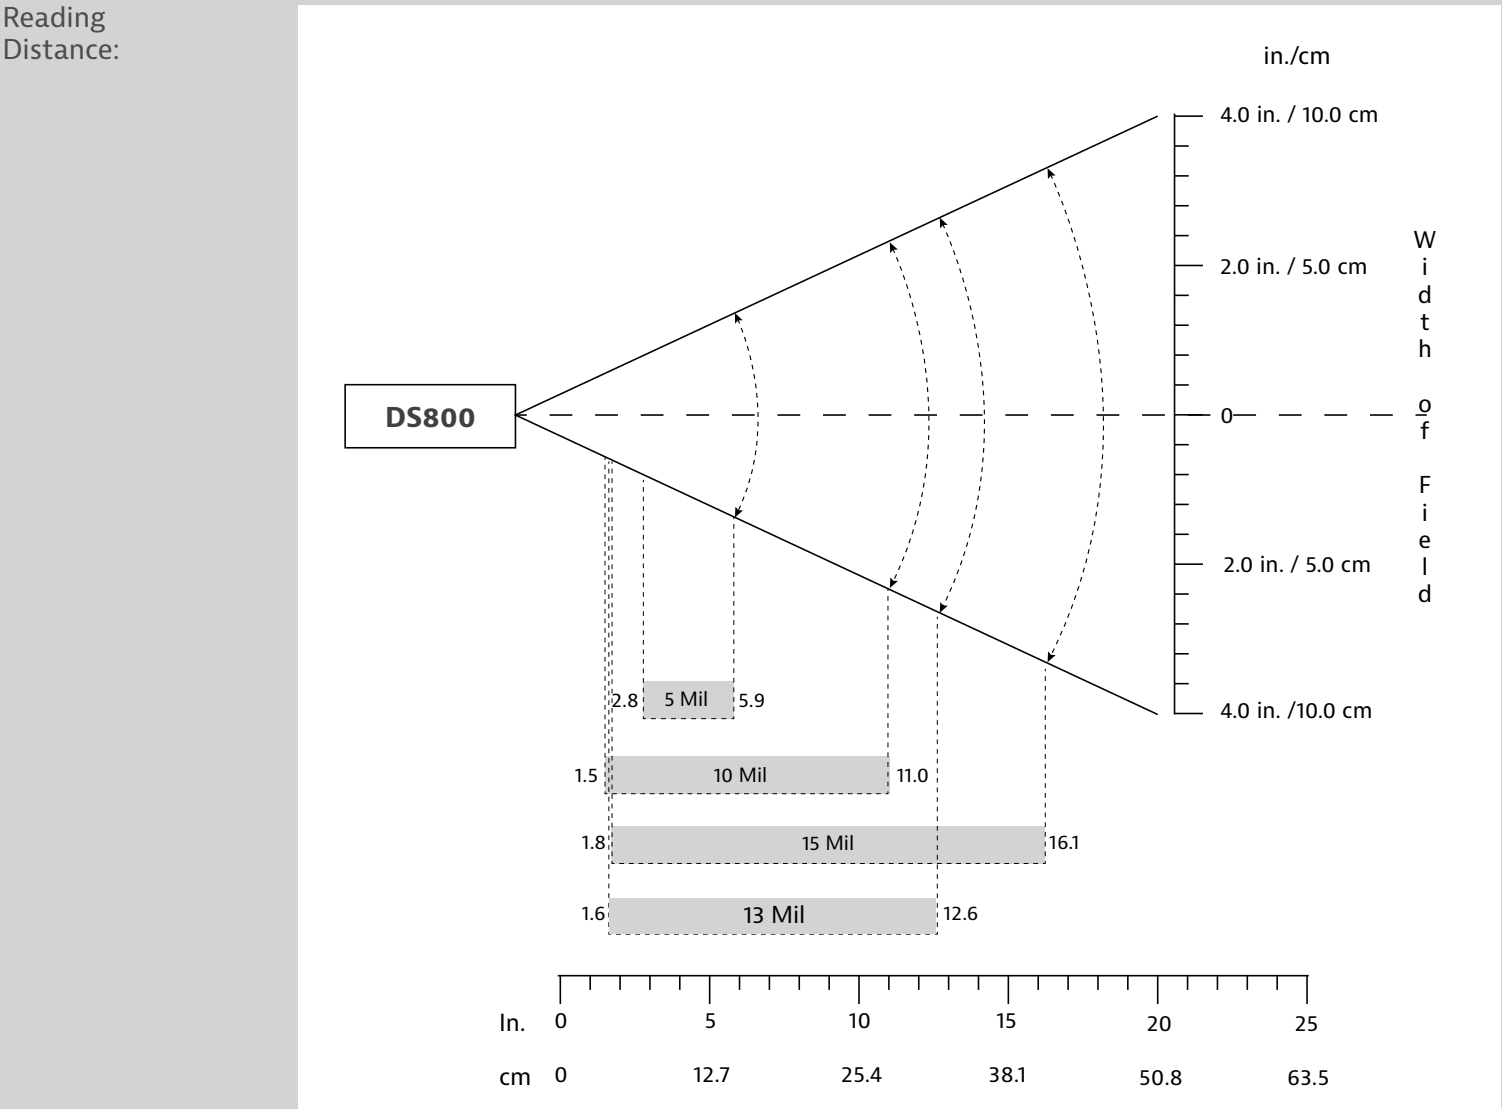

Decode Ranges: 1D codes 3.8 to 61 cm (1.5 to 24 in) Resolution Depends on barcode size, symbology, label media.

Resolution	Near	Far
5 Mil Code 39	2.8 in./ 7 cm	5.9 in./ 15 cm
10 Mil Code 39	1.4 in./ 3.5 cm	11.0 in./ 28 cm
15 Mil Code 39	1.8 in./ 4.5 cm	16.1 in./ 41 cm
13 Mil UPC/EAN	1.6 in./ 4.0 cm	12.6 in./ 32 cm

Type of Battery:	Lithium Ion Polymer- rechargeable field replaceable battery
Charge Time:	8 Hours
Battery Life:	Battery Life: 500 charge-discharge cycles
Battery Per Full Charge:	Standby time: 21 hours Active Scan Time: 49,000 scans within 4 hours (based on 2 scans every second) 8,000 scans within 9 hours (based on 1 scan every 4 seconds)
Note:	Battery life varies depending on ambient temperature, ambient light, age of battery, etc.
Number of Batteries Used:	1
Weight of battery:	12.5g
Percentage Lithium:	36%
Battery mAh:	700 mAh
Number of cells per battery:	1
Watt Hours per battery:	2.59
Type of Cell (ex. AA):	Proprietary
Chemical Composition (ex. Alkaline):	Lithium - polymer
Lithium Content:	14g
Battery Voltage:	3.7v
Hazmat UN Number:	UN3481, P.I. 967
ROHS Compliance Indicator:	Yes, Included with Scanner
Country of Origin:	China
Commodity Code:	8507.60.0000

Bluetooth (Wireless Connection)

Bluetooth Radio:	Class 2 Bluetooth, version 2.1 + EDR (Enhanced Data Rates) with 56-bit data encryption
Bluetooth Range:	Up to 10 m (33 ft.) depending on environment, range limit is usually due to the Host Device (phone, tablet or notebook)
Bluetooth Profiles:	Basic Mode - Human Interface Device (HID), Application Mode - Serial Port Profile (SPP) and iOS Application Mode*. Some Operating Systems or smartphone/tablet models may support only one profile. <i>*By default, the scanner is set to iOS Application Mode.</i>

User Environment

Ambient Light:	From 0 to 100 000 lux From pitch black to direct sun light
Operating Temperature:	+32 to +122°F (0 to +50°C)
Storage Temperature:	-22 to +158°F (-30 to +70°C)
Relative Humidity:	95% at 60° C (140° F) (non-condensing)
Sealing:	IP40 (5% to 95% non-condensing)
Drop Specifications:	Multiple 3.3 ft. drops to vinyl covered concrete

Apple iOS: Basic Mode (HID) & iOS Application Mode*

**By default, the factory settings of the Socket Mobile Scanners are set to iOS Application Mode. In order to use the scanner with an application using Capture SDK, the scanner must be configured in Application Mode (Bluetooth Serial Port Profile: SPP).*

Common Uses

Retail	Hospitality	Delivery Services
Healthcare	Life Sciences	Stock Counting
Logistics	Automotive	Ticketing

Certification & Regulatory

Bluetooth SIG:	Declaration ID: D030473 QDID: 82009
Electrical Safety:	Certified to IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2
Environmental:	RoHS EN 50581
EMI / RFI:	FCC Part 15 Class C, RSS 210, iCES 003, C-Tick, CISPR 22, CE EN55022, EN55024, TELEC
LED Safety:	IEC/EN 62471 (Exempt Group) FCC ID: LUBMA41 IC ID: 2529A-MA41S8 Telec ID: R 201-125709
ISO 9001 Accreditation	



socketmobile.com		sales@socketmobile.com		sales-japan@socketmobile.com	
Worldwide:	+1 510 933 3000	Asia Pacific:	+1 510 933 3122	Japan:	+8190 9808 0518
North America:	+1 800 552 3300	Germany:	+41 62 834 07 80	Japan (Toll Free):	+81 (800) 9190303
EMEA & Russia:	+41 62 834 07 80	Switzerland:	+41 62 834 07 80	Latin America:	+1-510-933-3153
France:	+33 (801) 840504	Switzerland (Toll Free):	+41 (800) 898003	Taiwan (Toll Free)	+886 00801491497
Malaysia (Toll Free)	+60 (1800) 818234	UK/Ireland/South Africa:	+44 (800) 0487363		

©2024 Socket Mobile, Inc. All rights reserved.Socket®, the Socket Mobile logo, SocketScan®, DuraScan®, Battery Friendly® are registered trademarks or trademarks of Socket Mobile, Inc. Microsoft® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Apple®, iPad®, iPad Air®, iPad mini®, iPad Pro®, iPhone®, iPod touch®, Objective-C®, Swift™, and Xcode® are registered trademarks of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries. The Bluetooth® Technology word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Socket Mobile, Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



DuraSled™ DS800

Für Apple®:

- iPhone Serie 6, 7, 8
- iPhone SE 2020 & 2022 3. Generation
- iPhone X, Xs, Xs Max
- iPhone 11 Pro, 11 Pro Max
- iPhone 12 Pro Max, 12 Mini
- iPhone 12, 13, 14 & 12, 13, 14 Pro
- iPhone 15
- iPod touch 5., 6., 7. Generation

Linearer Barcode-Sled-Scanner

Der DuraSled™ DS800 ist ein 1D-Barcode-Sled-Scanner mit Bluetooth®-Drahtlostechnologie für Apple iPhones und iPods. Er kombiniert das iPhone/den iPod und einen unternehmenstauglichen Scanner der zu einer Einhandlösung. Der einfach zu bedienende und robuste DuraSled™ ist perfekt geeignet für Lieferdienste, Lagerbestandsaufnahmen, Kartenverkauf und andere anwendungs-basierten mobilen Diensten. Das robuste Gehäuse schützt das Mobiltelefon vor Sturzschiiden und bietet auBerdem eine vielseitige Ladelösung, die für alle Arbeitsumgebungen geeignet ist. Schieben Sie einfach Ihr/en iPhone/iPod ein, verbinden Sie es/ihn mit dem Scanner, schon sind Sie scan-bereit.

Dies macht es den Mitarbeitern leicht, DuraSled™-Lösungen für iPhones untereinander zu kombinieren. Es werden auf jeden Fall immer identisches Zubehör und die gleiche Anwendung verwendet. Bei einem Wechsel zu einem neuen iPhone-Modell ändern sich die wesentlichen Komponenten also nicht. Benutzer können die grundlegenden Investitionen für den Einsatz von Mobilgeräten über Jahre hinweg beibehalten.

Das Capture SDK ermöglicht die einfache Integration in native und/oder webbasierte Scan-Anwendungen, dadurch wird die Produktivität von Mitarbeitern mit iPhones gesteigert.

Von Apple® für iOS-Geräte zertifiziert (iPad®, iPhone®, iPod Touch®).



HINWEIS: iPhone/iPod NICHT im Lieferumfang enthalten

Leistungsmerkmale

- **Bluetooth-Drahtlostechnologie** - Einfache Verbindung mit iPhone- oder iPod-Bluetooth-Geräten.
- **Kompatibilität** - Von Apple® für iOS-Geräte zertifiziert, um die Kompatibilität zu gewährleisten. Das SDK von Socket Mobile ist in über 700 Anwendungen eingebunden, damit gehören Socket-Mobile-Scanner aktuell zu den am häufigsten nativ integrierten Scannern auf dem Markt. Mit SM-Key-Board von Socket Mobile können Sie schnell und zuverlässig Barcodes scannen, ohne zwischen verschiedenen Modi wechseln zu müssen.
- **Scannen** - Liest alle gängigen 1D-Barcodes, gedruckt oder von Bildschirmen.
- **Scanner-Feedback** - Scanner bietet akustische Signale, Vibration und Bluetooth-Anzeigen.
- **Austauschbarer Langzeitakku** - Energie reicht für 9 Stunden, Akku kann vor Ort gewechselt werden.
- **Einhandeinsatz** - Für eine Einhandlösung einfach iPhone/iPod einsetzen.
- **Wechsel-Scanner** - Der Barcode-Scanner kann separat, gekoppelt mit verschiedenen iPhones/iPods sowie in den unterschiedlichen DuraSled-Modellen (nur Hülle) genutzt werden.
- **Variables Zubehör** - Sämtliches Zubehör für alle DuraSled-Modelle ist identisch.
- **Schutzwerkstoff** - Die gummierte Hülle schützt sowohl das Apple-Gerät als auch den Scanner.
- **Verbindet die Anschlüsse beider Geräte in der Schutzhülle und ermöglicht so gleichzeitiges Laden.**
- **Ausgestattet mit Magnetkontakten für einfaches Andocken.**
- **Anwendungsintegration** - Das Socket Mobile Capture SDK ermöglicht die einfache Integration Ihrer Anwendungen, um Ihre Unternehmensproduktivität durch schnelle, effiziente und verlässliche Datenübertragung mithilfe drahtloser Bluetooth-Technologie zu verbessern.
- **Designed und hergestellt in den USA.**

Abmessungen	DuraSled für iPhone 6, 7, 8, SE 2020 & 2022 3. Generation	Gewicht: 113,5 g Größe: 166,4 x 28,4 x 71,4 mm
	DuraSled für iPhone 6, 7, 8 Plus, Xs Max, 11 Pro Max	Gewicht: 113,5 g Größe: 178,82 x 29,4 x 79,76 mm
	DuraSled für iPhone X, Xs, 11 Pro	Gewicht: 113,5 g Größe: 166,4 x 28,4 x 71,4 mm
	DuraSled für iPhone 12 Pro Max	Weight: ~4.6 oz (113.5g) Size: L x6.33" H x 3.07" W x 0.29" (160.8 x 78.1 x 7.4 mm)
	DuraSled für iPhone 12 Mini	Gewicht: 113,5 g Größe: 131,5 x 64,2 x 7,4 mm
	DuraSled für iPhone 12, 12 Pro	Gewicht: 113,5 g Größe: 146,7 x 71,5 x 7,4 mm
	DuraSled für iPhone 13, 13 Pro	Gewicht: 113,5 g Größe: 146,7 x 71,5 x 7,7 mm
	DuraSled für iPhone 14, 14 Pro	Gewicht: 113,5 g Größe: 146,7 x 71,5 x 7,85 mm
	DuraSled für iPhone 15	Gewicht: 113,5 g Größe: 147,6 x 71,6 x 7,8 mm
	DuraSled für iPod touch 5., 6., 7. Generation	Gewicht: 82 g Größe: 137,6 x 17,02 x 60 mm
	Tischladegerät	Gewicht: 478,5 g Größe: 186,2 x 28,4 x 82 mm
	USB 2.0-Kabel	1,2 Meter
LEDs	Scan-LED: Grün und Rot Bluetooth-LED: Blau	
Schalter	Scan-Auslösetaste: Scannen Ein-/Ausschalter: Ein/Aus	



- DS800 für iPhone oder iPod touch

Verfügbare Komplettangebote mit folgenden Komponenten:

- DS800 mit Tischladegerät
- DS800 mit 6-fach Multi-Ladestation



Laden Sie die Socket Mobile Companion App herunter, für einfaches Verbinden, Produktregistrierung und mehr!

Optionales Zubehör

Ladeadapter



Schließen Sie Ihren DuraSled an ein Snap-Con™ GDS mithilfe eines Micro-USB 2.0-Adapters an und laden Sie sowohl den Scanner als auch das Handheld-Gerät gleichzeitig auf! Ideal zum Aufladen zu Hause oder unterwegs.

*Tischladegerät



Verbinden Sie Ihren DuraSled mit dem GDS®-Tischladegerät. Die außenliegenden Kontakte wurden speziell für das sichere Andocken und Aufladen beider Geräte im DuraSled entwickelt.


*Im Komplettangebot enthalten

Autoladegerät



Das Autoladegerät für den DuraSled wird in Ihrem Fahrzeug montiert und gibt Ihnen die Freiheit, Ihren Scanner und Ihr Mobilgerät auch unterwegs zu laden.

*6-fach Multi-Ladestation



Mit der 6-fach Multi-Ladestation versorgen Sie bis zu 6 DuraSled-Geräte in einer einzigen Docking-Einheit. Diese Desktop-Lösung eignet sich perfekt für große Büros, Konferenzräume, Fahrzeugflotten und andere Anwendungen, die eine Massenaufladung etlicher DuraSleds erfordern.

*Im Komplettangebot enthalten

Garantie

DuraSled	1 Jahr eingeschränkte Standardgarantie
Ladezubehör:	1 Jahr eingeschränkte Standardgarantie
Sonstiges Zubehör:	Kabel, Handgelenkband - 90 Tage eingeschränkte Garantie
Garantieerweiterung:	www.socketmobile.com/socketcare
(separat erhältlich)	




Technologie: Linearer 1D-Barcode-Kamera-Scanner

Scanleistung

Standard-Barcode-Symbologien:	Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, Interleaved 2 von 5, ISBT 128, UPC-A, UPC-E, UPC-E1
Unterstützte Barcode-Symbologien:	1D-Symbologien: Bookland EAN, Chinese 2 von 5, Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Discrete 2 von 5, EAN-8, EAN 13, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, Interleaved 2 von 5, Inverse 1D, ISBT 128, Matrix 2 von 5, MSI, UPC-A, UPC-E/E1
Scanwinkel:	53,3° ± 3°
Optische Auflösung:	5 mil Minimum
Druckkontrast:	Minimum 20%

Scanreichweite:

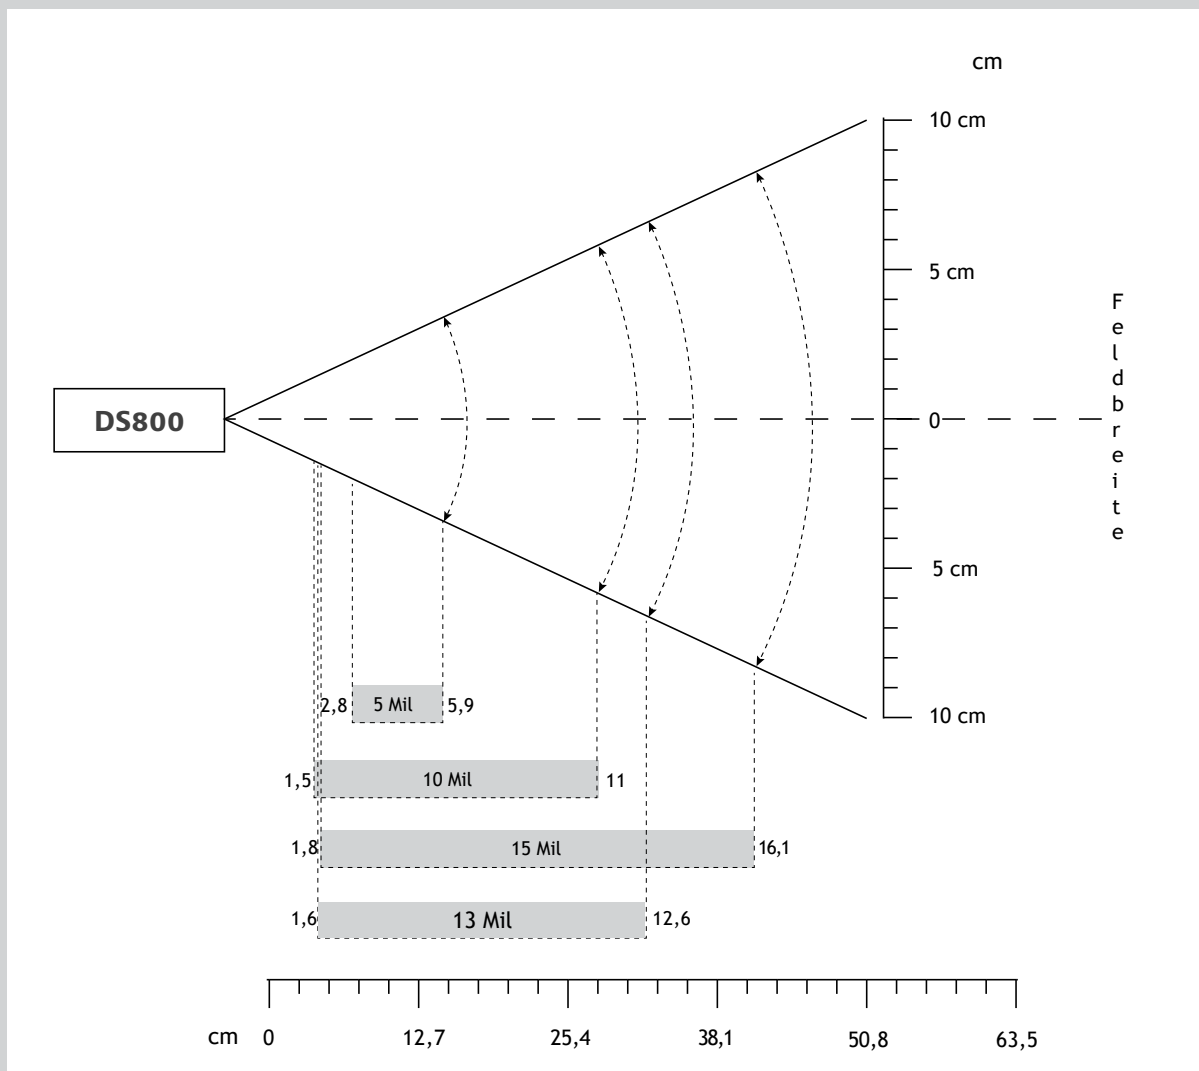

Dekodierreichweite: 1D-Codes 3,8 cm bis 49,5 cm - Die Auflösung ist abhängig von Barcode-Größe, Symbologie und Etikettenmedium.

Auflösung	Nah	Weit
5 Mil Code 39	7 cm	15 cm
10 Mil Code 39	3,5 cm	28 cm
15 Mil Code 39	4,5 cm	41 cm
13 Mil UPC/EAN	4 cm	32 cm

Akkutyp:	Vor Ort austauschbarer Lithium-Ionen-Polymer-Akku
Ladezeit:	8 Stunden
Akkulaufzeit:	Akkulaufzeit: 500 Lade-/Entladezyklen
Akkuleistung bei voller Ladung:	Standby: 21 Stunden Aktiver Scan-Einsatz: 49.000 Scans innerhalb von 4 Stunden (basierend auf 2 Scans pro Sekunde) 8.000 Scans innerhalb von 9 Stunden (basierend auf einem Scan alle 4 Sekunden)
Hinweis:	Die Akkuleistung ist abhängig von Umgebungstemperatur, Umgebungslicht und Akkualter etc.
Anzahl verwendeter Akkus:	1
Akkugewicht:	12,5g
Prozentualer Lithiumanteil:	36%
Akku-mAh:	700 mAh
Anzahl Zellen pro Akku:	1
Wattstunden pro Akku:	2,59
Zelltyp (z. B. AA):	Proprietär
Chemische Zusammensetzung (z. B. alkalisch):	Lithium-Polymer
Lithiumgehalt:	14g
Akkuspannung:	3,7V
Gefahrgut-UN-Nummer:	UN3481, P.I. 967
ROHS-Konformitätsanzeige:	Ja, im Lieferumfang des Scanners enthalten
Herkunftsland (COO):	China
Warennummer:	8507.60.0000

Bluetooth (Drahtlosverbindung)

Bluetooth-Funkverbindung:	Bluetooth-Klasse 2, Version 2.1 + EDR (Enhanced Data Rates) mit 56-Bit-Datenverschlüsselung
Bluetooth-Reichweite:	Bis zu 10m, abhängig von der Umgebung, ebenso basiert die Reichweitenbegrenzung üblicherweise auf dem verwendeten Endgerät (Smartphone, Tablet oder Notebook)
Bluetooth-Profil:	Grundeinstellung - Human Interface Device (HID), Anwendungsmodus - Serial Port Profile (SPP) und iOS Anwendungsmodus*. Einige Betriebssysteme oder Smartphone- bzw. Tablet-Modelle unterstützen ggf. nur eines der Profile. * Standardmäßig befindet sich der Scanner im iOS-Anwendungsmodus.

Nutzerumgebung

Nutzerumgebung:	Von 0 bis 100.000 Lux, von stockdunkel bis direkte Sonneneinstrahlung
Arbeitstemperatur:	0 bis +50° C
Lagertemperatur:	-30 bis +70° C
Relative Luftfeuchtigkeit:	95% bei 60° C (nichtkondensierend)
Abdichtung:	IP40 (5% bis 95%, nichtkondensierend)
Sturzeigenschaften:	Mehrfache Stürze aus zirka 1m auf kunststoffbeschichteten Untergrund

Apple iOS: Grundeinstellung (HID) & iOS Anwendungsmodus*

* Standardmäßig (default) sind Scanner von Socket Mobile auf den iOS-Anwendungsmodus eingestellt. Um den Scanner mit einer Anwendung zu verwenden, die Capture SDK nutzt, muss er zunächst für den Anwendungsmodus konfiguriert werden (Bluetooth Serial Port Profile: SPP)

Häufige Einsatzgebiete

Einzelhandel	Gastgewerbe	Lieferdienste
Gesundheitswesen	Life Sciences/Biowissenschaften	Bestandsaufnahme
Logistik	Automobilindustrie	Kartenverkauf

Zertifizierungen & Regulierungen

Bluetooth SIG:	Deklarations-ID: D030473 QDID: 82009
Elektrische Sicherheit:	Zertifiziert nach IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2
Umweltspezifikationen:	RoHS EN 50581
EMI/RFI:	FCC Teil 15 Klasse C, RSS 210, iCES 003, C-Tick, CISPR 22, CE EN55022, EN55024, TELEC
LED-Sicherheit	IEC/EN 62471 (Exempt Group) FCC-ID: LUBMA41 IC-ID: 2529A-MA41S8 Telec-ID: R 201-125709
Akkreditierung nach ISO 9001	



socketmobile.com		sales@socketmobile.com		sales-japan@socketmobile.com	
Weltweit:	+1 510 933 3000	Asien-Pazifik:	+1 510 933 3122	Japan:	+8190 9808 0518
Nordamerika:	+1 800 552 3300	Deutschland:	+41 62 834 07 80	Japan (Gebührenfrei):	+81 (800) 9190303
EMEA & Russland:	+41 62 834 07 80	Schweiz:	+41 62 834 07 80	Lateinamerika:	+1-510-933-3153
Frankreich:	+33 (801) 840504	Schweiz (Gebührenfrei):	+41 (800) 898003	Taiwan (Gebührenfrei):	+886 00801491497
Malaysia (Gebührenfrei):	+60 (1800) 818234	Großbritannien/Irland/Südafrika:	+44 (800) 0487363		

©2024, Socket Mobile, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Socket®, das Socket-Mobile-Logo, SocketScan®, DuraScan® und Battery Friendly® sind eingetragene Schutzmarken oder Schutzmarken von Socket Mobile, Inc. Microsoft® ist eine eingetragene Schutzmarke von Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern. Apple®, iPad®, iPad Air®, iPad mini®, iPad Pro®, iPhone®, iPod touch®, Objective-C®, Swift™ und Xcode® sind registrierte Schutzmarken von Apple, Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. Die Bluetooth®-Technologie-Wortmarke und das Bluetooth-Logo sind eingetragene Schutzmarken der Bluetooth SIG, Inc. USA und jegliche Nutzung dieser Marken durch Socket Mobile, Inc. ist lizenziert. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.



DuraSled™ DS800

Para Apple®:

- iPhone serie 6, 7 y 8
- iPhone SE 2020 y 2022 3ª gen
- iPhone XR/X/Xs/Xs Max
- iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max
- iPhone 12/12 Pro/12 Pro Max/ 12 Mini
- iPod touch 5ª/6ª/7ª generación

Armadura de escaneo de códigos de barras lineal

DuraSled™ DS800 es una armadura de escaneo de códigos de barras 1D para iPhone y iPod con tecnología inalámbrica Bluetooth. DuraSled combina el iPhone/iPod y un escáner profesional para conseguir un dispositivo que se maneja con una sola mano. Por su flexibilidad y facilidad de uso, DuraSled™ es la herramienta ideal para las actividades de logística, inventario, billeteaje y otros servicios móviles basados en aplicaciones. Su carcasa reforzada aumenta la resistencia a las caídas de los teléfonos y aporta una solución de carga robusta y versátil, ideal para todo tipo de entornos de trabajo. Basta con colocar el iPhone/iPod, vincularlo al escáner y... ¡ya está todo listo para escanear!

DuraSled es compatible con iPhone 6, 7, 8, con la serie iPhone X, SE 2022 y con las gamas completas de iPhone 11 y 12. Para los trabajadores es muy sencillo mezclar y combinar las distintas soluciones DuraSled™ para iPhone, utilizando los mismos accesorios y la misma aplicación. Los componentes principales no cambian al usar un nuevo modelo de iPhone, por lo que aumentará la rentabilidad de su sistema de escaneo móvil.

CaptureSDK garantiza una integración sencilla de las aplicaciones, tanto nativas como aplicaciones web, que utilizan el escaneo de códigos de barras para mejorar la productividad de los trabajadores que usen un iPhone.

Certificado por Apple® para dispositivos iOS (iPad®, iPhone®, iPod touch®)



NOTA: iPhone/iPod no incluidos

Características

- Tecnología inalámbrica Bluetooth: se conecta fácilmente a dispositivos iPhone o iPod por Bluetooth.
- Certificado por Apple®: compatibilidad garantizada con los dispositivos iOS. El SDK de Socket Mobile está integrado en más de 700 aplicaciones y nuestros escáneres disfrutan de la mayor integración de forma nativa de los escáneres disponible en el mercado. Con el teclado SM Keyboard de Socket Mobile, podrá escanear de forma rápida y fiable códigos de barras sin necesidad de cambiar de modo.
- Escaneo: lee todos los códigos de barras 1D más habituales, en papel y en pantalla.
- Información para el usuario: el escáner proporciona notificaciones sonoras y por vibración e indicadores Bluetooth.
- Batería reemplazable de larga duración: dura más de 9 horas y la batería es reemplazable in situ.
- Portabilidad: introduzca su iPhone/iPod y obtenga una solución de escaneo manejable con una sola mano.
- Escáner intercambiable: el lector puede usarse por separado, combinado con otro iPhone/iPod o insertarse en cualquier modelo de carcasa DuraSled.
- Accesorios intercambiables: todos los accesorios de la gama DuraSled son iguales.
- Material protector: la carcasa de elastómero (goma) protege su dispositivo Apple y el escáner.
- Integra conectores para ambos equipos para que se puedan cargar simultáneamente.
- Contiene imanes para facilitar el acoplamiento
- Integración de aplicaciones: CaptureSDK de Socket Mobile permite integrar sus aplicaciones para optimizar la productividad de su empresa gracias a la transferencia rápida, fiable y eficaz de sus datos mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth.
- Diseñado y fabricado en EE. UU.

Dimensiones	DuraSled para iPhone 6/7/8/SE 2020 y 2022 3ª Gen	Peso: 113,5 g Tamaño: 166,4 x 28,4 x 71,4 mm (largo x alto x ancho)
	DuraSled para iPhone 6/7/8 Plus/ Xs Max/11 Pro Max	Peso: 113,5 g Tamaño: 178,82 x 29,4 x 79,76 mm (largo x alto x ancho)
	DuraSled para iPhone XR/11	Peso: 113,5 g Tamaño: 171,5 x 28,7 x 74,9 mm (largo x alto x ancho)
	DuraSled para iPhone X/Xs/11 Pro	Peso: 113,5 g Tamaño: 166,4 x 28,4 x 71,4 mm (largo x alto x ancho)
	DuraSled para iPhone 12 Pro Max	Peso: 113,5 g Tamaño: 160,8 x 78,1 x 7,4 mm (largo x alto x ancho)
	DuraSled para iPhone 12 Mini	Peso: 113,5 g Tamaño: 131,5 x 64,2 x 7,4 mm (largo x alto x ancho)
	DuraSled para iPhone 12/12 Pro	Peso: 113,5 g Tamaño: 146,7 x 71,5 x 7,4 mm (largo x alto x ancho)
	DuraSled para iPod touch 5ª/6ª/7ª generación	Peso: 82 g Tamaño: 137,6 x 17,02 x 60,0 mm (largo x alto x ancho)
	Estación de carga	Peso: 478,5 g Tamaño: 186,2 x 28,4 x 82,0 mm (largo x alto x ancho)
	Cable USB 2.0	1,2 metros
LED	LED de escaneo: verde y rojo LED Bluetooth: azul	
Botones	Botón de escaneo: escanear Botón de encendido: Encendido/Apagado	



· DS800 para iPhone o iPod touch

Los paquetes disponibles incluyen:

- DS800 con estación de carga
- DS800 con cargador de 6 ranuras



Descargue la app Companion de Socket Mobile para facilitar el emparejamiento, el registro de productos y mucho más.

Accesorios opcionales

Adaptador de carga



¡Conecte su DuraSled a un adaptador Snap-Con™ GDS a adaptador Micro USB 2.0 y cargue el escáner y el dispositivo portátil al mismo tiempo! Perfecto para cargar en casa o cuando tenga que viajar.

*Estación de carga



Conecte su DuraSled a la estación de carga GDS*. Los contactos de acoplamiento exteriores están diseñados específicamente para el acoplamiento y la carga seguros de ambos dispositivos en el DuraSled.


*Incluido en un paquete

Estación de carga para vehículos



La estación de carga para vehículos es un cargador para el DuraSled que se monta en el coche y proporciona a los usuarios la libertad de cargar su escáner y teléfono mientras se desplazan.

*Cargador de 6 ranuras




El cargador de 6 ranuras carga varios dispositivos DuraSled en una única estación de carga. Esta solución de sobremesa es perfecta para grandes oficinas, salas de conferencias, flotas de vehículos y otras aplicaciones que requieran la carga simultánea de varios DuraSleds.

*Incluido en un paquete

Garantía

DuraSled	Garantía estándar limitada de 1 año
Accesorios de carga:	Garantía estándar limitada de 1 año
Otros accesorios:	Cables, correa para la muñeca - 90 días de garantía limitada
Extensión de garantía:	www.socketmobile.com/socketcare (Disponible por separado)




Tecnología: Escáner de códigos de barras 1D generador de imágenes lineal

Prestaciones de lectura

Simbologías por defecto:	Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, Interleaved 2 de 5, ISBT 128, UPC-A, UPC-E, UPC-E1
Simbologías soportadas:	Simbologías 1D: Bookland EAN, Chinese 2 de 5, Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Discrete 2 de 5, EAN-8, EAN 13, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, Interleaved 2 de 5, Inverse 1D, ISBT 128, Matrix 2 de 5, MSI, UPC-A, UPC-E/E1
Ángulo de lectura:	53,3" ± 3"
Resolución óptica:	5 mil mínimo
Contraste de impresión:	20 % mínimo

Distancia de lectura:

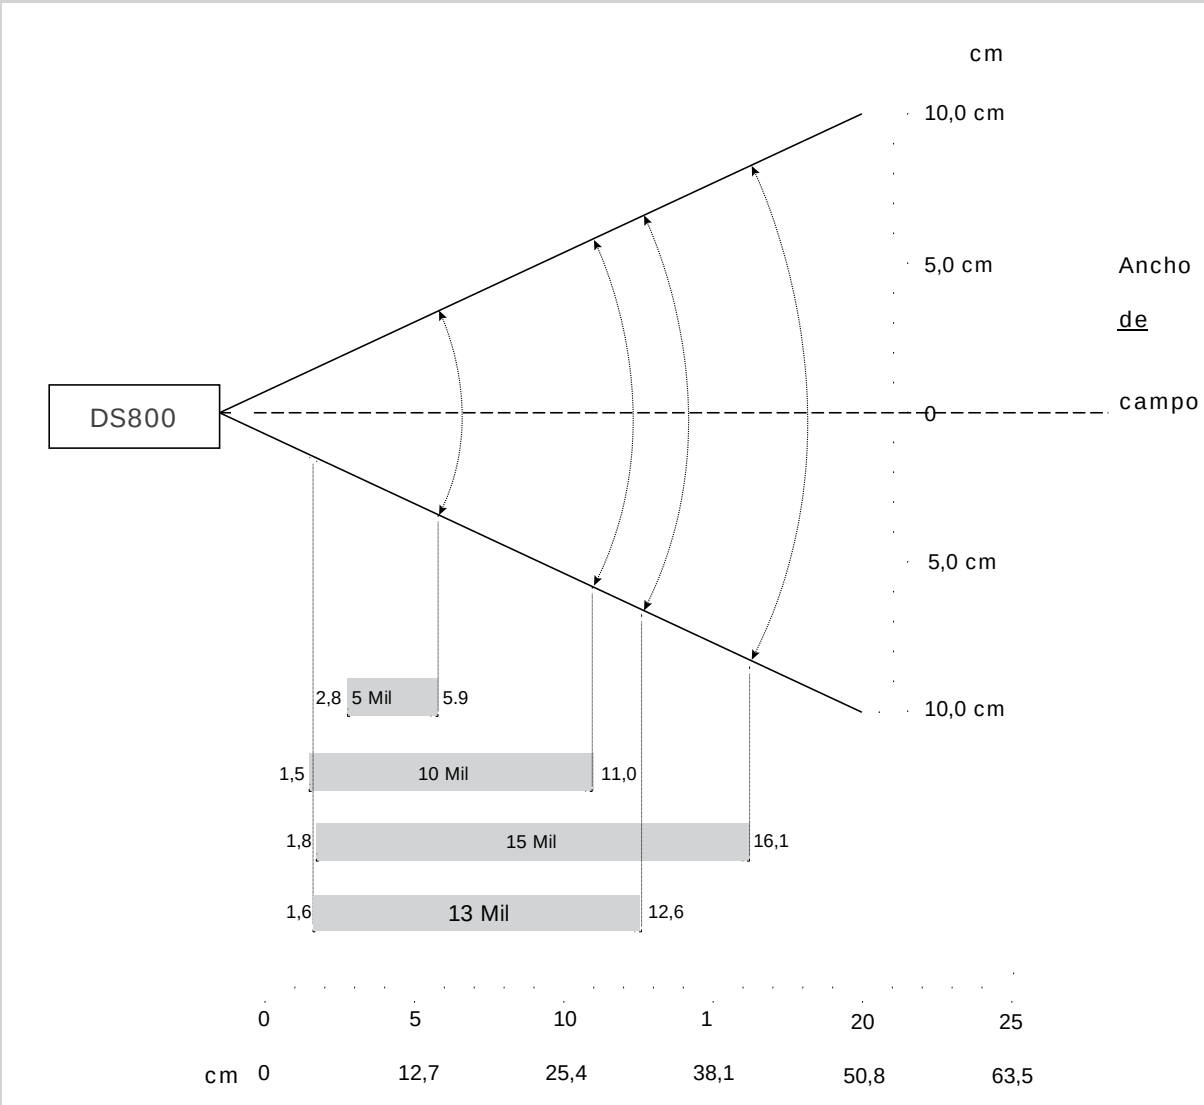

Rangos de decodificación: Códigos 1D 3,8 a 61 cm. Resolución: varía en función del tamaño del código de barras, la simbología y material de la etiqueta.

Resolución	Cerca	Lejos
5 Mil Code 39	7 cm	15 cm
10 Mil Code 39	3.5 cm	28 cm
15 Mil Code 39	4,5 cm	41 cm
13 Mil UPC/EAN	4.0 cm	32 cm

Tipo de batería:	Batería de polímero de iones de litio recargable y reemplazable in situ
Duración de la carga:	8 horas
Autonomía de la batería:	Autonomía de la batería: 500 ciclos de carga y descarga
Duración de la batería por carga completa:	Tiempo en reposo: 21 horas Tiempo de lectura activa: 49.000 lecturas en 4 horas (2 lecturas por segundo) 8000 lecturas en 9 horas (1 lectura cada 4 segundos)
Atención:	La duración de la batería depende de la temperatura, la luz ambiente, la antigüedad de la batería, etc.
Número de baterías:	1
Peso de la batería:	12,5 g
Porcentaje de litio:	36 %
mAh de la batería:	700 mAh
Celdas por batería:	1
Vatios hora por batería:	2,59
Tipo de celda (p. ej. AA):	Propietario
Composición química (p. ej. Alcalina):	Polímero de litio
Contenido en litio:	14 g
Voltaje de la batería:	3,7 V
Número ONU de mercancías peligrosas:	UN3481, Inst. de emb. 967
Indicador del cumplimiento de la directiva RoHS:	Sí, incluido con el escáner
País de origen:	China
Código de mercancías:	8507.60.0000

Bluetooth (conexión inalámbrica)

Radio Bluetooth:	Bluetooth Clase 2, versión 2.1 + EDR (tasa de transmisión de datos) con encriptación de 56-bit.
Alcance del Bluetooth:	Hasta 10 m dependiendo del entorno de uso. El límite del rango de alcance depende en general del dispositivo al que esté conectado (teléfono, tableta o notebook).
Perfiles Bluetooth:	Modo estándar - Dispositivo de interfaz humana (HID), Modo aplicación - Perfil de puerto de serie (SPP) y Modo aplicación iOS*. Algunos sistemas operativos o modelos de teléfonos inteligentes y tabletas sólo permiten cargar un perfil. <i>*Por defecto, el lector está en modo Aplicación iOS.</i>

Entorno del usuario

Iluminación ambiental:	De 0 a 100.000 lux De oscuridad total a luz solar directa
Temperatura de funcionamiento:	De 0 °C a 50 °C
Temperatura de almacenamiento:	De -30 °C a 70 °C
Humedad relativa:	95 % a 60 °C (sin condensación)
Estanquidad	IP40 (del 5 % al 95 % sin condensación)
Resistencia a caídas:	Múltiples caídas de 10 metros en hormigón revestido de vinilo

Apple iOS Modo estándar (HID) y Modo Aplicación iOS*

*Por defecto, los ajustes de fábrica de los lectores de Socket Mobile están en Modo Aplicación iOS. Para poder utilizar el escáner con una aplicación que utilice CaptureSDK, el escáner debe estar configurado en Modo Aplicación (perfil de puerto serie Bluetooth: SPP).

Aplicaciones habituales

Comercio minorista	Sector hotelero	Servicios de entrega
Atención sanitaria	Ciencias de la vida	Recuento de existencias
Logística	Sector del automóvil	Venta de entradas

Certificaciones y normativas

Bluetooth SIG:	ID de declaración: D030473 QDID: 82009
Seguridad eléctrica:	Certificación IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2
Medio ambiente:	RoHS EN 50581
EMI / RFI:	FCC Part 15 Class C, RSS 210, iCES 003, C-Tick, CISPR 22, CE EN55022, EN55024, TELEC
Seguridad LED:	IEC/EN 62471 (grupo exento) FCC ID: LUBMA41 IC ID: 2529A-MA41S8 Telec ID:  201-125709
Acreditación ISO 9001	 



socketmobile.com

Resto del mundo: +1 510 933 3000

Norteamérica: +1 800 552 3300

Europa, Oriente Medio, África (EMEA) y Rusia: +41 62 834 07 80

Francia: +33 (801) 840504

Malasia (número gratuito): +60 (1800) 818234

sales@socketmobile.com

Región Asia-Pacífico: +1 510 933 3122

Alemania: +41 62 834 07 80

Suiza: +41 62 834 07 80

Suiza (número gratuito): +41 (800) 898003

UK/Irlanda/Sudáfrica: +44 (800) 0487363

sales-japan@socketmobile.com

Japón: +81 90 9808 0518

Japón (número gratuito): +81 (800) 9190303

Latinoamérica: +1-510-933-3153

Taiwán (número gratuito): +886 00801491497



DuraSled™ DS800

Optimisé Apple®:

- iPhone 6, 7, 8
- iPhone SE 2020 & 2022 3^e génération
- iPhone X/Xs/Xs Max
- iPhone 11 Pro/11 Pro Max
- iPhone 12 Pro Max/ 12 Mini
- iPhone 12/13/14 & 12/13/14 Pro
- iPhone 15
- iPod touch 5^e/6^e/7^e génération

Lecteur code-barres traîneau linéaire

Le DuraSled™ DS800 est un lecteur code-barres 1D optimisé pour Apple iPhone ou iPod, équipé de la technologie Bluetooth® sans fil. Le DuraSled permet de combiner un iPhone/iPod et un lecteur code-barres de qualité professionnelle en une solution utilisable d'une seule main. Robuste et facile d'utilisation, le DuraSled™ est l'outil idéal pour les services de livraison, les opérations d'inventaire, les systèmes de billetterie et tous les autres services mobiles gérés par application. Son boîtier ultra-résistant protège votre smartphone contre les risques de chute et fournit une solution de chargement sûre et adaptée à tout type d'environnement de travail. Pour scanner, il suffit d'insérer un iPhone/iPod dans le boîtier et d'appairer.

La gamme DuraSled pour iPhone permet aux utilisateurs de mélanger et d'assortir les solutions à volonté et en fonction des besoins, en gardant les mêmes accessoires et les mêmes applications. Et pour vous permettre de profiter de votre investissement pendant de nombreuses années, aucun composant de base du DuraSled ne doit être remplacé en cas de changement de modèle d'iPhone.

Le kit CaptureSDK facilite l'intégration d'applications natives et/ou d'applications web qui utilisent la numérisation pour optimiser la productivité des salariés travaillant sur iPhones.

Certifié par Apple® pour appareils iOS (iPad®, iPhone®, iPod Touch®).



À NOTER : iPhone/iPod non compris

Caractéristiques

- **Technologie Bluetooth sans fil** – se connecte facilement à un iPhone ou un iPod par Bluetooth.
- **Compatibilité** – certifié par Apple® pour appareils iOS – compatibilité garantie. Intégré dans plus de 700 applications, le kit CaptureSDK place les appareils Socket Mobile parmi les meilleurs lecteurs natifs intégrés du marché. Avec SM Keyboard de Socket Mobile, profitez d'une solution de lecture de code-barres rapide et fiable sans devoir basculer entre les modes.
- **Numérisation** – le DS800 lit les codes-barres 1D les plus courants, imprimés sur papier ou affichés sur écran.
- **Informations lecteur** – le lecteur dispose de signaux sonores, d'un vibreur et d'indicateurs Bluetooth.
- **Batterie longue durée remplaçable** – batterie longue durée remplaçable, autonome pendant environ 9 heures.
- **Utilisation en mode une main** – insérez votre iPhone/iPod dans le DuraSled pour obtenir une solution de capture à utiliser d'une seule main.
- **Lecteur code-barres interchangeable** – le lecteur code-barres peut être utilisé de façon autonome, fixé à un iPhone/iPod ou inséré dans n'importe quel modèle de boîtier DuraSled (boîtier vendu seul).
- **Accessoires interchangeables** – les accessoires sont les mêmes pour tous les modèles DuraSleds.
- **Revêtement de protection** – le boîtier en élastomère (caoutchouc) protège à la fois l'appareil Apple et le lecteur.
- **Connecteurs intégrés pour permettre le chargement simultané des deux appareils dans le boîtier.**
- **Contacts magnétiques pour faciliter la connexion du boîtier à la station de charge.**
- **Intégration d'applications** – le SDK de capture Socket Mobile permet l'intégration facile de vos applications et optimise la productivité de votre entreprise grâce au transfert rapide, fiable et efficace de vos données par technologie Bluetooth sans fil.
- **Conçu et fabriqué aux États-Unis**

Dimensions	DuraSled pour iPhone 6/7/8/ SE 2020 & 2022 3 ^e génération	Poids : ~ 113,5g (4.2 oz) Taille : 166,4 mm x 28,4 mm x 71,4 mm (L x H x l)
	DuraSled pour iPhone 6/7/8 Plus/ Xs Max/11 Pro Max	Poids : ~ 130 g (4.6 oz) Taille : 178,82 mm x 29,4 mm x 79,76 mm (L x H x l)
	DuraSled pour iPhone X/Xs/11 Pro	Poids : ~ 113,5g (4.2 oz) Taille : 166,4 mm x 28,4 mm x 71,4 mm (L x H x l)
	DuraSled pour iPhone 12 Pro Max	Poids : ~ 113,5g (4.2 oz) Taille : 160,8 mm x 78,1 mm x 7,4 mm (L x H x l)
	DuraSled pour iPhone 12 Mini	Poids : ~ 113,5g (4.2 oz) Taille : 131,5 mm x 64,2 mm x 7,4 mm (L x H x l)
	DuraSled pour iPhone 12/12 Pro	Poids : ~ 113,5g (4.2 oz) Taille : 146,7 mm x 71,5 mm x 7,4 mm (L x H x l)
	DuraSled pour iPhone 13/13 Pro	Poids : ~ 113,5g (4.2 oz) Taille : 146,7 mm x 71,5 mm x 7,4 mm (L x H x l)
	DuraSled pour iPhone 14/14 Pro	Poids : ~ 113,5g (4.2 oz) Taille : 146,7 mm x 71,5 mm x 7,85 mm (L x H x l)
	DuraSled pour iPhone 15	Poids : ~ 113,5g (4.2 oz) Taille : 146,7 mm x 71,6 mm x 7,8 mm (L x H x l)
	DuraSled pour iPod touch 5 ^e /6 ^e /7 ^e génération	Poids : ~ 82 g (2.88 oz) Taille : 137,6 mm x 17,02 mm x 60,0 mm (L x H x l)
	Dock de charge	Poids : ~ 478,5 g (16.9 oz) Taille : 186,2 mm x 28,4 mm x 82,0mm (L x H x l)
	Câble USB 2.0	1,2 mètre (3'9")
Indicateurs LED	Témoins LED de lecture : vert et rouge Témoin LED Bluetooth : bleu	
Boutons	Bouton de lecture Bouton marche/arrêt	



- DS800 pour iPhone ou iPod touch

Packs en option :

- DS800 avec dock de charge
- DS800 avec chargeur 6 baies



Téléchargez l'application Companion de Socket Mobile pour simplifier l'appairage, enregistrer votre appareil et plus encore!

Accessoires en option

Adaptateur de charge



Connectez votre DuraSled à un Snap-Con™ GDS vers Micro adaptateur USB 2.0 pour recharger en même temps le lecteur et un appareil mobile! Idéal pour charger à la maison ou partout où vous vous trouvez.

*Dock de charge



Connectez votre DuraSled au dock de charge GDS®. Les connecteurs du socle sont conçus spécialement pour arrimer le DuraSled sur le dock et assurer le chargement des deux appareils qu'il contient.


*Inclus dans le pack

Station de recharge pour véhicules



Le chargeur pour véhicules est un support montable conçu pour le DuraSled. Il offre plus de liberté aux utilisateurs en déplacement et charge simultanément le smartphone et le lecteur code-barres.

*Chargeur 6 baies



Le chargeur 6 baies permet de charger plusieurs DuraSled sur une seule station. Cette solution de bureau est parfaite pour les grands bureaux, les salles de conférence, les flottes de véhicules et autres applications nécessitant la recharge simultanée de plusieurs DuraSleds.

*Inclus dans le pack

Garantie

DuraSled	Garantie standard limitée à un an
Accessoires de charge	Garantie standard limitée à un an
Autres accessoires	câbles, dragonne - garantie limitée à 90 jours
Extension de garantie (vendue séparément)	www.socketmobile.com/socketcare




Technologie

lecteur imageur linéaire 1D

Performances de lecture

Symbologies par défaut	Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, GS1 Databar, GS1 Databar étendu, GS1 Databar limité, Entrelacé 2 parmi 5, ISBT 128, UPC-A, UPC-E, UPC-E1
Symbologies prises en charge	Symbologies 1D : Bookland EAN, Chinois 2 parmi 5, Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Discrete 2 parmi 5, EAN-8, EAN 13, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar étendu, GS1 Databar limité, Entrelacé 2 parmi 5, Inverse 1D, ISBT 128, Matrix 2 parmi 5, MSI, UPC-A, UPC-E/E1
Angle de lecture	53.3" $\pm$ 3"
Résolution	5 mil minimum
Contraste d'impression	20% minimum

Distance de lecture

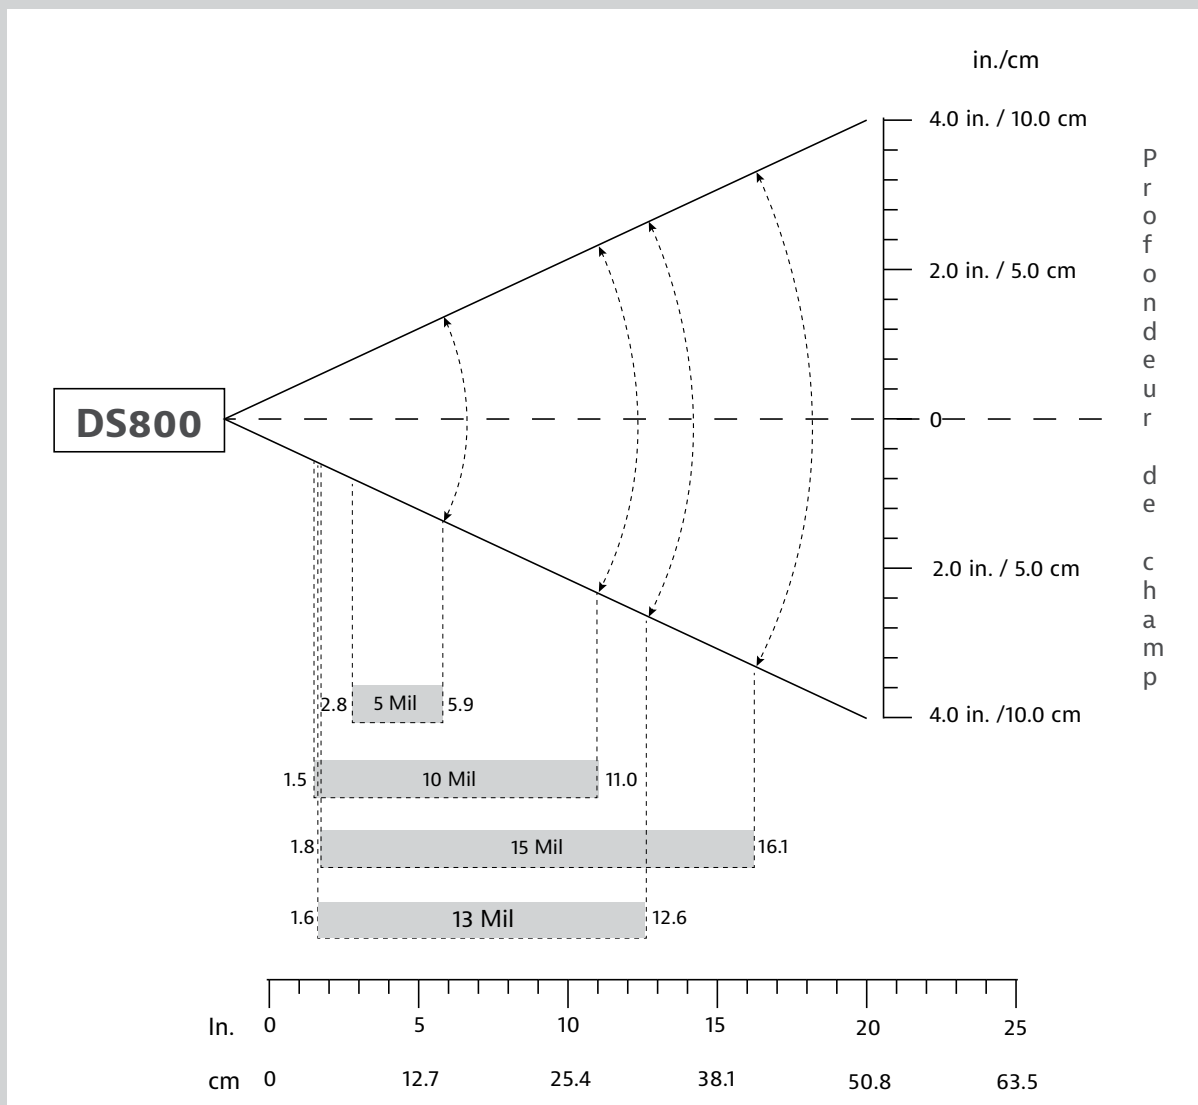

Plages de décodage

code-barres 1D 3,8 à 61 cm. La résolution varie selon la taille, la symbologie et le support d'étiquette.

Résolution	à proximité	éloigné
5 Mil Code 39	2.8 in./ 7 cm	5.9 in./ 15 cm
10 Mil Code 39	1.4 in./ 3,5 cm	11.0 in./ 28 cm
15 Mil Code 39	1.8 in./ 4,5 cm	16.1 in./ 41 cm
13 Mil UPC/EAN	1.6 in./ 4,0 cm	12.6 in./ 32 cm

Type de batterie	Lithium ion polymère- batterie rechargeable et remplaçable sur site
Durée de charge	8 heures
Durée de vie de la batterie	500 cycles de charge/décharge
Autonomie - par charge complète	mode veille : 21 heures mode Scan : 49 000 scans en 4 heures (sur la base de 2 scans par seconde) 8000 scans en 9 heures (sur la base de 1 scan toutes les 4 secondes)
À noter : la durée de vie de la batterie dépend de la température et de la lumière ambiantes ainsi que de l'âge de la batterie.	
Nombre de batteries	1
Poids de la batterie	12,5 g
Pourcentage de lithium	36 %
Capacité de la batterie	700 mAh
Nombre de cellules / batterie	1
Nombre de watt heure	2,59
Type de cellules (p.ex. AA)	propriétaire
Composition chimique (p. ex. alcaline)	lithium - polymère
Quantité de lithium	14 g
Tension de la batterie	3.7v
Numéro d'identification des marchandises dangereuses établi par les Nations Unies UN3481, P.I. 967	
Indicateur de conformité ROHS fourni avec le lecteur	
Pays d'origine	Chine
Code marchandise	8507.60.0000

Bluetooth (connexion sans fil)

Radio Bluetooth	Bluetooth de classe 2, version 2.1 + EDR (Débit de données amélioré) cryptage 56 bits
Portée Bluetooth	Jusqu'à 10 m selon l'environnement d'utilisation, la limite de portée dépend généralement du périphérique connecté (smartphone, tablette ou ordinateur portable)
Profils Bluetooth	Mode standard - HID (Human Interface Device) , mode application - SPP (Serial Port Profile) et mode application iOS*. Certains systèmes d'exploitation ou modèles de smartphones et de tablettes ne prennent en charge qu'un seul profil. <i>*Par défaut, le lecteur est réglé sur le mode application iOS.</i>

Environnement utilisateur

Luminosité ambiante	de 0 à 100 000 lux du noir complet à la lumière solaire directe
Température de fonctionnement : 0° à 50° C	
Température de stockage : -30° à 70° C	
Humidité relative	95% à 60° C (140° F) (sans condensation)
Étanchéité	IP40 (5% à 95% sans condensation)
Résistance aux chutes	chutes multiples d'une hauteur de 1 m sur sol béton recouvert de vinyle

Apple iOS: mode standard (HID) & mode application iOS *

*Les parametres d'usine des lecteurs code-barres Socket Mobile sont definis par defaut en mode iOS application. Pour etre utilise avec une application et Capture SDK, le lecteur doit etre regle en mode application (profil de port serie Bluetooth : SPP)

Applications

Commerce de detail	Hotelierie	Services de livraison
Secteur de la sante	Sciences de la vie	Stocks et inventaires
Logistique	Automobile	Billetterie

Certification & reglementation

Bluetooth SIG:	Declaration : D030473 QDID: 82009
Securite electrique	Certifie IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2
Norme environnementale	RoHS EN 50581
EMI / RFI:	FCC Partie 15 Classe C, RSS 210, ICES 003, C-Tick, CISPR 22, CE EN55022, EN55024, TELEC
Securite LED	IEC/EN 62471 (Exempt Group) FCC ID: LUBMA41 IC ID: 2529A-MA41S8 Telec ID: R 201-125709
Certification ISO 9001	 



socketmobile.com

International +1 510 933 3000
 Amerique du Nord +1 800 552 3300
 EMEA & Russie +41 62 834 07 80
 France +33 (801) 840504
 Malaisie (gratuit) +60 (1800) 818234

sales@socketmobile.com

Asie Pacifique +1 510 933 3122
 Allemagne +41 62 834 07 80
 Suisse +41 62 834 07 80
 Suisse (numero gratuit) +41 (800) 898003
 UK/Irlande/Afrique du Sud +44 (800) 0487363

sales-japan@socketmobile.com

Japon +8190 9808 0518
 Japon (gratuit) +81 (800) 9190303
 Amerique latine +1-510-933-3153
 Taiwan (gratuit) +886 00801491497

©2024, Socket Mobile, Inc. Tous droits reserves. Socket®, le logo Socket Mobile, SocketScan®, DuraScan®, Battery Friendly® sont des marques commerciales ou des marques deposees par Socket Mobile, Inc. Microsoft® est une marque deposee de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Apple®, iPad®, iPad Air®, iPad mini®, iPad Pro®, iPhone®, iPod touch®, Objective-C®, Swift™ et Xcode® sont des marques commerciales de Apple, Inc., deposees aux Etats-Unis et dans d'autres pays. La marque et les logos Bluetooth® Technology sont des marques commerciales deposees appartenant a Bluetooth SIG, Inc. et utilisees sous licence par Socket Mobile, Inc. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent a leurs proprietaires respectifs.



DuraSled™ DS800

対応Apple®モデル:

- iPhone 6, 7, 8 Series
- iPhone SE 2020 & 2022 3rd Gen
- iPhone XR/X/Xs/Xs Max
- iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max,
- iPhone 12/12 Pro/12 Pro Max/ 12 Mini
- iPod touch 5th/6th/7th Generation

スレッド型のリニアバーコードスキャナー

DuraSled™ DS800は、アップルのiPhoneおよびiPod用のBluetooth®ワイヤレステクノロジーを備えた1Dバーコードスキャンスレッドです。DuraSledは、iPhone/iPodとスキャナーを一体型にして片手操作を可能にしました。使いやすく弾力性のあるDuraSled™は、配送サービス、在庫カウント、発券、およびその他のアプリケーション駆動型モバイルサービスに理想的な製品です。その頑丈なケースは、スマートフォンを落下による損傷から保護し、すべての職場環境に適した堅牢で用途の広い充電ソリューションを提供します。iPhone / iPodを挿入し、スキャナーをペアリングするだけで、準備が整います。DuraSledは、iPhone 6、7、8、iPhone Xシリーズ、SE 2022、およびiPhone 11および12シリーズをサポートしています。これにより、作業者は、同じアクセサリとアプリケーションを使用しながら、iPhone用のDuraSled™ソリューションを簡単に組み合わせることができます。バーコードスキャナーそのものは、新しいiPhoneモデルに切り替わっても使い続けることができ、ケースを変えるだけです。

CaptureSDKを使用すると、スキャナーを使用するネイティブアプリケーションやWebベースのアプリケーションに簡単に統合でき、iPhoneを使用する作業者の生産性が向上します。



備考: iPhone/iPodは含まれていません

特徴

- Bluetooth - iPhoneやiPod Bluetoothデバイスと無線で簡単接続
- 互換性 - iOSデバイス用にApple®によって認定されています。Socket MobileのSDKは700 +以上のアプリケーションに統合されており、当社のスキャナーは利用可能な最もネイティブに統合されたスキャナーの1つです。Socket MobileのSMキーボードを使用すると、モードを切り替えることなく、信頼性の高いバーコードスキャンをすばやく楽しむことができます。
- スキャニング - 紙と画面上のすべての一般的な1Dバーコードを読み取ります
- スキャナーフィードバック - スキャンが成功すると、ビープ音が鳴り、スキャナーが振動します。
- 長時間電池 - 9時間以上の電池動作。内蔵専用電池はお客様で交換できます。
- 片手操作 - 片手でスキャナーとスマートフォンを操作できます。
- 交換できるスキャナー - バーコードスキャナーを別のiPhoneケースに入れ替えることができます : DuraSled (Case Only)
- 保護材質 - ゴム製のケースでデバイスとスキャナーを保護します
- スキャナーとスマートフォンを同時に充電できます
- 磁石による接点で、乗せるだけで充電します
- Applicationへの組み込み - Socket MobileのCaptureSDKを使用すると、アプリケーションに簡単に統合でき、ワイヤレステクノロジーを介した高速で効率的Bluetooth信頼性の高いデータ転送により、ビジネスの生産性が向上します。
- USAで設計製造


サイズ	DuraSled for iPhone 6/7/8/SE	重量: 113.5g
	2020 & 2022 3 rd Gen DuraSled for iPhone 6/7/8 Plus/ Xs Max/11 Pro Max	寸法: 166.4 x 28.4 x 71.4mm 重量: 113.5g 寸法: 178.82mm x 29.4mm x 79.76mm
	DuraSled for iPhone XR/11	重量: 113.5g 寸法: 171.5mm x 28.7mm x 74.9mm
	DuraSled for iPhone X/Xs/11 Pro	重量: 113.5g 寸法: 166.4 x 28.4 x 71.4mm
	DuraSled for iPhone 12 Pro Max	重量: 113.5g 寸法: 160.8 x 78.1 x 7.4 mm
	DuraSled for iPhone 12 Mini	重量: 113.5g 寸法: 131.5 x 64.2 x 7.4 mm
	DuraSled for iPhone 12/12 Pro	重量: 113.5g 寸法: 146.7 x 71.5 x 7.4 mm
	DuraSled for iPod touch 5 th /6 th /7 th Generation	重量: 82g 寸法: 137.6 x 17.02 x 60.0mm
	Charging Dock	重量: 478.5g 寸法: 186.2 x 28.4 x 82.0mm
	USB 2.0 Cable	1.2 m
LEDs	Scan LED: 緑、赤 Bluetooth LED: 青	
Buttons	スキャンボタン: スキャン 電源ボタン: On/Off	



・ iPhoneとiPod touch用のS800

充電ドック付きもあります:

- ・ DS800 (充電ドック付き)
- ・ DS800 (6連充電ドック付き)



ソケットモバイルCompanionアプリをダウンロードして、ペアリング、製品登録などを簡単に!

別売のアクセサリー

充電アダプター



DuraSledをSnap-Con™ GDSからマイクロUSB 2.0アダプターに接続し、スキャナーとハンドヘルドデバイスの両方を同時に充電します。自宅や外出先での充電に最適。

*充電ドック



DuraSledをGDS®充電ドックに接続します。外部ドッキング接点は、DuraSledの両方のデバイスの安全なドッキングと充電のために特別に設計されています。

*バンドル商品に含まれます

車両用充電ドック



車両充電ドックは、DuraSled用のマウントされた充電器で、ユーザーは外出先でスキャナーとスマートフォンを自由に充電できます。

*6連充電器




6ベイ充電器は、1つのドッキングステーション内で複数のDuraSledデバイスを充電します。このデスクトップソリューションは、大規模なオフィス、会議室、車両フリート、および複数のDuraSledの大量充電を必要とするその他のアプリケーションに最適です。

*Iバンドル版に含まれます

保証

DuraSled	1年保証
充電アクセサリー:	1年保証
その他のアクセサリー	90日
保証期間延長 (別売)	www.socketmobile.com/socketcare



技術

1Dバーコードリニアイメージャー

スキャン仕様


デフォルトのバーコードシンボル:	Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, Interleaved 2 Of 5, ISBT 128, UPC-A, UPC-E, UPC-E1
サポートするバーコードシンボル:	1D Symbolologies: Bookland EAN, Chinese 2 of 5, Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Discrete 2 Of 5, EAN-8, EAN 13, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, Interleaved 2 Of 5, Inverse 1D, ISBT 128, Matrix 2 Of 5, MSI, UPC-A, UPC-E/E1

スキャン角度: 53.3" ± 3"

光学解像度: 5 mil minimum

印刷コントラスト: 20% minimum

読み取り距離:

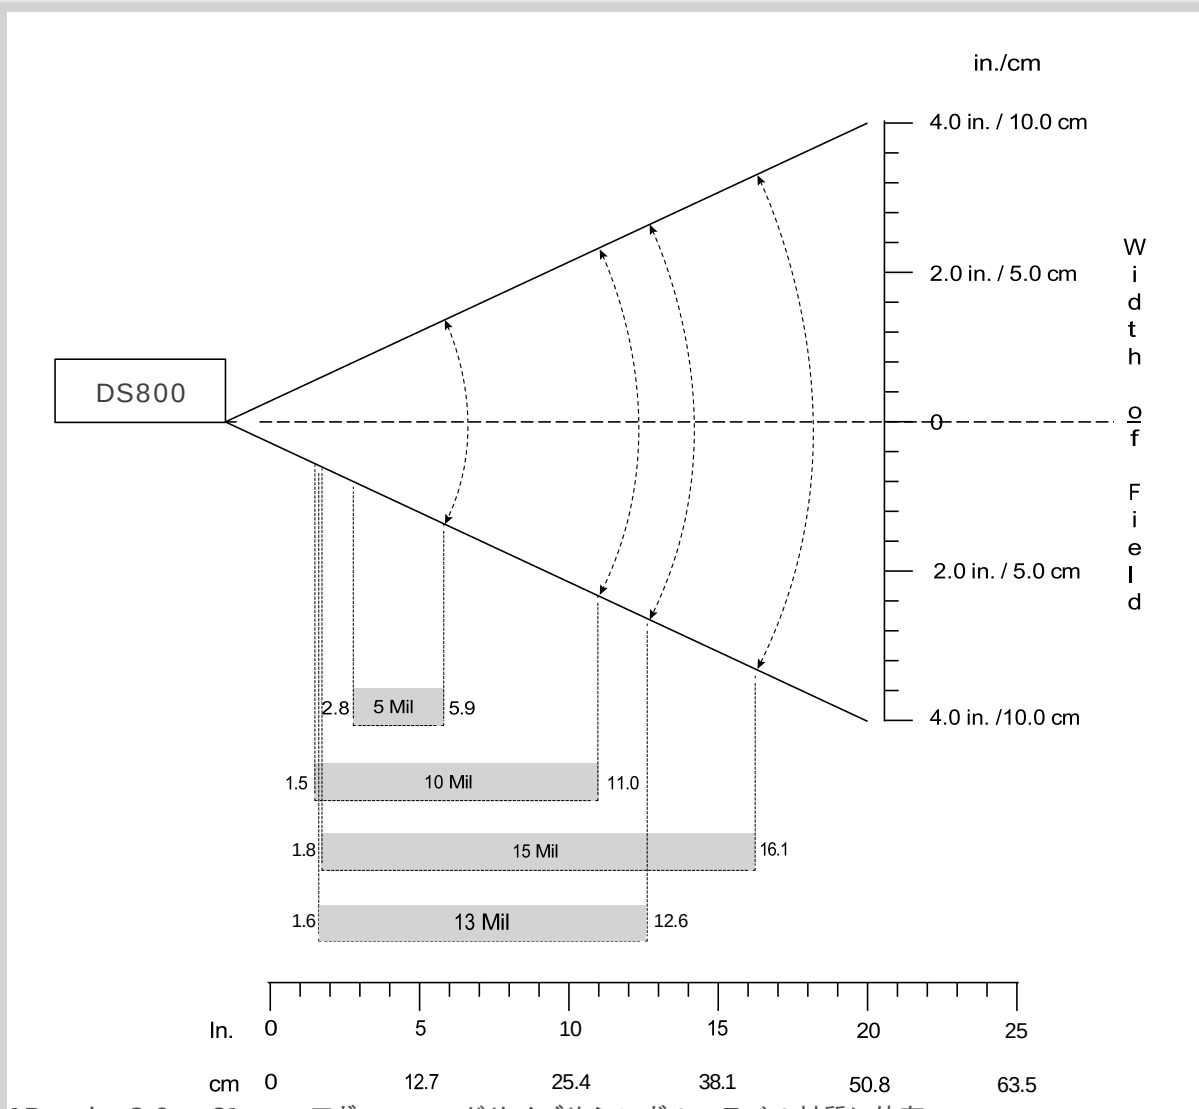

デコード範囲: 1D codes 3.8 to 61 cm : 図ヴァーコードサイズやシンボル、ラベル材質に依存.

解像度	Near	Far
5 Mil Code 39	2.8 in. / 7 cm	5.9 in. / 15 cm
10 Mil Code 39	1.4 in. / 3.5 cm	11.0 in. / 28 cm
15 Mil Code 39	1.8 in. / 4.5 cm	16.1 in. / 41 cm
13 Mil UPC/EAN	1.6 in. / 4.0 cm	12.6 in. / 32 cm

電池のタイプ:	Lithium Ion Polymer- お客様で交換できる専用電池
充電時間:	8時間
電池寿命:	放電・充電サイクル: 500サイクル
持ち時間:	待機時: 21時間 アクティブスキャン時間: 4時間以内に49,000スキャン (毎秒2スキャン) 9時間以内に8,000スキャン (4秒ごとに1スキャン)
備考:	周囲温度、周囲光、電池の使用時間などに依存.
使われている電池の数:	1
電池の重さ:	12.5g
リチウムパーセント:	36%
電池容量:	700 mAh
電池当たりのセル数:	1
電池当たりのワットアワー:	2.59
セルのタイプ:	専用
化学化合物:	Lithium – polymer
リチウム含有量:	14g
電池の電圧:	3.7v
Hazmat UN Number:	UN3481, P.I. 967
ROHS Compliance Indicator:	Yes
Country of Origin:	China
Commodity Code:	8507.60.0000

Bluetooth 無線	Class 2 Bluetooth, version 2.1 + EDR (Enhanced Data Rates) with 56-bit data encryption
Bluetooth 範囲:	10 mまで。周囲環境、ホストデバイスに依存
Bluetooth プロファイル	Basic Mode – Human Interface Device (HID), Application Mode – Serial Port Profile (SPP) 並びに iOS Application Mode*. *デフォルトで、スキャナーはiOS Application Modeにセットされています。

周囲温度:	0 to 100 000 lux 暗闇から直射日光
動作温度:	0 to +50°C
保存温度	-22 to +158°F (-30 to +70°C)
相対湿度:	95% at 60° C (結露無き事)
シーリング:	IP40 (5% to 95% 結露無き事)
落下仕様:	ビニールで覆われたコンクリートへの1mからの複数回の落下

Apple iOS: Basic Mode (HID) & iOS Application Mode*

*デフォルトでは、ソケットモバイルスキャナの工場出荷時の設定はiOSアプリケーションモードに設定されています。Capture SDK を使用するアプリケーションでスキャナーを使用するには、スキャナーをアプリケーション モード (Bluetooth シリアル ポート プロファイル: SPP) で構成する必要があります。

主な用途

小売り	ホスピタリティ	宅配
ヘルスケア	ライフサイエンス	在庫管理
ロジスティックス	自動車	チケット発行

承認 & 規定

Bluetooth SIG:	Declaration ID: D030473 QDID: 82009
Electrical Safety:	Certified to IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2
Environmental:	RoHS EN 50581
EMI / RFI:	FCC Part 15 Class C, RSS 210, iCES 003, C-Tick, CISPR 22, CE EN55022, EN55024, TELEC
LED Safety:	IEC/EN 62471 (Exempt Group) FCC ID: LUBMA41 IC ID: 2529A-MA41S8 Telec ID:  201-125709

ISO 9001
Accreditation

socketmobile.com

Worldwide: +1 510 933 3000
 North America: +1 800 552 3300
 EMEA & Russia: +41 62 834 07 80
 France: +33 (801) 840504
 Malaysia (Toll Free): +60 (1800) 818234

sales@socketmobile.com

Asia Pacific: +1 510 933 3122
 Germany: +41 62 834 07 80
 Switzerland: +41 62 834 07 80
 Switzerland (Toll Free): +41 (800) 898003
 UK/Ireland/South Africa: +44 (800) 0487363

sales-japan@socketmobile.com

Japan: +8190 9808 0518
 Japan (Toll Free): +81 (800) 9190303
 Latin America: +1-510-933-3153
 Taiwan (Toll Free): +886 00801491497

©2022 Socket Mobile, Inc. All rights reserved.Socket®, the Socket Mobile logo, SocketScan®, DuraScan®, Battery Friendly® are registered trademarks or trademarks of Socket Mobile, Inc. Microsoft® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Apple®, iPad®, iPad Air®, iPad mini®, iPad Pro®, iPhone®, iPod touch®, Objective-C®, Swift™, and Xcode® are registered trademarks of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries. The Bluetooth® Technology word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Socket Mobile, Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.