



SOCKETSCAN® S740

人間工学に基づいた設計で、且つエレガント

Bluetooth搭載ワイヤレステクノロジー搭載のSocketScan S740 2D/1D Imagerバーコードスキャナーは1Dだけでなく2Dの紙やスマートフォン上のバーコードをスキャンすることができます。軽量で人間工学に基づいた構造、そして丸1日の作業時間に持ちこたえられる長時間バッテリーを兼ね備えています。バッテリーのライト、Bluetooth、スキャン通知でスキャナーがより直感的に使えます。以前のSocket Mobileバーコードスキャナーのすべてのアプリに対応していて、ソフトウェアの変更が不要。このスキャナーはリテールPOSや、フィールドサービス、在庫管理、資産情報等に理想的である。Companionアプリを使って簡単に設定とセットアップができます。



Apple®より(iPad®, iPhone®, iPod Touch® devices)などのiOSデバイスの認証を受けており、AndroidとWindows®にも対応

特徴

- Bluetooth ワイヤレステクノロジー - スマートフォンやタブレット、ノートPC、デスクトップPCなどの多種多様なBluetoothデバイスに簡単に接続可能
- Certified by Apple® for iOS devices - 互換性の保証-我々のSocket Mobileスキャナーは700以上のアプリケーションにSDKが組み込まれていて、今日発売されているスキャナーの中で最もネイティブに組み込まれたものです。Socket MobileスキャナーはHID(キーボードエミュレーション)モードですぐに使えるどのアプリケーションにも100%対応しています。
- 全AndroidとWindowsのデバイスとアプリケーションに対応
- スキャン - 高速2D,1Dと全方向性スキャン技術により、視覚的に明瞭で安全なLED照準装置搭載で感覚的に使用できる高速バーコードスキャンを実現
- オートスキャンモード - プレゼンテーションモード(オートスキャンモード)ではスキャンボタンを何度も押さずに継続的にスキャンできます。
- LED照準器 - LEDドットが付いた明るい、四角のイルミネーションによりバーコードに正確に照準を合わせることができます
- 人間工学に基づく最適化 - 小型で、軽く、手に完璧にアジャストし、長時間の使用もラクラク
- ユーザーインディケーター - 直感的LED、ブザー音、バイブレーションがバッテリー、Bluetooth接続、スキャン状態を知らせてくれます。
- ユーザーフィードバック - 音量と手の振動
- 長時間長持ちバッテリー - 16時間以上持続可能
- 交換可能なバッテリー - 単3NiMH充電電池x2本
- 保護素材 - 抗菌素材で有害なバクテリアから保護します
- カラーバリエーション - ブルー、グリーン、レッド、ホワイト、イエローの色と会社のブランディング個別カスタマイズ可能で、忙しい仕事環境でも簡単に見つけることができます。
- アプリケーションへの組み込み - Socket MobileのCapture SDKをアプリケーションに組み込むと、Bluetoothを介した高速且つ、効率的、そして信頼性の高いデータ転送で、作業の生産性を改善します
- ウェアラブル - リストストラップ、ホルスター、ネックストラップ、伸縮用クリップが購入可能(別売り)
- USAにてデザインと組み立て
- ディベロッパーサポート可
- 1年保証



直感的LED インジケータ

- バッテリー LED: Green, Amber and Red
- Bluetooth LED: Blue
- スキャン LED: Green and Red

重量
• 117g





Power Button

- On/Off
- ベーシックモードにて (オンスクリーン
キーボード利用可能)

スキャンボタン

- (1) SocketScan S740, 2D/1D Barcode Imager
- (1) 充電ケーブル
- (1) リストストラップ
- (1) 説明書



Socket Mobile Companion
ダウンロード無料!

S740は5色から選択できます:



- Blue (SKU# CX3431-1881)
- Green (SKU# CX3417-1836)
- Red (SKU# CX3413-1832)
- Yellow (SKU# CX3415-1834)
- White (SKU# CX3419-1838)

別売り付属品

充電スタンド
SKU# AC4076-1538



オートスキャンモードでの利用に最適

充電ドック
SKU# AC4133-1871



Ideal as a desktop charger

伸縮用クリップ
AC4130-1828



スキャナーへの素早いアクセスを実現
スキャナー & 携帯ホルダー

ホルスター
AC4131-1829



スキャナーを腰に装着するホルスター

ネックストラップ - Black
AC4100-1692



首から下げるのに最適



ワンハンドで完結

Default Barcode Symbologies:

1D Symbologies: Australia Post, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13/JAN, EAN-8/JAN, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1-128, Interleaved 2 of 5, ISBT 128, UPC A, UPC EO
2D Symbologies: Aztec, Data Matrix, Maxicode, Micro PDF417, PDF417

Supported Barcode Symbologies:

1D Symbologies: Australia Post, Bookland EAN, Chinese 2 of 5, Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Composite CC-A/B, Composite CC-C, Composite TLC, Discrete 2 of 5, EAN-13/JAN, EAN-8/JAN, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1-128, Interleaved 2 of 5, ISBT 128, ISSN EAN, Matrix 2 of 5, MSI, UPC/EAN/JAN, UPC A, UPC EO
2D Symbologies: Aztec, Data Matrix, Maxicode, Micro PDF417, MicroQR, PDF417, QR Code

Scan Angle:

42° (Horizontal) - 28° (Vertical)


Sensor Resolution:

640 horizontal x 400 vertical pixels

Print Contrast:

Down to 25%

Reading Distance:

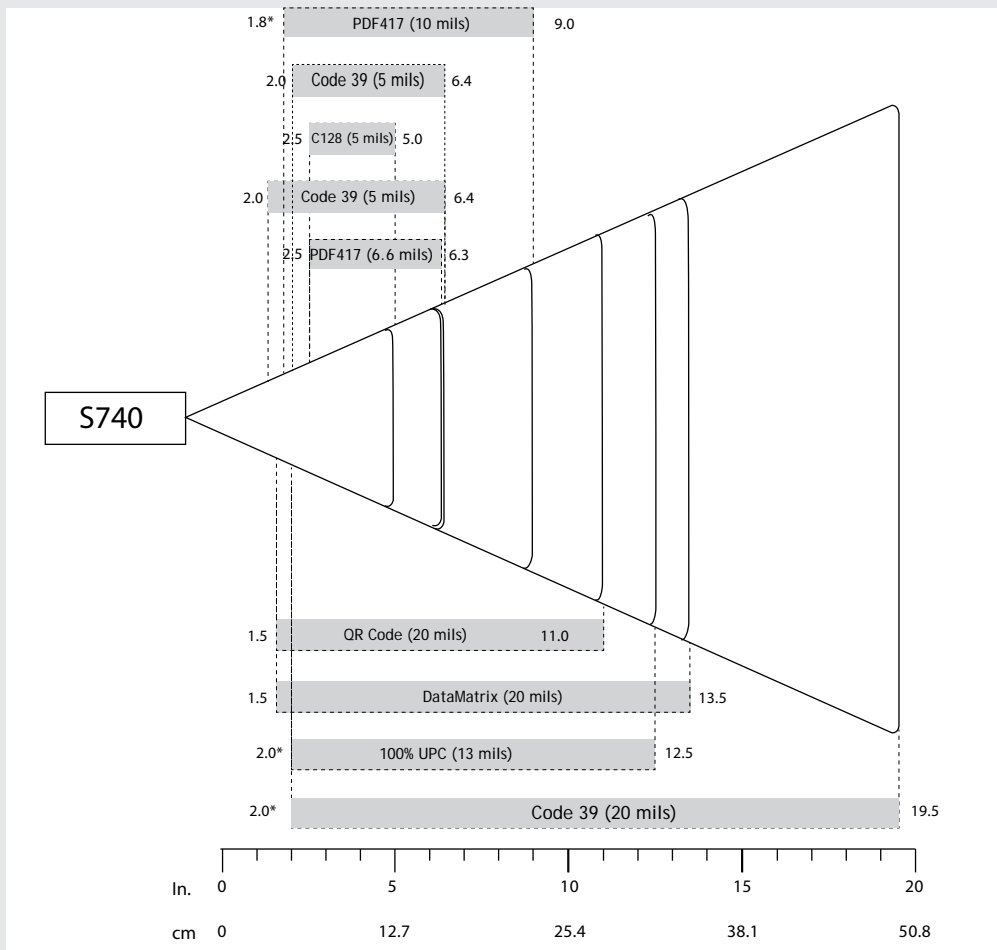

4.6 to 49.5 cm (1.5 to 19.5 in.) Depends on barcode size, symbology, label media, Narrow and Wide ratio, scan angle

Decode Ranges

	Near	Far
5 mil Code 39	2.0 in/5.1 cm	6.4 in/16.2 cm
5 mil Code 128	2.5 in/6.3 cm	5.0 in/12.7 cm
6.6 mil PDF417	2.5 in/6.3 cm	6.3 in/16.0 cm
10 mil PDF417	1.8 in/4.5 cm*	9.0 in/22.8 cm
13 mil 100% UPC	2.0 in/5.0 cm*	12.5 in/31.7 cm
20 mil Code 29	2.0 in/5.0 cm*	19.5 in/49.5 cm
20 mil Data Matrix	1.5 in/3.8 cm	13.5 in/34.3 cm
20 mil QR Code	1.5 in/3.8 cm	11.0 in/27.9 cm

スキャナー:	通常の1年保証
付属品: 90 日:	90 days
延長保証: (別売り)	www.socketmobile.com/socketcare



バッテリー

Battery:	2 rechargeable, 2000 mAh (LR6) NiMH (replaceable battery)
充電時間:	~6時間
バッテリー寿命: フル充電時:	スタンバイ時間: 20時間以上 アクティブスキャン時間: 9時間以内に70,000スキャン (1秒に2スキャン) 19時間以内に17000スキャン(1秒に4スキャン)
Note:	バッテリー寿命は周囲の温度、周囲の光の強さ、バッテリーの使用期間によって変わります。

BLUETOOTH (ワイヤレス接続)

Bluetooth Radio:	Class 2 Bluetooth, version 2.1 + EDR (Enhanced Data Rates) with 56-bit data encryption
Bluetooth Range:	最大10 m (33 ft.) 環境次第で距離の限度はホスト端末(携帯、タブレット、ノートPC)に準じます。
Bluetooth Profiles:	Basic Mode - Human Interface Device (HID)*, Application Mode - Serial Port Profile (SPP) and Application Mode - MFi-SPP. OSやスマートフォン/タブレットのモデルによっては一つのプロファイルしかサポートしていない可能性もあります。*デフォルトではスキャナーはBasic Mode (HID)に設定されています。

SCANNER TYPE

Technology:	2D/1D Barcode Linear Imager
Light Source:	Hyper Red 660 nm (nanometer) LED
Aimer:	610 nm LED

ユーザー環境

周囲のライト:	From 0 to 100 000 lux. From pitch black to direct sun light
動作温度:	0° to 45° C (32° to 113° F)
保存温度:	-40° to 70° C (-40° to 158° F)
相対湿度:	95% at 60° C (140° F) (non-condensing)
落下仕様:	4 ft. drop to linoleum

OSのサポート

Android OS - Basic Mode (HID)* & Application Mode (SPP)	Mac OS - Basic Mode (HID)* のみ
Apple iOS - Basic Mode (HID)* & Application Mode (MFi-SPP)	Windows OS - 10, 8, and 7 - Basic Mode (HID)* & Application Mode (SPP)

Basic Mode (HID)* プロトコルをサポートしているデバイスに対応

対応しているキーボード言語 - 英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語

*デフォルトではスキャナーはBasic Mode (HID)です。ソフトウェアのインストールは不要

Apple®より(iPad®, iPhone®, iPod Touch® devices)などのiOSデバイスの認証を受けており、AndroidとWindows®にも対応



リテール/店頭	モバイルトラッキング	交通	サービス業
オフィスでの使用	出荷と納品	ゲーム業	
健康管理	フィールドセールス/サービス	銀行業	

認証&規制

Bluetooth SIG:	Declaration ID: D030473 QD ID: 82009
Electrical Safety:	Certified to IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2
Environmental:	Environmental: RoHS EN 50581
EMI / RFI:	FCC Part 15 Class C, RSS 210, iCES 003, C-Tick, CISPR 22, CE EN55022, EN55024, TELEC FCC ID: T9J-RN42 IC ID: 6514-RN42 Telec: ☐ 201-125799
LED Safety:	IEC/EN 62471 (EXEMPT GROUP)



socketmobile.com

Toll-Free: +1 800 552 3300 (USA/Canada)

France: +33 970 462 241

Latin America: +1 510 933 3153

sales@socketmobile.com

Asia Pacific: +1 510 933 3122

Germany: +49 9401 5299 052

Switzerland: +41 62 834 07 80

EMEA & Russia: +41 62 834 0780

Japan: +8190 9808 0518

UK/Ireland/South Africa: +44 (0) 1252 761403
+44 7787 112109