




SOCKETSCAN® S760



OCR - A
1234ABCD

Dot Code



OCR - B
1234ABCD

MICR E-13B
1234567890

Lecteur imageur 2D/1D

Lecteur de passeports

Ergonomique et polyvalent

Le lecteur code-barres S760 est un lecteur multifonction équipé de la technologie bluetooth sans fil et capable de scanner les codes-barres 1D, 2D, les polices de caractères OCR-A & OCR-B, OCR USC, OCR Passeport, OCR MICR E-13B et les codes-barres de type Dot Code. Le S760 permet la lecture de la plupart des documents d'identité tels les passeports, les documents de voyages internationaux et les permis de conduire. Le S760 est conçu pour optimiser la procédure de vérification d'âge obligatoire dans de nombreux points de vente tels les magasins de cannabis ou de tabac.

Le S760 est idéal pour les commerces qui souhaitent minimiser l'équipement requis pour le passage en caisse. Le S760 lit les codes produits CUP, les QR-codes sur cartes de fidélité, les polices de caractères OCR des informations alphanumériques sur passeports et pièces d'identité et permettent aux commerçants de rester à la page en lisant les codes de symbologie DotCode les plus récents. Idéal pour les boutiques duty-free tenues de scanner des passeports dans le cadre de leurs transactions.



Certifié par Apple® pour appareils iOS (iPad®, iPhone®, iTouch®), compatible smartphones et tablettes Android et Windows®.

Caractéristiques


- **Technologie Bluetooth sans fil** - compatible avec les appareils iOS, Android et Windows à connexion Bluetooth longue portée
- **Certifié par Apple® pour appareils iOS** - compatibilité garantie
- **Numérisation** - Lecture rapide et omnidirectionnelle de codes-barres 1D & 2D et documents de voyage. Sécurité et visibilité grâce au viseur LED pour une numérisation rapide et intuitive (polices de caractère OCR A & B, OCR USC, OCR passeport, OCR MICR (E13B) et DotCode
- **Compatible avec tous les appareils et applications Android et Windows**
- **Mode de numérisation automatique** - le mode présentation (lecture automatique) permet de scanner en continu sans appuyer sur le bouton de lecture
- **Viseur LED** - champ lumineux rectangulaire à point de visée LED pour une meilleure précision
- **Ergonomie exceptionnelle** - petit et léger, il tient parfaitement dans la main pour un confort optimal sur la durée
- **Voyants d'indication** - LEDs intuitifs, connexion bluetooth, état de charge et statut de numérisation
- **Information utilisateur** - signaux sonores et vibreur
- **Batterie longue durée** - plus de 16 heures d'autonomie
- **Batteries remplaçables** - 2 batteries rechargeables AA NiMH
- **Matériau de protection** - contient des additifs antimicrobiens pour une meilleure protection
- **Options couleur** - les options couleur (bleu, vert, rouge, blanc, jaune) vous permettent d'adapter le scanner à votre image de marque et de mieux le repérer dans votre espace de travail
- **Intégration d'applications** - le kit de développement Socket Mobile permet l'intégration de vos applications pour optimiser la productivité de votre entreprise grâce au transfert rapide, fiable et efficace de vos données par technologie Bluetooth
- **Tranportable** - dragonne incluse. Étui ceinture, cordon et clip enrouleur vendus séparément
- **Conçu et assemblé aux États-Unis**
- **Programme d'assistance développeurs à votre disposition**
- **1 an de garantie**



INDICATEURS LED INTUITIFS

- LED charge : vert, orange et rouge
- LED bluetooth : bleu
- LED lecture : vert et rouge

Poids/masse
• 117 g

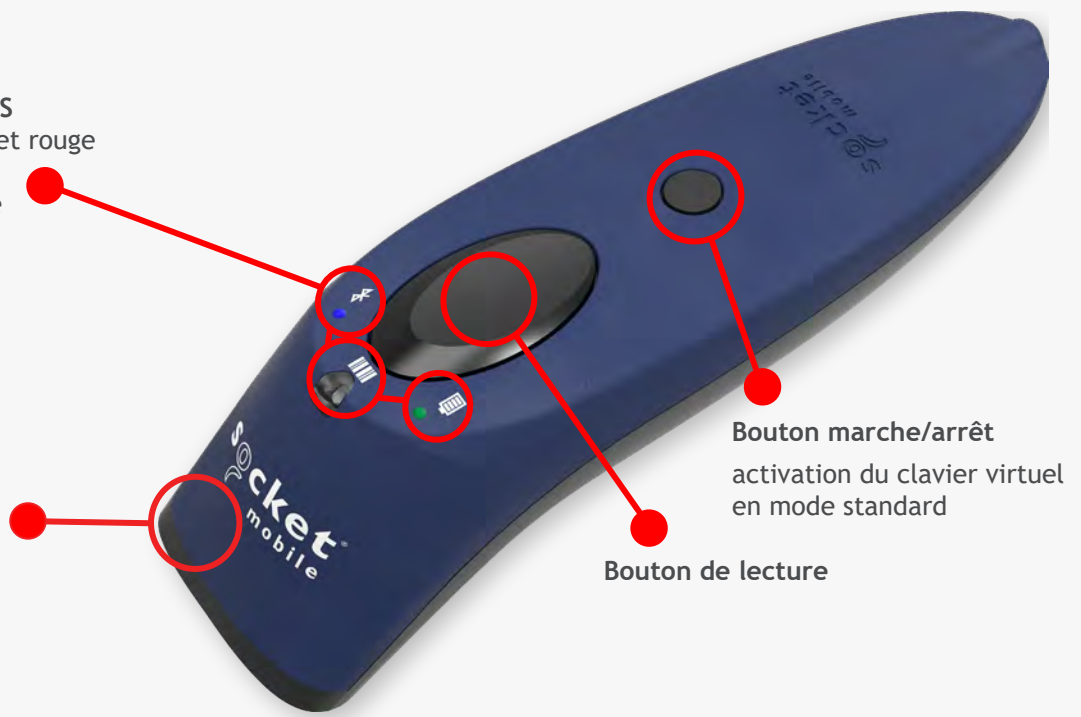

- (1) SocketScan S760, lecteur universel de codes-barres et de documents de voyage
- (1) Câble d'alimentation
- (1) Dragonne
- (1) Notice de démarrage



Socket Mobile Companion
à télécharger gratuitement!

Le S760 est disponible en 5 couleurs :



Couleur	S760	S760 Pack support de charge	S760 Pack dock chargeur noir	S760 Pack dock chargeur blanc
bleu	CX3436-1891	CX3536-2138	CX3509-2110	CX3504-2105
vert	CX3439-1894	CX3537-2139	CX3510-2111	CX3505-2106
rouge	CX3440-1895	CX3538-2140	CX3511-2112	CX3506-2107
blanc	CX3441-1896	CX3540-2142	CX3513-2114	CX3508-2109
jaune	CX3442-1897	CX3539-2141	CX3512-2113	CX3507-2108

ACCESSOIRES EN OPTION

Support de charge



Idéal en mode automatique

Dock chargeur



Idéal pour le bureau

Clip enrouleur Durable



Pour accéder rapidement au lecteur
Support smartphone & scanner

Étui ceinture



Un rangement sûr et accessible

Dragonne



Pour garder le lecteur au bout des doigts



Idéal pour scanner d'une seule main

Symbologies par défaut

Code-barres 1D : Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13/JAN, EAN-8/JAN, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1-128, Interleaved 2 of 5, ISBT 128, UPC A, UPC EO

Code-barres 2D : Aztec, Data Matrix, Maxicode, Micro PDF417, PDF417, DotCode

Codes postaux : Australia Post

Polices de caractères OCR : OCR Passport - 2 lignes

Symbologies

Code-barres 1D : Bookland EAN, Chinese 2 of 5, Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Composite CC-A/B, Composite CC-C, Composite TLC, Discrete 2 of 5, EAN-13/JAN, EAN-8/JAN, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1-128, Interleaved 2 of 5, ISBT 128, ISSN EAN, Matrix 2 of 5, MSI, UPC/EAN/JAN, UPC A, UPC EO

Code-barres 2D : Aztec, Data Matrix, Dot Code, Han Xin, Maxicode, Micro PDF417, MicroQR, PDF417, QR Code, DotCode

Codes postaux : Australia Post, Japan Postal, KIX Code, Maxicode, Netherlands, UPU FICS Posta, US Planet, US Postnet, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail

Polices de caractères OCR : OCR-A, OCR-B, MICR-E13B, numéros de série devise US

Angle de lecture

42° (horizontal) - 28° (vertical)


Résolution du capteur

640 pixels (horizontal) x 400 pixels (vertical)

Contraste d'impression

minimum 25%

Distance de lecture

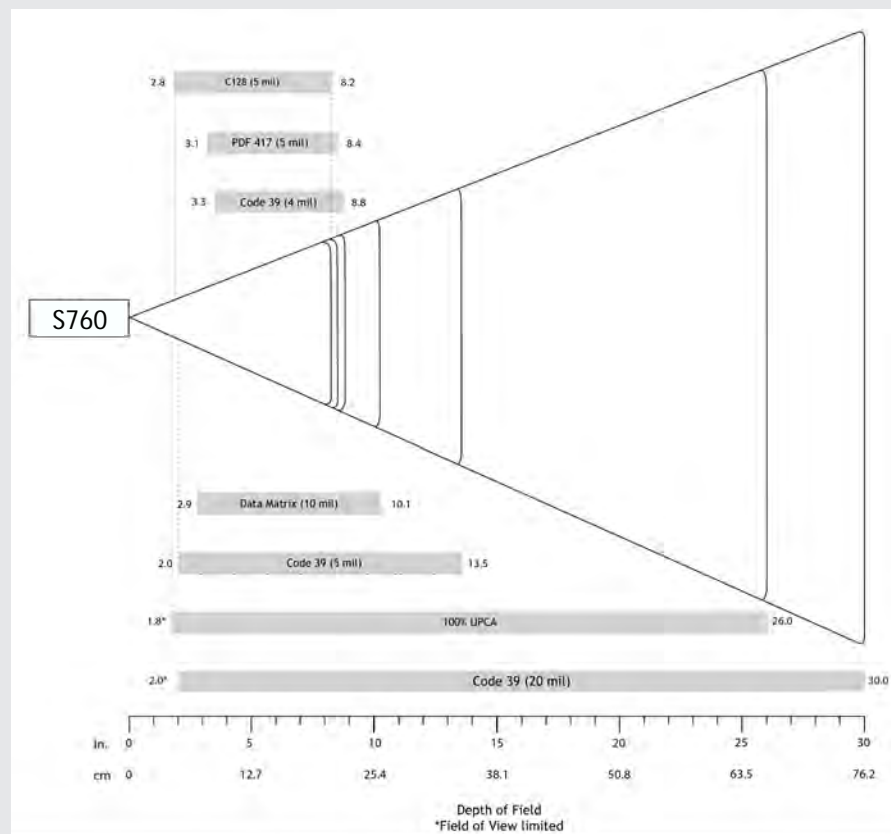

4,6 à 49,5 cm. Varie selon taille, symbologie, support, rapport de largeur et angle de lecture

Plages de décodage

	Minimum	Maximum
4 mil Code 39	8,4 cm	22,4 cm
5 mil Code 128	7,1 cm	20,8 cm
5 mil Code 39	5,08 cm	34,3 cm
10 mil Data Matrix	7,4 cm	25,7 cm
100% UPC A	4,6 cm*	66,0 cm
20 mil Code 39	5,08 cm*	76,2 cm

Lecteur code-barres	Garantie standard limitée à 1 an
Accessoires	90 jours
Extension de garantie (vendue séparément)	www.socketmobile.com/socketcare



BATTERIES

Batteries	2 batteries rechargeables, 2000 mAh (LR6) NiMH (remplaçables)
Durée de charge	~6 heures
Autonomie par charge complète	mode veille : plus de 20 heures mode lecture : 70.000 lectures en 9 heures à raison de 2 lectures par seconde 17.000 lectures en 19 heures à raison de 1 lecture toutes les 4 secondes
À noter :	La durée de vie de la batterie dépend de la température et de la lumière ambiante ainsi que de l'âge de la batterie

BLUETOOTH (CONNEXION SANS FIL) 

Radio bluetooth	Bluetooth classe 2, version 2.1 + EDR (taux de transmission de données) cryptage 56-bits
Portée bluetooth	Jusqu'à 10 m selon l'environnement d'utilisation. La limite de portée dépend généralement du périphérique concerné (smartphone, tablette ou ordinateur portable)
Profils bluetooth	Mode standard - HID*, mode application - SPP et mode application - MFi-SPP. Certains systèmes d'exploitation ou modèles de smartphones et de tablettes ne prennent en charge qu'un seul profil. <i>*Par défaut, le lecteur est en mode standard HID.</i>

TYPE DE SCANNER

Technologie	lecteur imageur codes-barres 2D/1D et polices de caractères OCR & DotCode
Source lumineuse	LED Hyper Rouge 660 nm
Viseur	LED 610 nm

ENVIRONNEMENT UTILISATEUR

Tolérance à l'éclairage ambiant	De 0 à 100 000 lux. Du noir complet à la lumière solaire directe
Température de fonctionnement	0° à 45° C
Température de stockage	-40° à 70° C
Humidité relative	95% à 60° C (sans condensation)
Résistance aux chutes	Résiste aux chutes de 1,2 m sur surface linoléum

SYSTÈMES D'EXPLOITATION COMPATIBLES

Android OS - mode standard HID* & mode application (SPP)	Mac OS - mode standard HID* uniquement
Apple iOS - mode standard HID* & mode application (MFi-SPP)	Windows OS 10, 8 et 7 - mode standard HID* & mode application SPP

Compatible avec les appareils supportant le protocole standard HID

Langues prises en charge par le clavier en mode standard HID - anglais, français, allemand et espagnol


**Par défaut, le lecteur est en mode standard HID. Ne requiert aucune installation de logiciel.*

Certifié par Apple® pour appareils iOS (iPad®, iPhone®, iPod Touch®) et compatible avec Android et Windows®.



Points de vente / distribution	Gestion d'entrepôts	Transports	Hôtellerie
Bureaux	Réception & expédition	Loterie & jeux	Contrôle d'âge
Secteur de la santé	Commerce et service sur le terrain	Inventaire	
Suivi des ressources	Secteur bancaire	Production industrielle	

RÉGLEMENTATION

Bluetooth SIG	Déclaration ID D030473 QD ID 82009
Sécurité électrique	IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2
Environnement	Norme environnementale RoHS EN 50581
Perturbation électromagnétique	FCC Part 15 Classe C, RSS 210, iCES 003, C-Tick, CISPR 22, CE EN55022, EN55024,
Interférence radioélectrique	TELEC FCC ID: LUBMA41 IC ID: 2529A-MA41S7 Telec:  211-181219
Sécurité LED	IEC/EN 62471 (EXEMPT GROUP)



socketmobile.com

Numéro gratuit 1 800 552 3300 (USA/Canada)

France +33 970 462 241

Amérique latine +1 510 933 3153

sales@socketmobile.com

Asie/Pacifique +1 510 933 3122

Allemagne +49 9401 5299 052

Suisse +41 62 834 07 80

EMEA & Russie

+41 62 834 0780

Japon

+8190 9808 0518

UK/Irlande/Afrique du Sud

+44 (0) 1252 761403
+44 7787 112109