





SOCKETSCAN® S860



2D/1D Imager



Passport Reader



OCR-A / OCR-B / MICR E13B

パスポートも読める超薄型Bluetoothバーコードスキャナー：スマートフォン装着型

DuraScan® D860は、パスポート (MRZ) も読めるBluetooth®ワイヤレス接続を備えた耐久性の高い2D/1Dバーコードスキャナーで、同梱のクリップを使ってスマートフォンなどの背面に装着して片手操作ができます。ユーザーは、ラベルに印刷された、または画面に表示されたバーコードをスキャンできます。約16時間の連続電池動作が可能で、2シフトの作業に充電を心配せずに使えます。外側のゴム性の材料は落下保護を高めます。使いやすく、モバイルデバイスに取り付け可能で、ポケットにすっきりと収まり、手のひらにすっぽり収まるので、片手で操作できます。小売店頭販売、在庫管理、受注入力、フィールドサービス、およびその他のモバイルビジネスアプリケーションで使えます。

特に、免税処理を行う小売店舗では、D860一つで、商品に貼られた1Dバーコードや、スマートフォン上の2Dバーコードだけではなく、パスポートのMRZも読めるので、スペースを全く必要しません。



Bluetooth®

Apple® for iOS devices (iPad®, iPhone®, iPod Touch®)認定で、AndroidやWindows®とも互換です。

特徴


- Bluetooth Wireless Technology - Bluetoothを備えたiOS, Android, Windows対応のスマートフォン、タブレット、ノートブックやデスクトップコンピューターと互換性があります
- Apple® for iOS認定 - 保証された互換性-Capture SDKは700以上のアプリケーションに統合されており、Socket Mobileスキャナーは、現在利用可能な最もネイティブに統合されたスキャナーの1つです。Socket Mobile Scannerは、HID (キーボードエミュレーション) モードの標準のアプリケーションと100%互換性があります。
- AndroidとWindows互換
- スキャンング - 安全なLED照準器が付いた高速2D/1Dスキャンングで、無指向でスキャンできます。加えて、OCR A&B fonts, OCR USC, OCR passport ならびにOCR MICR (E13B) フォントもスキャンします。
- 優れたデコード能力 - 品質の悪いバーコードもスキャンできます。
- LED照準器 - LEDドットの明るく四角い照準器によりバーコードに正確に当てることができます。
- 超軽量で薄型 - 厚み : 1.27cm、重量 : 48g
- ユーザーフィードバック - ビープ音や振動でスキャン成功を知らせます。
- 長時間バッテリー - 約10時間の連続電池動作可能
- 片手操作可能 - 付属のクリップを使ってスマートフォンに装着し、片手で操作ができます。
- 抗菌対策 - 有害なバクテリアから保護します
- アプリケーションへの組み込み - Socket MobileのCapture SDKを使ってD800の機能をお客様のアプリケーションに組み込むことで、高速で信頼性のあるシステムを構築することができます。
- アクセサリ - クリップ (同梱)。充電ドック、充電アダプター、6連充電ドック (別売)
- 米国で設計製造
- Capture SDK (別売)
- 1年保証



重量:
47.5 g



- (1) S860, 2D/1D, パスポートリーダー
- (1) マイクロ USB充電ケーブル
- (1) 汎用クリップ

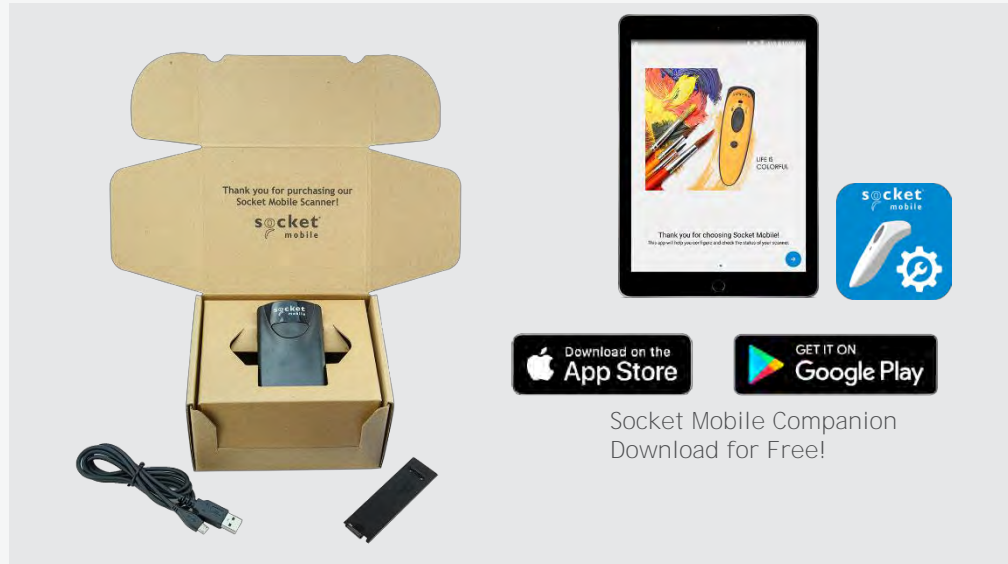

別売のアクセサリ


DuraCase -
Apple® iPod touch® for 5th/6th gen
Samsung J3/J5
Samsung Galaxy S7



DuraCase 充電アダプター



DuraCase & Charging Dock
Apple® iPod touch® for 5th/6th generation
Samsung J3/J5
Samsung Galaxy S7



DuraCase 充電ドック



ホルスター



DuraCase 6連充電ドック



DuraCase 6連充電ドック用AC電源コード



Klip Cases
iPhone SE/5/5s
iPhone 5c
iPod touch(5th generation)
Samsung Galaxy S4



リストストラップ、ネックストラップ



技術: 2D/1D バーコードイメージャー & OCR キャラクターリーダー

光源: Hyper red 660 NM (nanometer) LED 6/0 NM LED

スキャン仕様

バーコードシンボロジー (デフォルト):

1D Symbologies: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13/JAN, EAN-8/JAN, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1-128, Interleaved 2 of 5, ISBT 128, UPC A, UPC EO
 2D Symbologies: Aztec, Data Matrix, Maxicode, Micro PDF417, PDF417
 Postal Codes: Australia Post
 OCR Type Face: OCR B ICAO Travel Documents

サポートするバーコードシンボロジー:

1D Symbologies: Bookland EAN, Chinese 2 of 5, Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Composite CC-A/B, Composite CC-C, Composite TLC, Discrete 2 of 5, EAN-13/JAN, EAN-8/JAN, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1-128, Interleaved 2 of 5, ISBT 128, ISSN EAN, Matrix 2 of 5, MSI, UPC/EAN/JAN, UPC A, UPC EO

2D Symbologies: Aztec, Data Matrix, Maxicode, Micro PDF417, MicroQR, PDF417, QR Code


Postal Codes: Australia Post, Han Xin, Japan Postal, KIX Code, Maxicode, Netherlands, UPU FICS Posta, US Planet, US Postnet, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail
 OCR Type Face: OCR-A, OCR-B, MICR-BBB, US currency serial number

スキャン角度: Horizontal: 42° Vertical: 28°

センサー解像度: 1280 x 800 pixels


プリントコントラスト: Down to 25%

読み取り距離:

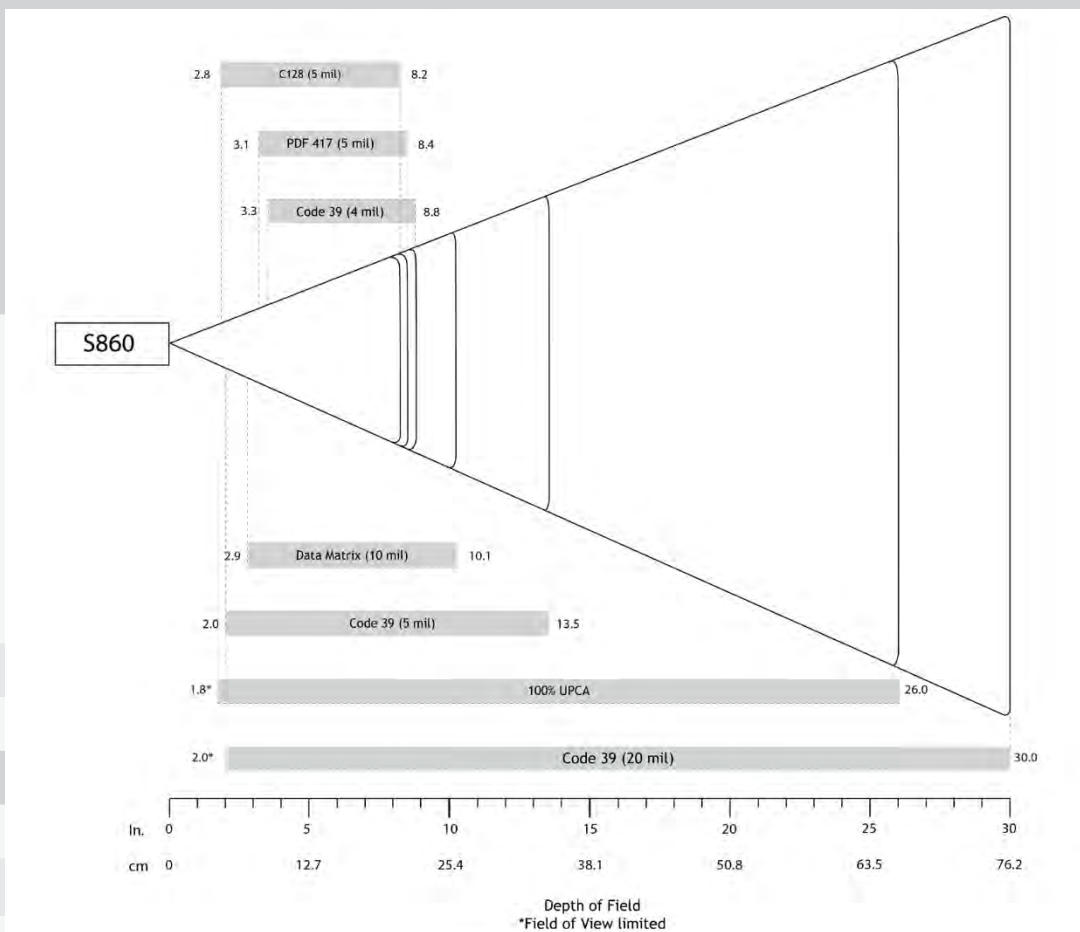

4.6 to 76.2 cm。バーコードのサイズやタイプ、ラベルの材質、スキャン角度などに依存

デコード範囲:



電池

電池:	リチウムイオン
充電時間:	4 時間
満充電からの電池持ち時間:	待機時間: 25時間 スキャン時間: 3時間以内に34,000スキャン (毎秒2スキャン) 10時間以内に9,000スキャン (4秒ごとに1スキャン)
備考	電池の持ち時間は周囲温度や周囲光、電池の使用履歴に依存します。

保証

スキャナー:	1年
アクセサリ:	90日
延長保証プログラム (別売)	www.socketmobile.com/socketcare



用途

小売り	ホスピタリティ	免税処理
ロジスティック	ライフサイエンス	自動車
ヘルスケア	トラベル	

BLUETOOTH

Bluetooth 無線:	Class 2 Bluetooth, version 2.1 + EDR (Enhanced Data Rates) with 56-bit data encryption
Bluetooth 範囲:	約10 m。ホストデバイスや環境に依存
Bluetooth プロファイル:	Basic Mode - Human Interface Device (HID)*, Application Mode - Serial Port Profile (SPP) and Application Mode - MFi-SPP. Some Operating Systems or smartphone/tablet models may support only one profile. *デフォルトで、スキャナーはBasic Mode (HID)にセットされています。

環境

周囲光:	0 to 100,000 lux 暗闇から直射日光
動作温度:	0 to +50°C
保存温度:	-30 to +70°C
相対湿度:	5% to 95% (結露無き事)
シーリング:	IP40
落下強度:	ビニールで覆われたコンクリートへ1mの高さから複数回の落下

OPERATING SYSTEM

Android OS: Basic Mode (HID)* & Application Mode (SPP)	Mac OS: Basic Mode (HID)* only
Apple iOS: Basic Mode (HID)* & Application Mode (MFi-SPP)	Windows: 10, 8, and 7: Basic Mode (HID)* & Application Mode (SPP)
Compatible with devices supporting Basic Mode (HID)* protocol	

*デフォルトではスキャナーは Basic (HID) Mode になっています

Apple® for iOS devices (iPad®, iPhone®, iPod Touch®)認定で、AndroidとWindows®とも互換です



Electrical Safety:	Certified to IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2
Environmental:	RoHS compliant
EMI / RFI:	FCC Part 15 Class C, RSS 210, iCES 003, C-Tick, CISPR 22, CE EN55022, EN55024, TELEC
LED Safety:	IEC 60825-1, EN 60825-1 FCC: T9J-RN42 IC: 6514A -RN42 Telec ID: 201-125709



socketmobile.com

sales@socketmobile.com

Toll-Free: +1 800 552 3300 (USA/Canada)

Asia Pacific: +1 510 933 3122

EMEA & Russia: +41 62 834 0780

France: +33 970 462 241

Germany: +49 9401 5299 052

Japan: +8190 9808 0518

Latin America: +1 510 933 3153

Switzerland: +41 62 834 07 80

UK/Ireland/South Africa: +44 (0) 1252 761403
+44 7787 112109